



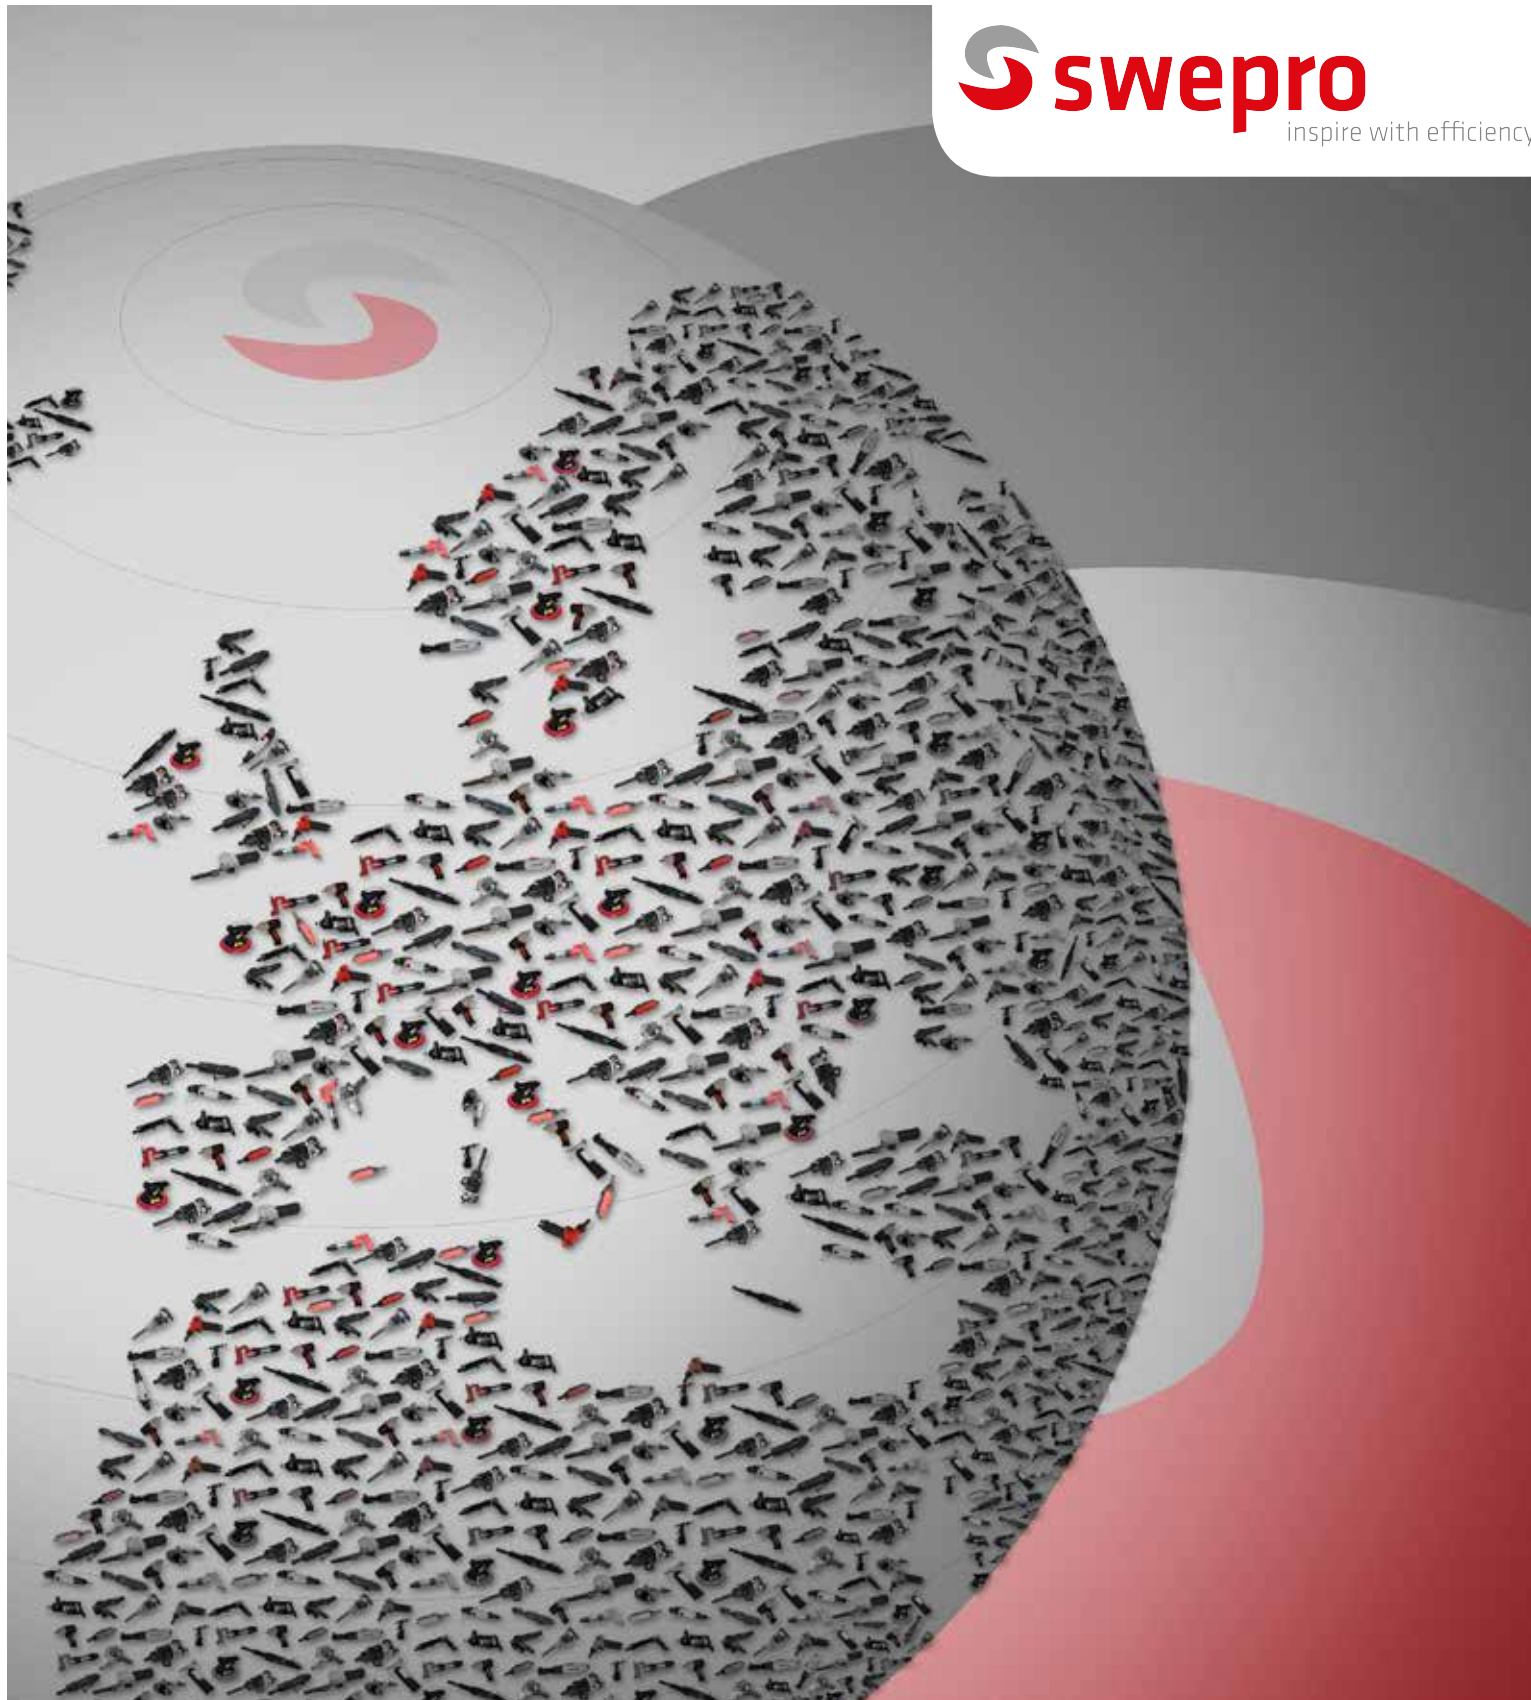

Narzędzia przemysłowe swepro.
Mocne, niezawodne, ciche.

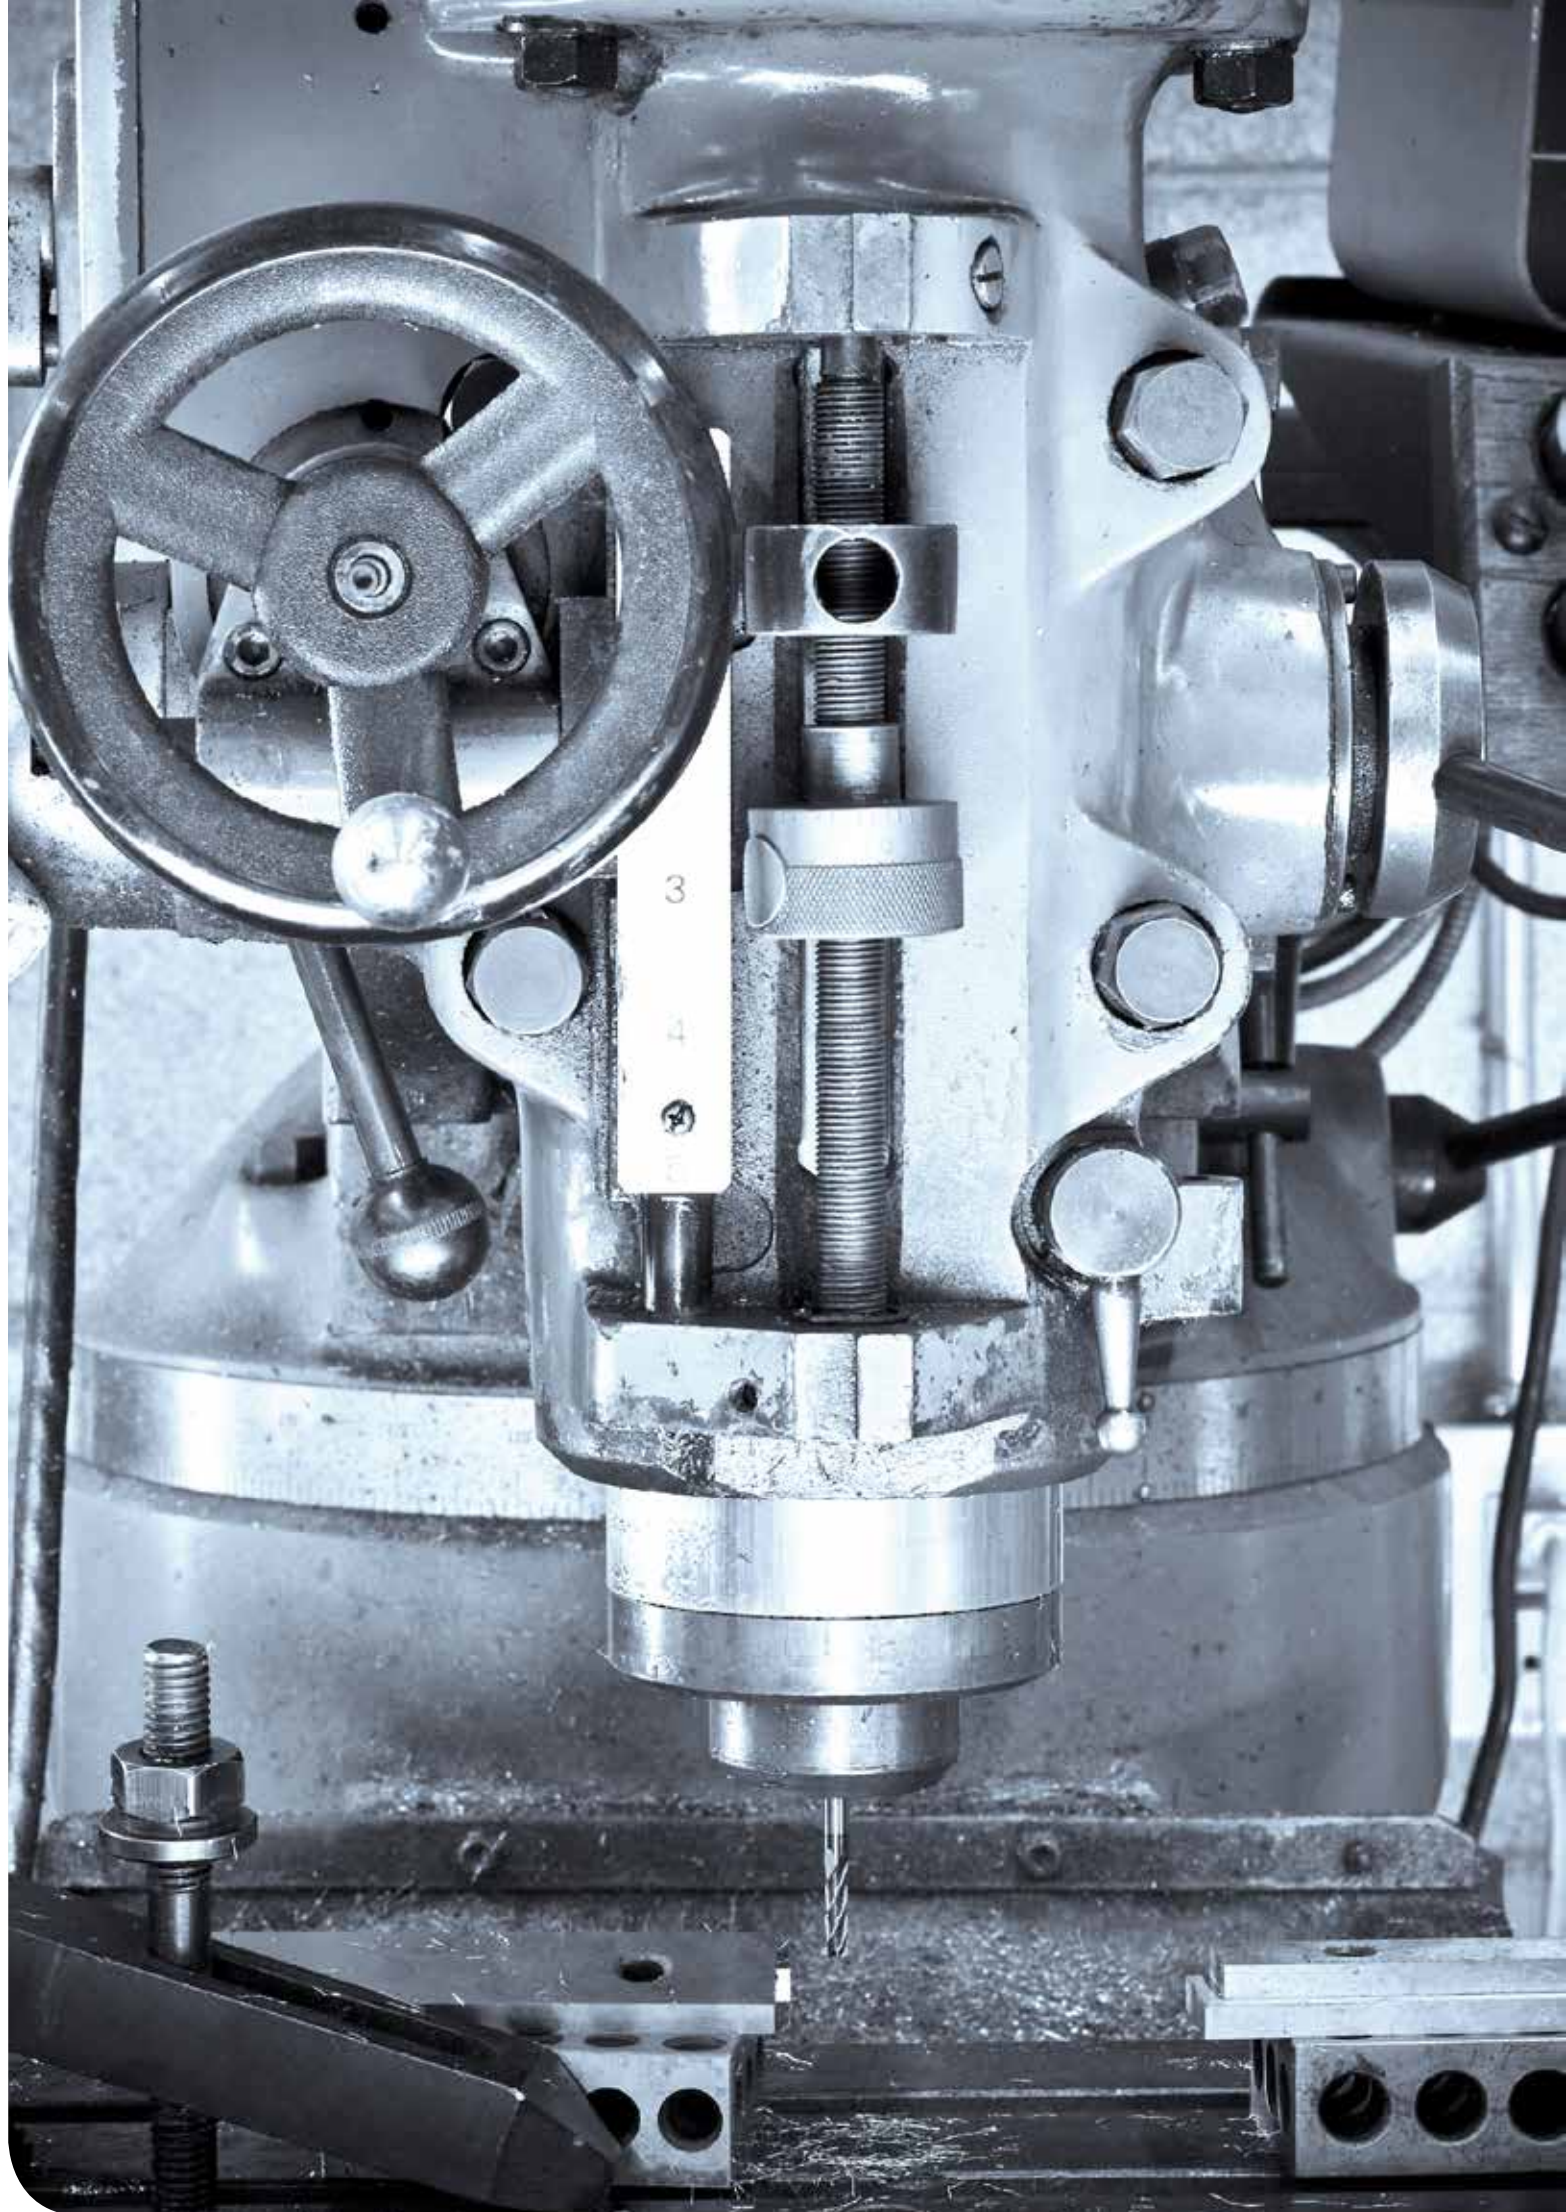

Spis treści & przegląd

PRZEGLĄD IKON



GŁOŚNOŚĆ
szczególnie ciche (< 80 dBA)



MONTAŻ
obroty w prawo/w lewo



CIĘŻAR
szczególnie lekkie



BEZPIECZEŃSTWO



KOMPOZYT

MATERIAŁ
kompozyt



ODPROWADZANIE POWIETRZA
Zoptymalizowany system
odprowadzania powietrza



WIELKOŚĆ
kompaktowe

PRZEDSIĘBIORSTWO

INFORMACJA O SWEPRO

- 4 Nasza misja
- 5 Region sprzedaży
- 6 Zastosowania produktów
- 8 Udostępnianie na czas próby
- 9 Lista referencyjna & zalety

PRODUKTY

NARZĘDZIA SZLIFIERSKIE

- 12 Szlifierki proste
- 40 Szlifierki powierzchniowe
- 63 Szlifierki pistoletowe

NARZĘDZIA MONTAŻOWE

- 68 Wkrętarki dynamometryczne
- 93 Klucze udarowe
- 106 Grzechotki

WIERTARKI

- 117 Wiertarki pistoletowe
- 130 Wiertarki proste
- 133 Wiertarka kątowa

NARZĘDZIA UDAROWE

- 136 Młotki pneumatyczne
- 140 Odrdzewiacze igłowe

PILNIKI & PILARKI

- 149 Pilniki
- 152 Pilarki

POZOSTAŁE NARZĘDZIA

- 156 Pisak grawerski
- 157 Wycinarki & przecinarki
- 159 Nożyce do blachy
- 160 Nitownice

OSPRZĘT

FAKTY & DANE TECHNICZNE

- 172 Na temat produktów
- 174 Przegląd zalet
- 175 Konserwacja
- 176 „Prawidłowy” moment obrotowy
- 178 Dane techniczne

Nasza misja

swepro – Dzięki naszej szerokiej palecie narzędzi i osprzętu pneumatycznego pokrywamy zapotrzebowania klientów w najróżniejszych obszarach zastosowania.

Naszą pasją jest obsługa klientów i doradztwo w celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla specyficznych zastosowań wymaganych przez klientów.

Poprzez określenie indywidualnych wymagań klienta przedstawiamy produkty, które są optymalnym rozwiązaniem.

Nowa generacja narzędzi charakteryzuje się postępowymi usprawnieniami, np. redukcją emisji hałasu i wibracji, dobrą obsługą narzędzi dzięki miękkim rękojeściom, zmniejszenie ciężaru w wyniku zastosowania obudowy kompozytowej, małe zużycie sprężonego powietrza, blokada zabezpieczająca i funkcja automatycznego wyłączania.

Naszym celem jest wspieranie klientów w zastosowaniu sprężonego powietrza w przedsiębiorstwach w efektywny i przyjazny dla środowiska sposób.



Kompetentnie, bez komplikacji i elastycznie

Coraz ważniejsze staje się znajdowanie indywidualnych rozwiązań w procesach produkcji i realizowanie ich w krótkim czasie.

WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ WIEDZY TECHNOLOGICZNEJ

Jesteśmy specjalistami i oferujemy:

- ▶ kompetentne doradztwo
- ▶ osobistą opiekę nad klientem
- ▶ wsparcie techniczne
- ▶ szeroko zakrojony standardowy program dostaw
- ▶ wykonania specjalne
(dopasowane specjalnie do potrzeb klientów)
- ▶ szybkie włączenie w proces produkcji
- ▶ krótkie terminy dostaw
- ▶ długie czasy żywotności

Prosimy w tym celu o skorzystanie z kompetencji naszych doradców w celu uwzględnienia w swoim przedsiębiorstwie wszystkich aspektów bezpieczeństwa przy równoczesnej optymalizacji kosztów.



Biuro sprzedaży
EUROPA



Siedziba przedsiębiorstwa
i magazyn centralny

swepro

Im Taubental 10 | 41468 Neuss | Deutschland



Lokalizacja



Zastosowania

swepro jest od wielu lat wyspecjalizowanym dostawcą narzędzi pneumatycznych, które są stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu oraz w rzemiośle. Spektrum ich zastosowania jest bardzo szerokie i sięga od montażu i konserwacji, poprzez obróbkę metali i drewna, do zastosowań w produkcji tworzyw sztucznych.

Prace montażowe

PRZEMYSŁ, BUDOWA MASZYN

Klucze udarowe, grzechotki,
wkrętarki dynamometryczne, nitownice



Przetwarzane i obróbka metali

ODLEWNIA, CNC, TŁOCZNIA,
OBRÓBKA PLASTYCZNA, BUDOWA FORM

Szlifierki kątowe, wiertarki, przecinaki pneumatyczne,
odrdzewiacze igłowe, pilniki, pilarki



Utrzymanie

BUDOWA STATKÓW, WARSZTATY SAMOCHODOWE,
PRZEMYSŁ

Klucze udarowe, grzechotki, wkrętarki dynamometryczne,
szlifierki, wiertarki, przecinaki pneumatyczne, odrdzewia-
cze igłowe, pilniki i pilarki



Przetwarzanie i obróbka drewna

PRODUKCJA MEBLI, ZABUDOWA KUCHNI,
PRODUCENCI OKIEN, PROFILE DREWNIANE

Szlifierki taśmowe, szlifierki delta, szlifierki mimośrodowe,
szlifierki wibracyjne, pilniki, pilarki, wiertarki



Przetwarzanie i obrób- ka tworzyw sztucznych

PRODUKCJA FOLII, ODLEWY CIŚNIENIOWE,
POWLEKANIE POWIERZCHNI

Szlifierki, wkrętarki, wiertarki, pilniki, pilarki



Udostępnianie na czas próby

Prawie wszystkie nasze produkty można niezobowiązująco testować w realnych warunkach przez 14 dni. W przypadku testu nie pobierane są żadne koszty administracyjne. Gdyby produkt nie odpowiadał wymaganiom użytkownika, proponujemy na jego życzenie odpowiednią alternatywę. Niepotrzebne produkty odbierzemy od użytkownika bezpłatnie.

Uzgodnienie udostępnienia produktów na czas próby



Wyszukanie produktów, zaznaczenie do wysyłki na czas próby, wysyłka na czas próby.



Dostawa

Nasz poślaniec dostarczy żądane produkty do zakładu klienta.

3

Testowanie gratis

Można sprawdzić nasze produkty przez 14 dni.



4

Odbiór

Bezpłatnie odbierzemy produkty od klienta.



WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG DORADCZYCH

swepro oprócz obszernego programu dostaw wyrobów standardowych oferuje również rozwiązania indywidualne. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy technologicznej i doradztwa naszych specjalistów i inżynierów w przypadkach szczególnych zadań produkcyjnych.

Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub jeśli potrzebna jest porada.

 **+48 (0) 221133 600**



Zalety dla klienta

SERWIS

Nasi pracownicy sprzedaży dysponują wiedzą technologiczną i kompetencjami w zakresie doradztwa, potrafią określić indywidualne potrzeby klienta i opracować odpowiednie rozwiązania. Dzięki naszemu systemowi udostępniania na próbę można bezpłatnie i niezobowiązująco testować narzędzia pneumatyczne.

DOSTĘPNOŚĆ

Dzięki naszej zoptymalizowanej strukturze magazynów i służb logistycznych jesteśmy w stanie dostarczać produkty standardowe w całej Europie w ciągu 1 – 3 dni roboczych. Dzięki temu nie trzeba długo czekać, a zapotrzebowanie może zostać w krótkim czasie zaspokojone.

REFERENCJE

Audi AG
 Bayer AG
 Coca-Cola
 Continental
 Daimler AG
 Deutsche Bahn AG
 Evonik Industries AG
 Heraeus
 Johnson Controls
 Krones AG
 MAN
 Saint-Gobain
 Siemens AG
 Thyssen Krupp
 ZF

JAKOŚĆ ODPOWIEDNIA DLA POTRZEB PRZEMYSŁU

Asortyment narzędzi jest specjalnie dopasowany do potrzeb przemysłu i rzemiosła produkującego.

DOŚWIADCZENIE

swepro occurs since years successfully in all industries as a competent partner for many renowned companies. Do naszych stałych klientów należą nie tylko klienci przemysłowi, lecz również duża liczba przedsiębiorstw średnich. Nasz szeroki portfel produktów zapewnia naszym klientom szereg rozwiązań w najróżniejszych obszarach zastosowania.

W portfolio produktów swepro narzędzia szlifierskie dzielą się na szlifierki proste, pistoletowe i powierzchniowe. Przy wyborze „prawidłowej” szlifierki należy zwracać szczególną uwagę na potrzeby użytkownika. Fachowe doradztwo naszych pracowników sprzedaży gwarantuje optymalny wybór produktu.





01 Narzędzia szlifierskie

► Szlifierki proste

- 13 Szlifierki palcowe
- 18 Szlifierki proste jednoręczne
- 26 Szlifierki proste kątowe
- 30 Szlifierki proste z długą szyjką

► Szlifierki powierzchniowe

- 41 Szlifierki wibracyjne
- 44 Szlifierki mimośrodowe
- 52 Szlifierki taśmowe
- 56 Szlifierki delta
- 59 Szlifierki kątowe

► Szlifierki pistoletowe

SZLIFIERKI PROSTE

SZLIFIERKA PALCOWA:

Szlifierka palcowa odznacza się kompaktową budową i poręcznością. Szlifierki palcowe nadają się szczególnie do zastosowania w ciasnych, trudno dostępnych miejscach. Obszarami zastosowania szlifierek palcowych są np. frezowanie, szlifowanie i odgratowywanie przy budowie narzędzi i form oraz w ślusarniach.

SZLIFIERKA PROSTA JEDNORĘCZNA:

Szlifierki proste jednoręczne są szlifierkami o nadzwyczaj mocnej budowie, które ze względu na swoją spokojną pracę szczególnie nadają się do szlifowania, polerowania i odgratowywania.

SZLIFIERKA PROSTA KĄTOWA:

Poręczne, wyposażone w głowicę kątową szlifierki proste charakteryzują się spokojną pracą i nadają się do pracy ciągłej w wielu dziedzinach przemysłu, np. w odlewniach i branży samochodowej, do szlifowania, nabłyszczania, polerowania i odgratowywania.

SZLIFIERKA PROSTA Z DŁUGĄ SZYJKĄ:

Wydajne i nadzwyczaj mocne szlifierki proste z długą szyjką dzięki wydłużonej części trzpieniowej zapewniają dostęp do trudno dostępnych miejsc. Szlifierka prosta z długą szyjką jest stosowana do obróbki powierzchni stali i odlewów, do odgratowywania jak też do oczyszczania spawów. Ze względu na swoją metalową obudowę znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, m. in. w odlewniach, budowie narzędzi i maszyn.

POMOC PRZY WYBORZE

TYPY BUDOWY	SZLIFIERKA PALCOWA	Poręczna szlifierka do prac dokładnych
	SZLIFIERKA PROSTA JEDNORĘCZNA	Kompaktowa szlifierka do prac zgrubnych
	SZLIFIERKA PROSTA KĄTOWA	Szlifierka do prac w miejscach trudno dostępnych
	SZLIFIERKA PROSTA Z DŁUGĄ SZYJKĄ	Szlifierka do prac w miejscach głęboko położonych

ZACISK 3 mm, 6 mm, 8 mm

WYZWALANIE Wyzwalanie przez obrót, dźwignią, ruchem przesuwным

ODPROWADZANIE POWIETRZA Z przodu, z tyłu, z boku

DODATKOWE WYPOSAŻENIE Izolacja, obroty w prawo – w lewo, zmniejszenie emisji hałasu, szlifierka wysokowydajna

SW 3371M

Szlifierka palcowa

(zacisk 3 mm z izolacją)

Nr art: **783376**

OPIS PRODUKTU:


swepro SW 3371M - Ta izolowana szlifierka palcowa nadaje się do pracy ciągłej, również w ciasnych miejscach oraz do wielu prac szlifierskich. Ze względu na poręczną i krótką budowę to narzędzie wysokoobrotowe szczególnie nadaje się do frezowania, szlifowania i odgratowywania przy budowie narzędzi i form oraz w ślusarniach. Narzędzie można komfortowo obsługiwać dzięki praktycznemu mechanizmowi obrotowemu i wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez wąż zmniejszający emisję hałasu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zastosowanie w ciasnych miejscach
- ▶ kompaktowa budowa
- ▶ odprowadzanie powietrza przez wąż zmniejszający emisję hałasu
- ▶ izolacja

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	60000 obr/min
WYMIAR	L: 132 mm
CIĘŻAR	0,245 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,057 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	79 dB(A)
WIBRACJA	0,5 m/s ²
ZACISK	3 mm
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo
WYZWALANIE	regulator obrotowy
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

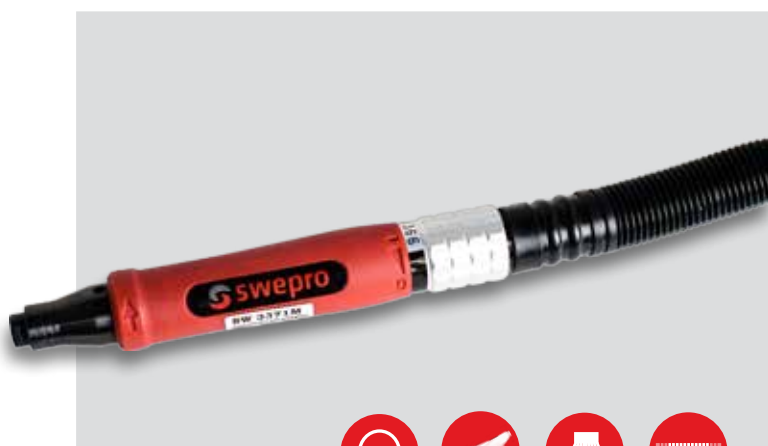

<80 dBA



Alternatywa:

SW 3370

Szlifierka prosta
nadająca się do pracy ciągłej

Nr art.

783370



Osprzęt:

SW 3340

Minirolejarka
Wykonanie aluminiowe

Nr art.

782500



SW 3370

Szlifierka palcowa

(zacisk 3 mm)

Nr art: **783370**



Alternatywa:

SW 316

Szlifierka palcowa

Nr art:
784600



swepro SW 316 - Ta szlifierka palcowa nadaje się do zastosowania do wielu prac szlifierskich, również w ciasnych miejscach.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zastosowanie w ciasnych miejscach
- ▶ kompaktowa budowa
- ▶ mechanizm obrotowy

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	56000 obr/min
WYMIAR	L: 150 mm
CIĘŻAR	0,21 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,160 m ³ /min
ZACISK	3 mm

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 3370 - Ta szlifierka palcowa nadaje się do pracy ciągłej, również w ciasnych miejscach i można zastosować ją do wielu prac szlifierskich. Ze względu na poręczny kształt i małą długość to narzędzie wysokoobrotowe nadaje się w szczególności do frezowania, szlifowania i odgratowywania przy produkcji narzędzi i form oraz przy wykonywaniu prac ślusarskich. Narzędzie można komfortowo obsługiwać dzięki praktycznemu mechanizmowi obrotowemu, wyposażone jest w odprowadzenie powietrza przez wąż zmniejszający emisję hałasu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zastosowanie w ciasnych miejscach
- ▶ kompaktowa budowa
- ▶ odprowadzanie powietrza przez wąż zmniejszający emisję hałasu
- ▶ nadaje się do pracy ciągłej w przemyśle
- ▶ mechanizm obrotowy

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	56000 obr/min
WYMIAR	L: 132 mm
CIĘŻAR	0,245 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,06 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	74 dB(A)
WIBRACJA	0,6 m/s ²
ZACISK	3 mm
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo
WYZWALANIE	regulator obrotowy
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW 135

Szlifierka palcowa

(zacisk 3 + 6 mm)

Nr art: **784100**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 135 - Ta szlifierka palcowa jest szlifierką poręczną, kompaktową i wyposażoną jest przy tym w nadzwyczaj mocną budowę. Dzięki spokojnej pracy idealnie nadaje się do szlifowania, nabłyszczania, polerowania i odgratowywania. Szlifierka SW 135 jest uruchamiana przez wyzwalanie ruchem obrotowym. Odprowadzanie powietrza w kierunku do tyłu chroni przed zawirowaniami w miejscu pracy. Szlifierkę można obsługiwać z zaciskiem 3 mm i 6 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wąż odprowadzający powietrze
- ▶ zaciski wymienne 3 + 6 mm
- ▶ wysoka wydajność



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	35000 obr/min
WYMIARY	L: 175 mm
CIĘŻAR	0,35 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
ZACISK	3 + 6 mm
WYZWALANIE	regulator obrotowy
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	74 dB(A)
WIBRACJA	0,6 m/s ²

Alternatywa:

SW 10G

Szlifierka palcowa
większa prędkość
obrotowa

Nr art.

783380



Osprzęt:

Zacisk 3 mm

do szlifierki pneumatycznej SW 135

Nr art.: **784110**

Zacisk 6 mm

do szlifierki pneumatycznej SW 135

Nr art.: **784120**

Wąż dopływu/odprowa- dzenia powietrza

do szlifierki pneumatycznej SW 135

Nr art.: **784130**

SW 3391M

Mikro- Szlifierka kątowna

(90° / 21000 obr/min)

Nr art: **783765**

NEW!



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 3391M - Mała, poręczna, 90° szlifierka jest idealna do delikatnego, precyzyjnego szlifowania i usuwania zadziorów, nawet w trudno dostępnych miejscach. Szlifierka może być używana z zaciskiem 3 mm jak i również 6 mm. Szlifierka SW 3391M jest uruchamiana przez dźwignię wyzwalania, jest idealna do pracy ciągłej. Izolacja uchwytu umożliwia dobrą i bezpieczną obsługę szlifierki. W SW 3391M dzięki węzłowi odprowadzającemu powietrze do tyłu nie dochodzi do zawirowań zawiórów powietrza w miejscu pracy.

Alternatywa:

NEW!

SW 3392M

Mikro - Szlifierka kątowna

Nr art: **783766**

swepro SW 3392M - Mała, poręczna, 120° szlifierka, idealna jest do delikatnego, precyzyjnego szlifowania zadziorów, nawet w trudno dostępnych miejscach. Szlifierka może być używana z zaciskiem 3 mm jak i również 6 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ 120°
- ▶ tylne odprowadzanie powietrza poprzez wąż
- ▶ wraz z tarczą szlifierską i kamieniem szlifierskim

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	21000 obr/min
WYMIARY	L: 160 mm
CIEŻAR	0,23 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
ZACISK	3 mm



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ 90°
- ▶ tylne odprowadzanie powietrza poprzez wąż
- ▶ wraz z tarczą szlifierską i kamieniem szlifierskim
- ▶ izolacja

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	21000 obr/min
WYMIARY	L: 160 mm
CIEŻAR	0,20 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	80 dB(A)
WIBRACJA	2,0 m/s ²
WYZWALANIE	wyzwalanie ruchem obrotowym
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	6,3 bar

SW 3393M

Szlifierka mikro z głowicą kątową (zacisk 3 mm)

Nr art: **783743**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 3393M - Mała i poręczna szlifierka z głowicą kątową idealnie nadaje się do drobnych i precyzyjnych prac przy szlifowaniu i odgratowywaniu - również w miejscach trudno dostępnych. Silnik wysokoobrotowy (72000 obr/min), optymalny do pracy ciągłej, uruchamiany jest za pomocą praktycznego wyzwalania ruchem obrotowym. Szlifierka SW 3393M wyposażona jest w odprowadzanie powietrza w kierunku do tyłu, dzięki czemu nie powstaje zawirowanie pyłu i wiórów w miejscu pracy. Mimo wysokiej prędkości obrotowej 72 000 obr/min poziom ciśnienia akustycznego wiertarki SW 3393M wynosi tylko 72 dB(A).



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ izolacja
- ▶ zmniejszona hałaśliwość
- ▶ wyzwalanie ruchem obrotowym
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	72000 obr/min
WYMIAR LxHxØ	157 x 43 x 19 mm
CIĘŻAR	0,23 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,150 m ³ /min
ZACISK	3 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
WIBRACJA	2,0 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo
WYZWALANIE	wyzwalanie ruchem obrotowym
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 7494M

Szlifierka kątowna
Wyzwalanie dźwignią

Nr art.
783780

36



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka
Wykonanie aluminiowe

Nr art.
782500

164



SW 20L

Szlifierka prosta jednoręczna

(zacisk 6 mm / wyzwalamie dźwigni / odprowadzanie powietrza z tyłu)

Nr art: **783390**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 20L - Ta szlifierka prosta jednoręczna jest szlifierką poręczną, kompaktową a przy tym wyposażona jest w nadzwyczaj mocną budowę. Przy prędkości obrotowej do 40000 obr/min szlifierka SW 20L jest bardzo wydajna. Dzięki spokojnej pracy idealnie nadaje się do szlifowania, nabłyszczania, polerowania i odgratowywania. Narzędzie wyposażone jest w wyzwalamie dźwigni w celu komfortowego i trwałego stosowania. Dzięki odprowadzaniu powietrza w kierunku do tyłu powietrze jest utrzymywane z dala od miejsca pracy. Szlifierkę można obsługiwać z zaciskiem 6 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ odprowadzanie powietrza z tyłu
- ▶ wysoka wydajność

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	40000 obr/min
WYMIARY	L: 165 mm
CIĘŻAR	0,38 kg
ZACISK	6 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	85 dB(A)
WIBRACJA	2,5 m/s ²
MOC	0,2 KM
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/8" BSPT

Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza, 2-częściowa

Nr art.

782600



SW 7733SAM

Szlifierka prosta

(Zacisk 6 mm/ niska prędkość obrotowa 3600 obr/min)

Nr art: **783742**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7733SAM – szlifierka o niskiej prędkości obrotowej z zaciskiem 6 mm i prędkością do 3600 obr/min jest bardzo wszechstronnym narzędziem. Znajdzie zastosowanie w szlifowaniu, polerowaniu i szczotkowaniu, a także w obróbce spawów i gratowaniu cienkich i delikatnych materiałów. Daje możliwość ustawienia swobodnej prędkości dzięki regulowanej tarczy obrotowej. Do zalet SW 7733SAM należą także zamki bezpieczeństwa przy dźwigni wyzwalającej, obracający się wydech powietrza i izolowany miękki uchwyt dla bezpiecznego operowania.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wyzwalanie dźwignią
- ▶ obracany wylot powietrza

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	3600 obr/min
WYMIARY	L: 220 mm
CIĘŻAR	0,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,099 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	81 dB(A)
WIBRACJA	1,2 m/s ²
WYZWALANIE	dźwignia
ZACISK	6 mm

Alternatywa:

SW 135

Szlifierka palcowa
zaciski wymienne 3 + 6 mm

Nr art.

784100



SW 25SM6

Szlifierka prosta jednoręczna

(Zacisk 6 mm / o zmniejszonych emisjach hałasu)

Nr art: **783325**



<80 dBA



KOMPOZYT



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 25SM6 - To kompaktowe i poręczne narzędzie o maksymalnej prędkości obrotowej 25000 obr/min pracuje z bardzo małą wibracją, przez co nadaje się do wszystkich prac szlifierskich, do polerowania i odgratowywania. Ta charakteryzująca się zmniejszonymi emisjami hałasu szlifierka prosta oprócz obrotów w prawo/w lewo dysponuje opatentowanym bezpiecznym regulatorem suwakowym z automatyką wyłączania. Szlifierkę można opcjonalnie obsługiwać z zaciskiem 3 mm.

Osprzęt:

Zacisk 3 mm

do szlifierki prostej jednoręcznej
SW 25SM6

Nr art.
800008

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ wyłącznik suwakowy
- ▶ obroty w prawo / w lewo
- ▶ automatyka wyłączająca

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	25000 obr/min
WYMIAR	L: 170 mm
CIĘŻAR	0,55 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
ZACISK	6 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
WIBRACJA	2,3 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	regulator suwakowy
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW 25SM3

Szlifierka prosta jednoręczna

Nr art: **783326****OPIS PRODUKTU:**

swepro SW 25SM3 - Ta kompaktowa i prosta szlifierka o maksymalnej prędkości obrotowej 25000 obr/min pracuje z bardzo małą wibracją, przez co nadaje się do wszystkich prac szlifierskich, do polerowania i odgratowywania.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ wyłącznik suwakowy
- ▶ obroty w prawo / w lewo
- ▶ automatyka wyłączająca

Osprzęt:

Zacisk 6 mm

do szlifierki prostej jednoręcznej
SW 25SM3Nr art.
800007

<80 dBA



KOMPONENTY

**DANE TECHNICZNE:**

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	25000 obr/min
WYMIAR	L: 170 mm
CIĘŻAR	0,55 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
ZACISK	3 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
WIBRACJA	2,3 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	regulator suwakowy
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW 25SM8

Szlifierka prosta jednoręczna

Nr art: **783327****OPIS PRODUKTU:**

swepro 25SM8 - To kompaktowe i poręczne narzędzie o maksymalnej prędkości obrotowej 25000 obr/min pracuje z bardzo małą wibracją, przez co nadaje się do wszystkich prac szlifierskich, do polerowania i odgratowywania.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszona hałaśliwość
- ▶ wyłącznik suwakowy
- ▶ obroty w prawo / w lewo
- ▶ automatyka wyłączająca

Osprzęt:

Conflex
1/4" BSPTNr art.
768214

<80 dBA



KOMPONENTY

**DANE TECHNICZNE:**


PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	25000 obr/min
WYMIAR	L: 170 mm
CIĘŻAR	0,55 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
ZACISK	8 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
WIBRACJA	2,3 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	regulator suwakowy
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW M3005M

Szlifierka prosta jednoręczna

(zacisk 6 mm / wyzwalenie dźwignią / regulacja 4-stopniowa)

Nr art: **783353**

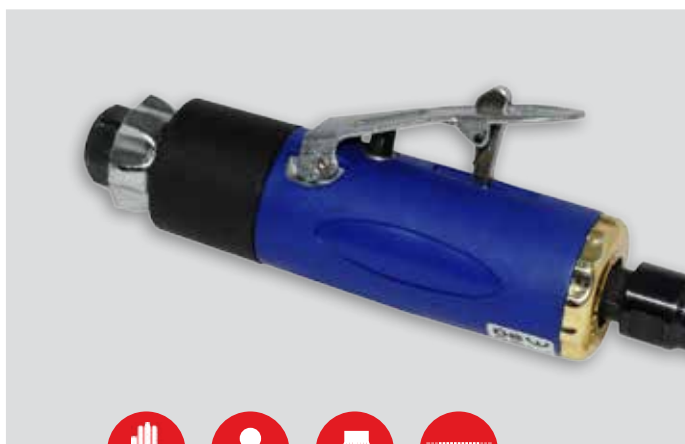

KOMPOZYT



Alternatywa:

SW 7495M

Szlifierka prosta
0,7 KM

Nr art.

783781



Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza, 2-częściowa

Nr art.

782600



OPIS PRODUKTU:

swepro SW M3005M - Ta poręczna, kompaktowa i powleczone tworzywem sztucznym szlifierka prosta dzięki regulacji wielostopniowej idealnie nadaje się do szlifowania i odgratowywania różnych materiałów. Szlifierka wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu włączeniu, a dzięki odprowadzaniu powietrza ustawianemu w kierunku bocznym utrzymuje powietrze wydechowe z dala od ciała i od miejsca pracy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ regulacja 4-stopniowa
- ▶ izolacja
- ▶ zmienny kierunek odprowadzania powietrza
- ▶ wyłącznik bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 25000 obr/min

WYMIARY L: 170 mm

CIĘŻAR 0,45 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 0,105 m³/min

WYZWALANIE dźwignia

ZACISK 6 mm

PRZYŁĄCZE 1/4" BSPT

POZIOM CIŚN. AKUST. 92 dB(A)

WIBRACJA 4,1 m/s²

SW 7732FM

Szlifierka prosta jednoręczna

(zacisk 6 mm / wyzwalamie dźwignią / odprowadzanie powietrza z przodu)

Nr art: **783733**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7732 FM - Ta poręczna, kompaktowa szlifierka prosta z nadzwyczaj mocną obudową dzięki swojej spokojnej pracy idealnie nadaje się do szlifowania, nabłyszczania, polerowania i odgratowywania. Szlifierka posiada wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu włączeniu. Szlifierkę można opcjonalnie obsługiwać z zaciskiem 3 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ bardzo mała i kompaktowa
- ▶ wyzwalamie dźwignią
- ▶ odprowadzanie powietrza z przodu
- ▶ izolacja

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	25000 obr/min
WYMIAR	L: 120 mm
CIEŻAR	0,30 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,085 m ³ /min
ZACISK	6 mm
ODPROWADZANIE POWIETRZA	z przodu
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	82 dB(A)
WIBRACJA	1,3 m/s ²



Alternatywa:

SW 7732

szlifierka prosta
odprowadzanie powietrza
z tyłu

Nr art.

783732



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka
Wykonanie aluminiowe

Nr art.

782500



Zacisk 3 mm

Nr art.

783026



SW 7764-P


Wysoko wydajna szlifierka prosta

(moc 0,7 KM / wyłącznik bezpieczeństwa / wąż odprowadzający powietrze)

Nr art: **783717**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7764-P - Ta poręczna, kompaktowa szlifierka prosta z nadzwyczaj mocną obudową dzięki spokojnej pracy idealnie nadaje się do szlifowania, nabłyszczania, polerowania i odgratowywania. Narzędzie wyposażone jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu włączeniu, a dzięki odprowadzaniu powietrza w kierunku tylnym utrzymuje powietrze wydechowe z dala od miejsca pracy. Szlifierkę można opcjonalnie obsługiwać również z zaciskiem 8 mm.

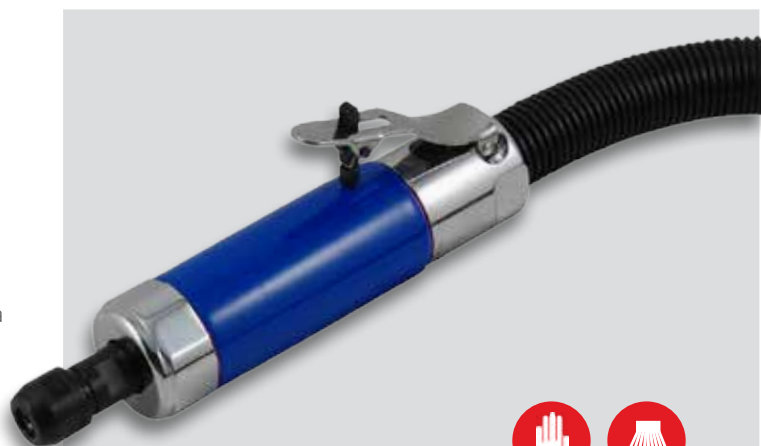

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	22000 obr/min
WYMIAR	L: 205 mm
CIĘŻAR	0,92 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,110 m ³ /min
ZACISK	6 mm
MOC	0,7 KM
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	89 dB(A)
WIBRACJA	2,5 m/s ²

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ izolacja i moc; 0,7 KM
- ▶ wyłącznik bezpieczeństwa
- ▶ wąż odprowadzający powietrze

Alternatywa:

SW 25SM6

Zmniejszona emisja hałasu
Automatyka wyłączająca
Obudowa kompozytowa

Nr art.

783325



Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza, 2-częściowa

Nr art.: **782600**



Zacisk 8 mm

Nr art.: **800012**

SW 7734FM

Szlifierka kątowa

(zacisk 6 mm / wyzwalamie dźwigni / odprowadzanie powietrza z przodu)

Nr art: **783739**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7734FM - Ta poręczna, kompaktowa szlifierka kątowa z nadzwyczaj mocną obudową dzięki swojej spokojnej pracy idealnie nadaje się do szlifowania, nabłyszczania, polerowania i odgratowywania. Narzędzie wyposażone jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu włączeniu. Powietrze jest odprowadzane do przodu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mała i kompaktowa
- ▶ izolacja
- ▶ odprowadzanie powietrza z przodu
- ▶ niski poziom wibracji

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	18000 obr/min
WYMIAR	L: 124 mm
CIĘŻAR	0,40 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,085 m ³ /min
ZACISK	6 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	82 db(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
ODPROWADZANIE POWIETRZA	z przodu
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 7494M

Szlifierka kątowa
Odprowadzanie
powietrza z tyłu

Nr art.

783780



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejkarka
Wykonanie aluminiowe

Nr art.

782500



SW 7734

Szlifierka kątowa

(zacisk 6 mm / wyzwalamie dźwignią)

Nr art: **783734**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7734 - Ta poręczna, kompaktowa szlifierka prosta o nadzwyczaj mocnej konstrukcji dzięki spokojnej pracy idealnie nadaje się do szlifowania, nabłyszczania, polerowania i odgratowywania. Szlifierka wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu włączeniu, a dzięki odprowadzaniu powietrza w kierunku do tyłu utrzymuje powietrze wydechowe z dala od miejsca pracy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mała i kompaktowa
- ▶ wyłącznik bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 20000 obr/min

WYMIAR L: 146 mm

CIĘŻAR 0,49 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 0,090 m³/min

ZACISK 6 mm

KIERUNEK OBROTÓW w prawo

WYZWALANIE dźwignia

PRZYŁĄCZE 1/4" BSPT

POZIOM CIŚN. AKUST. 82 dB(A)

WIBRACJA 0,9 m/s²



Alternatywa:

SW M3050M

Szlifierka kątowa
Zmienne
odprowadzanie
powietrza

Nr art.

783356

29



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka
Wykonanie aluminiowe

Nr art.

782500

164



SW 7765-P

Wysoko wydajna szlifierka kątowa

(zacisk 6 mm / wyzwalenie dźwignią / izolowana)

Nr art: **783716**



OPIS PRODUKTU:

swepro 7765-P - Ta poręczna, wysoko wydajna szlifierka kątowa z zaciskiem 6 mm pracuje z małą wibracją i idealnie nadaje się do pracy ciągłej w wielu gałęziach przemysłu, np. w odlewniach i w przemyśle samochodowym. Narzędzie wyposażone jest w wyłącznik bezpieczeństwa, zapobiegający niezamierzonemu włączeniu oraz odprowadzenie powietrza do tyłu z węzłem wydechowym tłumiącym hałas. Ze względu na tworzywo sztuczne absorbujące niską temperaturę narzędzie zapewnia wysoki komfort obsługi, również bez rękawic ochronnych.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ izolacja
- ▶ praca ciągła w przemyśle
- ▶ moc 500 watt
- ▶ węzł odprowadzający powietrze
- ▶ wyłącznik bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	19000 obr/min
WYMIARY	L: 165 mm
CIĘŻAR	0,55 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,050 m ³ /min
ZACISK	6 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	89 dB(A)
WIBRACJA	2,5 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 7764-P

Szlifierka prosta
Prosty kształt konstrukcji

Nr art.
783717



Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza, 2-częściowa

Nr art.
782600



SW M3050M

Szlifierka kątowa

(zacisk 6 mm / wyzwalamie dźwignią / regulacja 4-stopniowa)

Nr art: **783356**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW M3050M - Ta poręczna, kompaktowa i powleczone tworzywem sztucznym szlifierka kąto- wa dzięki regulacji wielostopniowej idealnie nadaje się do szlifowania i odgratowywania różnych ma- teriałów. Narzędzie wyposażone jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu włączeniu, a dzięki odprowadzaniu powietrza usta- wianemu w kierunku bocznym utrzymuje powietrze wydechowe z dala od ciała i od miejsca pracy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ izolacja
- ▶ zmienne odprowadzanie powietrza
- ▶ mała i kompaktowa
- ▶ regulacja 4-stopniowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	20000 obr/min
WYMIAR	L: 176 mm
CIĘŻAR	0,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,085 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	96 dB(A)
WIBRACJA	2,1 m/s ²
ZACISK	6 mm
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW 7734

Szlifierka prosta kątowa
Alternatywa korzystna cenowo

Nr art.

783734



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka
Wykonanie aluminiowe

Nr art.

782500





SW 38LE

Szlifierka prosta z długą szyjką

(zacisk 6 mm / wyzwalamie dźwignią)

Nr art: **783731**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 38LE - Ta wydajna szlifierka prosta z długą szyjką z nadzwyczaj mocną obudową dzięki wydłużonej części trzpieniowej zapewnia dobry dostęp do miejsc trudno dostępnych i idealnie nadaje się do obróbki powierzchni stali i odlewów. Ze względu na swoją metalową obudowę znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, m. in. w odlewniach, budowie narzędzi i maszyn. Narzędzie wyposażone jest w wyzwalamie dźwignią w celu wygodnej pracy ciągłej, a dzięki odprowadzaniu powietrza przez wąż w kierunku do tyłu utrzymuje powietrze z dala od miejsca pracy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wydłużona część trzpieniowa
- ▶ mocna budowa
- ▶ wąż odprowadzający powietrze
- ▶ wyzwalamie dźwignią

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	20000 obr/min
WYMIAR	L: 290 mm
CIĘŻAR	0,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,300 m ³ /min
ZACISK	6 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	88 dB(A)
WIBRACJA	4,6 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/8" BSPT



Alternatywa:

SW 38GE

Nr art: **783730**

Szlifierka prosta z długą szyjką

swepro SW 38GE - Ta wydajna szlifierka prosta z długą szyjką z nadzwyczaj mocną obudową dzięki wydłużonej części trzpieniowej zapewnia dobry dostęp do miejsc trudno dostępnych.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wydłużona część trzpieniowa
- ▶ mocna budowa
- ▶ wąż odprowadzający powietrze
- ▶ mechanizm obrotowy

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	20000 obr/min
WYMIARY	L: 295 mm
CIĘŻAR	0,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,300 m ³ /min
ZACISK	6 mm




SW 3053M

Szlifierka prosta z długą szyjką

(zacisk 6 mm / regulacja 4-stopniowa / Wyzwalanie dźwignią)

Nr art: **783350**

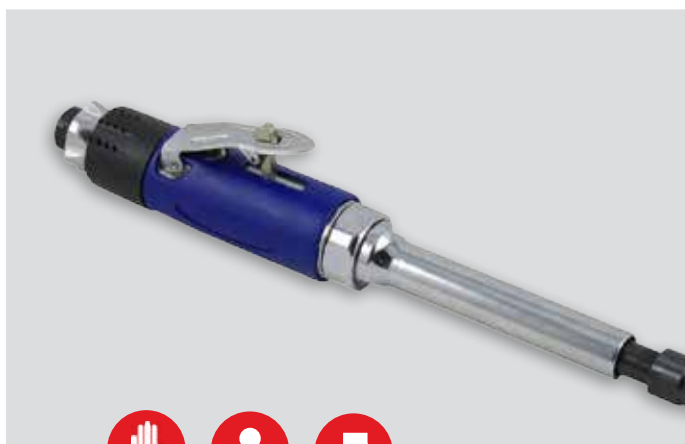

KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 3053M - Ta szczególnie lekka szlifierka prosta z długą szyjką dzięki swojej wydłużonej części trzpieniowej zapewnia dobry dostęp do miejsc trudno dostępnych i idealnie nadaje się do obróbki powierzchni stali i odlewów. Oprócz regulacji 4-stopniowej narzędzie wyposażone jest w dźwignię bezpieczeństwa w celu ochrony przed niezamierzonym włączeniem oraz ustawiany wylot powietrza.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wydłużona część trzpieniowa
- ▶ regulacja 4-stopniowa: 9600 do 23000 obr/min
- ▶ zmienne odprowadzanie powietrza

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	23000 obr/min
WYMIARY	L: 300 mm
CIEŻAR	0,73 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,085 m ³ /min
ZACISK	6 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	90 dB(A)
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	3,1 m/s ²

Alternatywa:

SW 38LE

Szlifierka prosta z długą szyjką
Wyzwalanie dźwignią

Nr art.

783731



Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza, 2-częściowa

Nr art.

782600



SW 7433M

Wysoko wydajna szlifierka prosta

(zacisk 6 mm / wyzwalamie dźwignią / 1 KM)

Nr art: **783360**

swepro SW 7433M - Ta szczególnie wydajna szlifierka prosta z długą szyjką dzięki wydłużonej części trzpieniowej zapewnia dobry dostęp do miejsc trudno dostępnych i idealnie nadaje się do obróbki powierzchni stali i odlewów, odgratowywania oraz czyszczenia spawów. Narzędzie dysponuje mocą do 1 KM oraz wyposażone jest w dźwignię bezpieczeństwa do ochrony przed niezamierzonym włączeniem. Powietrze opuszcza część trzpieniową szlifierki w kierunku bocznym.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ duża moc: 1 KM
- ▶ boczny wylot powietrza
- ▶ dźwignia bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	14600 obr/min
WYMIAR	L: 394 mm
CIĘŻAR	1,73 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,136 m ³ /min
ZACISK	6 mm
MOC	1 KM
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	3/8" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	89 dB(A)
WIBRACJA	4,1 m/s ²



Alternatywa:

NEW!

Nr art: **783450**

SW 7438M

Szlifierka kątowna z długą szyjką



Szlifierka kątowna SW 7438M - Ta niezwykle mocna szlifierka z długą szyjką, która zapewnia dobry dostęp do trudno dostępnych miejsc.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ duża moc
- ▶ wydłużona część trzpieniowa
- ▶ dźwignia bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	13000 obr/min
WYMIARY	L: 390 mm
CIĘŻAR	1,70 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,540 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	88 dB(A)
WIBRACJA	2,2 m/s ²

SW 7496LM

Szlifierka z długą szyjką

(6 mm zacisk/ dźwignia wyzwiania/ 1 KM)

Nr art: **783750**

NEW!



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

SW 7496 LM - Szczególnie mocna szlifierka która poprzez wydłużony wał ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc i jest idealnym rozwiązaniem dla obróbki powierzchni stali i odlewów, gratowania, usuwania zadziorów i do czyszczenia spoin. Urządzenie ma moc aż do 1 KM, posiada pokrętko do ustawiania prędkości oraz dźwignię bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu. Powietrze odprowadzane z SW 7496LM jest regulowane 360° - pierścieniem wydechowym. Szlifierkę można używać opcjonalnie z zaciskiem 8 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ duża moc
- ▶ wydłużona część trzpieniowa
- ▶ dźwignia bezpieczeństwa
- ▶ obracany wylot powietrza

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	22100 obr/min
WYMIARY	L: 455 mm
CIĘŻAR	1,30 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,380 m ³ /min
ZACISK	6 mm
MOC	1 KM
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	6,3 bar
POZIOM CIŚN. AKUST.	80 dB(A)
WIBRACJA	2,1 m/s ²

NEW!

Alternatywa:

SW 7495 LM

Szlifierka prosta
Wyzwalanie dźwignią

Nr art.
783781

38



Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.
782600

164



SW 7732

Kompaktowa szlifierka prosta

(zacisk 6 mm / wyzwalamie dźwignią / odprowadzanie powietrza z tyłu)

Nr art: **783732****OPIS PRODUKTU:**

swepro SW 7732 - Ta poręczna, kompaktowa szlifierka prosta o nadzwyczaj mocnej konstrukcji dzięki spokojnej pracy idealnie nadaje się do szlifowania, nabłyszczania, polerowania i odgratowywania. Szlifierka SW 7732 wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu włączeniu, a dzięki odprowadzaniu powietrza w kierunku do tyłu utrzymuje powietrze wydechowe z dala od miejsca pracy. Szlifierkę można opcjonalnie obsługiwać z zaciskiem 3 mm.

**ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:**

- ▶ bardzo mała i kompaktowa
- ▶ wymienny zacisk

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 25000 obr/min

WYMIAR L: 120 mm

CIĘŻAR 0,30 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 0,090 m³/min

ZACISK 6 mm

MOC 0,3 KM

WYZWALANIE dźwignia

KIERUNEK OBROTÓW w prawo

PRZYŁĄCZE 1/4" BSPT

POZIOM CIŚN. AKUST. 82 dB(A)

WIBRACJA 1,3 m/s²**Alternatywa:****SW 7732FM**Szlifierka prosta
Odprowadzanie
powietrza z przodu

Nr art.

783733**Osprzęt:****SW 3340**Miniolejarka
Wykonanie aluminiowe

Nr art.

782500**Zacisk 3 mm**

Nr art.

783026

SW 7494M Szlifierka kątowa

(6 mm zacisk/ dźwignia wyzwalań/ 0,75 KM)

Nr art: **783780**



KOMPOZYT



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7494M - Szlifierka kątowa z zaciskiem 6 mm i prędkością obrotową do 18000 obr/min jest wszechstronnym narzędziem. Szlifierka znajdzie zastosowanie przy szlifowaniu, polerowaniu powierzchni stali, usuwania zadziorów i czyszczenia spoin. Daje możliwość ustawienia swobodnej prędkości dzięki regulowanej tarczy obrotowej. Do zalet SW 7494M należy także zamek bezpieczeństwa przy dźwigni wyzwalającej, obracający się wydech powietrza i izolowany miękki uchwyt dla bezpiecznego operowania. Szlifierkę można opcjonalnie używać również z zaciskiem 8 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ duża moc
- ▶ wyzwalać dźwignią
- ▶ izolowany uchwyt

Alternatywa:

SW 7765-P

Wysoko wydajna szlifierka kątowa
mała waga

Nr art.
783716

28



Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**

164



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 18000 obr/min

WYMIARY L: 175 mm

CIĘŻAR 0,80 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 0,380 m³/min

ZACISK 6 mm

POZIOM CIŚN. AKUST. 82 dB(A)

MOC 0,75 HP

WYZWALANIE dźwignia

PRZYŁĄCZE 1/4" BSPT

WIBRACJA 1,7 m/s²

SW 7495M

Szlifierka prosta

(6 mm zacisk/ dźwignia wyzwalań/ 0,75 KM)

Nr art: **783781**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7495M - Idealnie nadaje się do obróbki stali i żeliwa, gratowania oraz obróbki spawów. Narzędzie ma moc do 0,75 KM. Szlifierka wyposażona jest w pokrętło kontroli prędkości oraz dźwignię bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu narzędzia. Powietrze odprowadzane z SW 7495M jest regulowane przez obrotowy pierścień wydechowy o 360°. Szlifierkę można opcjonalnie używać również z zaciskiem 8 mm.

NEW!



<80 dBA



KOMPOZYT



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	24000 obr/min
WYMIARY	L: 175 mm
CIĘŻAR	0,65 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,380 m ³ /min
ZACISK	6 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	82 dB(A)
MOC	0,75 KM
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	1,9 m/s ²

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ izolacja
- ▶ moc: 0,75 KM
- ▶ dźwignia bezpieczeństwa
- ▶ wąż odprowadzający powietrze

Alternatywa:

SW 7764-P

Wysoko wydajna szlifierka prosta dźwignia bezpieczeństwa

Nr art.
783717



Osprzęt:

Zacisk 8 mm

Nr art.: **800012**

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 7495LM

Szlifierka prosta

(6 mm zacisk / dźwignia wyzwalania / 1 KM)

Nr art: **783746**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7495 LM - Szczególnie mocna szlifierka która poprzez wydłużony wał ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc i jest idealnym rozwiązaniem dla obróbki powierzchni stali i odlewów, grатовania, usuwania zadziorów i do czyszczenia spoin. Urządzenie ma moc aż do 1 KM, posiada pokrętkę do ustawiania prędkości oraz dźwignię bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu. Powietrze odprowadzane z SW 7495 LM jest regulowane 360° - pierścieniem wydechowym. Szlifierkę można używać opcjonalnie z zaciskiem 8 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wydłużona część trzpieniowa
- ▶ moc aż do 1 KM
- ▶ wyzwalanie dźwignią

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	22800 obr/min
WYMIARY	L: 240 mm
CIĘŻAR	0,77 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,380 m ³ /min
ZACISK	6 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	80 dB(A)
WYZWALANIE	dźwignia
WIBRACJA	1,9 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 3053M

Szlifierka prosta z długą szyjką
regulacja 4-stopniowa

Nr art.
783350

32



Osprzęt:

SW2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**

164





SZLIFIERKI POWIERZCHNIOWE

SZLIFIERKI WIBRACYJNE:

PROSTOKĄTNY TALERZ SZLIFIERSKI – IDEALNY DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE MEBLOWYM, WARSZTATACH SAMOCHODOWYCH I STOLARNIACH

Dzięki lekkiej obudowie kompozytowej szlifierki vibracyjnej odznaczają się dużą wydajnością przy wysokim komforcie obsługi. Szlifierki są wyposażone w rękojeści odporne na poślizg i tłumiące wibracje oraz odprowadzanie powietrza do tyłu. Te poręczne i kompaktowe narzędzia są stosowane szczególnie w przemyśle meblarskim, branży samochodowej i stolarniach.

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE:

WIRUJĄCY TALERZ SZLIFIERSKI – IDEALNY DO ZASTOSOWANIA W PRZYGOTOWANIU LAKIEROWANIA, PRACACH NAPRAWCZYCH I PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

Uniwersalna i cicho pracująca szlifierka mimośrodowa swepro dzięki lekkiej obudowie kompozytowej i talerzowi szlifierskiemu mocowanemu na rzep zapewnia wysoki komfort obsługi. Dzięki nieślizgającej się i wibroizolacyjnej rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi konstrukcyjnemu możliwa jest szybka i kontrolowana praca zapewniająca uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Szlifierki mimośrodowe są idealne do zastosowania przy przygotowywaniu lakierowania, naprawach i w produkcji przemysłowej.

SZLIFIERKI DELTA:

TALERZ SZLIFIERSKI O KSZTAŁCIE „V” IDEALNY DO ZASTOSOWANIA W PRZYGOTOWANIU LAKIEROWANIA, PRACACH NAPRAWCZYCH I PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

Szlifierki delta swepro odznaczają się wysokim komfortem obsługi. Dzięki nieślizgającej się i wibroizolacyjnej rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi konstrukcyjnemu możliwa jest szybka i kontrolowana praca zapewniająca uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Dzięki talerzowi szlifierskiemu z mocowaniem na rzep narzędzie idealnie nadaje się do przygotowywania lakierowania, do prac naprawczych i w produkcji przemysłowej.

SZLIFIERKI TAŚMOWE:

RUCHOME TAŚMY ŚCIERNE – UNIWERSALNIE STOSOWANE DO WYGŁADZANIA SPAWÓW, USUWANIA FARBY I RDZY ORAZ RÓŻNEGO RODZAJU ODGRATOWYWANIA, RÓWNIEŻ W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH

Dzięki skrętnym ramionom szlifierskim o różnych długościach poręczne szlifierki taśmowe swepro mają uniwersalne zastosowanie - również w miejscach trudno dostępnych, np. do wygładzania spawów, usuwania farby i rdzy oraz różnych prac przy odgratowywaniu.

SZLIFIERKI KĄTOWE:

WIRUJĄCA TARCZA ŚCIERNA – IDEALNA DO PRZECINANIA I SZLIFOWANIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

Wydajne szlifierki kątowe swepro mają uniwersalne zastosowanie do cięcia i szlifowania tworzyw sztucznych, metali i innych materiałów. Uchwyty boczne zapewniają lepszą i bardziej kontrolowaną obsługę. Narzędzia wyposażone są w dźwignię bezpieczeństwa do ochrony przed niezamierzonym włączeniem.

SW 70C

Szlifierka wibracyjna-Clip

(93 x 178 mm)

Nr art: **789115****OPIS PRODUKTU:**

swepro SW 70C - Ta szlifierka wibracyjna z uchwytami klipsowymi zapewnia dużą wydajność przy wysokim komforcie obsługi i lekkiej obudowie kompozytowej. Dzięki odpornej na poślizg i tłumiącej wibracje rękojeści i odprowadzaniu powietrza w kierunku do tyłu to kompaktowe i poręczne narzędzie nadaje się szczególnie do przemysłu meblarskiego, branży samochodowej i stolarni.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wygodna i ergonomiczna obsługa jednoręczna
- ▶ prosta wymiana płytki ścierniej dzięki uchwytowi klipsowemu
- ▶ niski poziom emisji hałasu
- ▶ mocna budowa

DANE TECHNICZNE:

POWIERZCHNIA ROBOCZA	93 x 178 mm
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
WYMIAR	L: 178 mm
CIĘŻAR	0,95 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,430 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	83 dB(A)
WIBRACJA	3,4 m/s ²

**Alternatywa:****SW 711**

Szlifierka wibracyjna
Płytki ścierna wymienna
z mocowaniem na rzep

Nr art.

789111**Osprzęt:****Płytki zamienna**

do szlifierki wibracyjnej SW 70C
z uchwytami klipsowymi

Nr art.

789116

SW 7111

Szlifierka wibracyjna

(75 x 100 mm)

Nr art: **789111**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7111 - Ta szlifierka wibracyjna zapewnia wysoką wydajność przy wysokim komforcie obsługi i lekkiej obudowie kompozytowej. Dzięki nieślizgającej się, wibroizolacyjnej rękojeści, płytce ściernej z mocowaniem na rzep i odprowadzeniu powietrza wydechowego do tyłu, to kompaktowe i poręczne narzędzie szczególnie nadaje się do przemysłu meblarskiego, branży samochodowej i stolarski.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ergonomiczna i wygodna obsługa jednoręczna
- ▶ mały ciężar
- ▶ prosta wymiana płytki ściernej dzięki mocowaniu na rzep
- ▶ prosty montaż
- ▶ przyłącze do odsysania pyłu

DANE TECHNICZNE:

OKRĄG RUCHU WIBRACYJNEGO Ø	5 mm
POWIERZCHNIA ROBOCZA	75 x 100 mm
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
WYMIAR	L: 140 mm
CIĘŻAR	0,70 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,260 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	80 dB(A)
WIBRACJA	0,8 m/s ²

Alternatywa:

SW 70C

Szlifierka wibracyjna z uchwytyami klipsowymi
Płytką ścierną jest mocowana przez uchwyt klipsowy

Nr art.

789115



Osprzęt:

Płytki zamienna

(75 x 100 mm)
do szlifierki wibracyjnej SW 7111

Nr art.

789112

SW 7113

Szlifierka wibracyjna

(100 x 180 mm)

Nr art: **789113**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7113 - Ta szlifierka wibracyjna zapewnia wysoką wydajność przy wysokim komforcie obsługi i lekkiej obudowie kompozytowej. Dzięki odpornej na poślizg i wibroizolacyjnej rękojeści, płytce ściernej z mocowaniem na rzep i odprowadzaniu powietrza w kierunku do tyłu to kompaktowe i poręczne narzędzie szczególnie nadaje się do przemysłu meblarskiego, branży samochodowej i stolarni.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wygodna i ergonomiczna obsługa jednoręczna
- ▶ mały ciężar
- ▶ szybka i prosta wymiana płytek ściernych dzięki mocowaniu na rzep
- ▶ mały nakład prac konserwacyjnych
- ▶ mocna budowa
- ▶ przyłącze do odsysania pyłu

DANE TECHNICZNE:

OKRĄG RUCHU WIBRACYJNEGO Ø	5 mm
POWIERZCHNIA ROBOCZA	100 x 180 mm
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	8500 obr/min
WYMIAR	L: 150 mm
CIĘŻAR	1,10 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,260 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	80 dB(A)
WIBRACJA	1,8 m/s ²



KOMPOZYT



Alternatywa:

SW 7114-DC

Szlifierka delta
średnica okręgu ruchu wibracyjnego 3,2 mm

Nr art.

789108



56



Osprzęt:

Płytki zamienna

(100 x 180 mm)
do szlifierki wibracyjnej SW 7113

Nr art.

789114

SW OSC30H

Szlifierka mimośrodowa

(3" / Ø 75 mm)

Nr art: **789103**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro OSC30H - Uniwersalnie stosowana i cicho pracująca szlifierka mimośrodowa 3" z lekką obudową kompozytową zapewnia wysoki komfort obsługi. Dzięki odpornej na poślizg i wibroizolacyjnej rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi zapewniono szybką i kontrolowaną pracę przy wysokiej jakości powierzchni. Idealna do zastosowania przy przygotowywaniu lakierowania, naprawach i w produkcji przemysłowej. Narzędzie wyposażone jest w talerz szlifierski z mocowaniem na rzep i przyłączy do odsysania pyłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mały ciężar/niski poziom emisji hałasu
- ▶ szybko i prosto wymienna płytka ścierna dzięki mocowaniu na rzep
- ▶ można ją uniwersalnie stosować do powierzchni równych i nierównych
- ▶ rękojeść wibroizolacyjna

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
WYMIARY	L: 174,8 mm
POWIERZCHNIA ROBOCZA	Ø 75 mm
CIĘŻAR	0,71 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,453 m ³ /min
MOC	179 W
POZIOM CIŚN. AKUST.	81 dB(A)
WIBRACJA	4,1 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW M5143

Mini-Szlifierka kątowna
Ściernica 3"

Większa prędkość obrotowa

Nr art.

783348



NEW!

Osprzęt:

SW 3340

Miniolearka

Nr art.: **782500**



Szybkozłącze

Przyłączy AG 1/4" BSPT

Nr art.: **800200**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW OSN30H

Szlifierka mimośrodowa

(3" / Ø 75 mm)

Nr art: **789101**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW OSN30H - Ta uniwersalnie stosowana i cicho pracująca szlifierka mimośrodowa 3" z lekką obudową kompozytową i talerzem z mocowaniem na rzep zapewnia wysoki komfort obsługi. Dzięki odpornej na poślizg i wibroizolacyjnej rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi konstrukcyjnemu możliwa jest szybka i kontrolowana praca zapewniająca uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Idealna do zastosowania przy przygotowywaniu lakierowania, naprawach i w produkcji przemysłowej.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mały ciężar/niski poziom emisji hałasu
- ▶ szybko i prosto wymienna płytką ścierną dzięki mocowaniu na rzep
- ▶ można ją uniwersalnie stosować do powierzchni równych i nierównych
- ▶ rękojeść wibroizolacyjna

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
WYMIAR	L: 135,4 mm
POWIERZCHNIA ROBOCZA	Ø 75 mm
CIĘŻAR	0,66 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,453 m ³ /min
MOC	179 W
POZIOM CIŚN. AKUST.	81 dB(A)
WIBRACJA	3,3 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW 7157

Szlifierka pistoletowa/polerka
Zmiana pomiędzy szlifowaniem orbitalnym i szlifowaniem rotacyjnym



Nr art.
783345



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



Płytki zamienna

do szlifierki mimośrodowej 3"

Nr art.: **800252**


SW 7117-NC5

Szlifierka mimośrodowa

Nr art: **789121**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7117-NC5 - Ta uniwersalnie stosowana i cicho pracująca szlifierka mimośrodowa 5" z lekką obudową kompozytową i talerzem z mocowaniem na rzep zapewnia wysoki komfort obsługi. Idealna do zastosowania przy przygotowywaniu lakierowania, naprawach i w produkcji przemysłowej.

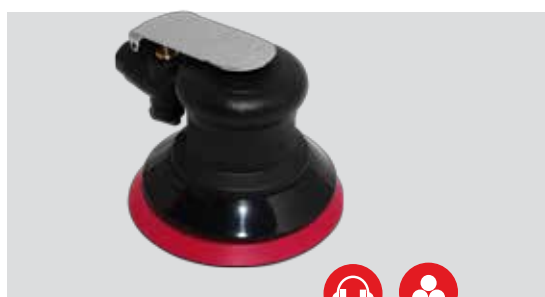

Osprzęt:

Płytki zamienna
do szlifierki
mimośrodowej 5"

Nr art: **789122**

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ można ją uniwersalnie stosować do powierzchni równych i nierównych
- ▶ szybkie i proste wymienianie płytki ścierniej dzięki mocowaniu na rzep
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
POWIERZCHNIA ROBOCZA	Ø 125 mm
CIĘŻAR	0,75 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,300 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	79 dB(A)
WIBRACJA	1,5 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT


SW 7117-NC6

Szlifierka mimośrodowa

Nr art: **789125**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7117-NC6 - Ta uniwersalnie stosowana i cicho pracująca szlifierka mimośrodowa 6" z lekką obudową kompozytową i talerzem z mocowaniem na rzep zapewnia wysoki komfort obsługi. Idealna do zastosowania przy przygotowywaniu lakierowania, naprawach i w produkcji przemysłowej.

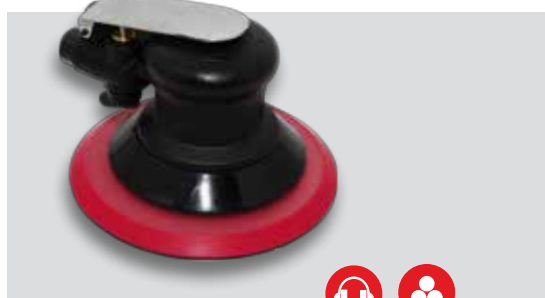

Osprzęt:

Płytki zamienna
do szlifierki
mimośrodowej 6"

Nr art: **789126**

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ można ją uniwersalnie stosować do powierzchni równych i nierównych
- ▶ ergonomiczny kształt
- ▶ szybkie i proste wymienianie płytki ścierniej dzięki mocowaniu na rzep

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
POWIERZCHNIA ROBOCZA	Ø 150 mm
CIĘŻAR	0,75 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,300 m ³ /min
OKRĄG RUCHU WIBRACYJNEGO Ø	5 mm
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	79 dB(A)
WIBRACJA	1,5 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW 7117-DC5

Szlifierka mimośrodowa

Nr art: **789123**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7117-DC5 - Uniwersalnie stosowana, cicho pracująca szlifierka mimośrodowa 5" o lekkiej obudowie kompozytowej zapewnia wysoki komfort obsługi. Narzędzie wyposażone jest w talerz szlifierski z mocowaniem na rzep i przyłączy do odsysania pyłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ rękojeść wibroizolacyjna
- ▶ przyłączy do odsysania pyłu

Osprzęt:

Płytki zamienna
do szlifierki mimośrodowej 5"
Nr art: **789124**



<80 dBA



KOMPOZYT



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
POWIERZCHNIA ROBOCZA	Ø 125 mm
CIĘŻAR	0,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,300 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	79 dB(A)
WIBRACJA	1,5 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW 7117-DC6

Szlifierka mimośrodowa

Nr art: **789127**

OPIS PRODUKTU:


swepro SW 7117-DC6 - Ta uniwersalnie stosowana, cicho pracująca szlifierka mimośrodowa 6" o lekkiej obudowie kompozytowej zapewnia wysoki komfort obsługi.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ przyłączy do odsysania pyłu
- ▶ wygodna obsługa jednoręczna dzięki ergonomicznemu kształtowi

Osprzęt:

Płytki zamienna
do szlifierki
mimośrodowej 6"
Nr art: **789128**

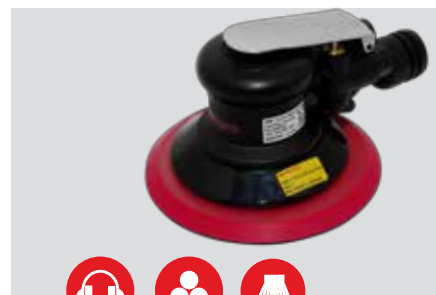

<80 dBA



KOMPOZYT



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
POWIERZCHNIA ROBOCZA	Ø 150 mm
CIĘŻAR	0,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,300 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	79 dB(A)
WIBRACJA	1,5 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW OSN-6

Szlifierka mimośrodowa

(6" / 150 mm)

Nr art: **789145**



KOMPOZYT

NEW!

OPIS PRODUKTU:

swepro SW OSN-6 - To uniwersalna lekka kompozytowa szlifierka powierzchniowa jest bardzo wygodna w użyciu. Ergonomiczny kształt umożliwia szybką i kontrolowaną pracę, zapewniającą wysoką jakość powierzchni. Idealna do przygotowania powierzchni przed malowaniem, napraw lub produkcji przemysłowej.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ ergonomiczny kształt
- ▶ mały ciężar
- ▶ wymienna płytka ścierna
- ▶ mocowaniem na rzep

Alternatywa:

SW 9119NC-6

Szlifierka mimośrodowa
zmniejszone emisje hałasu
większy moment obrotowy

Nr art.
789147



50

NEW!



Osprzęt:

Płytki zamienna 6"

Nr art: **789126**

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa
Nr art: **782600**

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
MAKS. CIŚNIENIE	6,3 bar
WYMIARY	L: 206 mm
CIĘŻAR	0,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,430 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	81 dB(A)
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	4,1 m/s ²

SW OSC-6

Szlifierka mimośrodowa

(6" / Ø 150 mm / przyłączy do odsysania pyłu)

Nr art: **789146**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW OSC-6 - To uniwersalna lekka kompozytowa szlifierka powierzchniowa jest bardzo wygodna w użyciu. Ergonomiczny kształt umożliwia szybką i kontrolowaną pracę, zapewniającą wysoką jakość powierzchni. Idealna do przygotowania powierzchni przed malowaniem, napraw lub produkcji przemysłowej. Narzędzie jest wyposażone w odsys pyłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ obudowa kompozytowa
- ▶ ergonomiczny kształt
- ▶ mały ciężar
- ▶ talerz z mocowaniem na rzep

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
MAKS. CIŚNIENIE	6,3 bar
WYMIARY	L: 206 mm
CIĘŻAR	0,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,430 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	81 dB(A)
WIBRACJA	2,7 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW g119DC-6

Szlifierka mimośrodowa
Zmniejszone emisje hałasu
Z odsysaniem pyłu

Nr art:
789148



Osprzęt:

Płytki

Nr art: **789104**

SW 3340

Miniolejarka

Nr art: **782500**



SW 9119NC-6

Szlifierka oscylacyjna

(6" / Ø 150 mm)

Nr art: **789147**



<80 dBA



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 9119NC-6 - Ta silna 6" szlifierka oscylacyjna o zmniejszonym hałasie (dzięki miedzianemu tłumikowi) i lekkiej kompozytowej obudowie charakteryzuje się doskonałą łatwością obsługi. Ze względu na swój antypoślizgowy, absorbujący drgania uchwyt i swoją ergonomiczną konstrukcję, gwarantuje szybką i kontrolowaną pracę dostarczając doskonałą jakość powierzchni. Zintegrowany system chłodzenia gwarantuje, że temperatura łożyska i wrzeciona jest ograniczona co w efekcie pozwala nam na dłuższą pracę. SW9119DC-6 jest idealny do stosowania w przygotowywaniu lakieru do malowania, konserwacji lub produkcji przemysłowej.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zintegrowany system chłodzenia zapewnia dłuższą pracę
- ▶ obrotowe o 360 ° podłączenie
- ▶ miedziany tłumik dla redukcji hałasu

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	12000 obr/min
WYMIARY	L: 189 mm
CIĘŻAR	0,83 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,430 m ³ /min
ORBITAL DIAMETER	Ø 5 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	76 dB(A)
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	2,9 m/s ²

Alternatywa:

SW 7117NC-6

Szlifierka mimośrodowa
mała waga

Nr art.

789125



46



Osprzęt:

Płytki zamienna

do szlifierki mimośrodowej 6"

Nr art. **789126**

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art. **782600**



164

SW 9119DC-6

Szlifierka oscylacyjna

(6" / Ø 150 mm)

Nr art: **789148**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 9119DC-6 - Ta silna 6" szlifierka oscylacyjna o zmniejszonym hałasie (dzięki miedzianemu tłumikowi) i lekkiej kompozytowej obudowie charakteryzuje się doskonałą łatwością obsługi. Ze względu na swój antypoślizgowy, absorbujący drgania uchwyt i swoją ergonomiczną konstrukcję, gwarantuje szybką i kontrolowaną pracę dostarczając doskonałą jakość powierzchni. Zintegrowany system chłodzenia gwarantuje, że temperatura łożyska i wrzeciona jest ograniczona co w efekcie pozwala nam na dłuższą pracę. SW9119DC-6 jest idealny do stosowania w przygotowywaniu lakieru do malowania, konserwacji lub produkcji przemysłowej.



<80 dBA



KOMPOZYT



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zintegrowany system chłodzenia zapewnia dłuższą pracę
- ▶ Podwójny system kanałów dla silniejszego odsysu
- ▶ obrotowe o 360 ° podłączenie

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 12000 obr/min

WYMIARY L: 260 mm

CIĘŻAR 0,91 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 0,430 m³/min

POZIOM CIŚN. AKUST. 76 dB(A)

ORBITAL DIAMETER Ø 5 mm

WYZWALANIE dźwignia

PRZYŁĄCZE 1/4" BSPT

WIBRACJA 2,0 m/s²

Alternatywa:

Szlifierka
mimośrodowa
mała waga

Nr art.
789127



Osprzęt:

Płytki zamienna 6"

Nr art. **789104**

SW 3340

Miniolejarka

Nr art. **782500**



SW C700

Szlifierka taśmowa

(10 x 330 mm)

Nr art: **800750**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW C700 - Dzięki skrótnemu ramieniu szlifierskiemu tę poręczną szlifierkę taśmową można uniwersalnie stosować do wygładzania spawów, usuwania farby i rdzy oraz różnych prac przy odgratowywaniu, również w miejscach trudno dostępnych. Narzędzie oprócz dźwigni włączającej z blokadą zabezpieczającą wyposażone jest również w system naprężania, który gwarantuje niezawodne prowadzenie i prostą wymianę taśmy. Dzięki nastawianej regulacji prędkości obrotowej można odpowiednio do zastosowania ustawić prędkość szlifierki taśmowej.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ regulacja prędkości obrotowej
- ▶ skrótnie ramie szlifierskie
- ▶ mały ciężar
- ▶ ergonomiczny kształt w celu wygodnej obsługi jednoręcznej

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	18000 obr/min
WYMIARY	L: 305 mm
CIĘŻAR	0,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,057 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	81 dB(A)
WIBRACJA	2,5 m/s ²

Alternatywa:

SW 7709

Szlifierka taśmowa
Brak regulacji prędkości obrotowej

Nr art.
789130



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW C703

Szlifierka taśmowa

(20 x 520 mm)

Nr art: **800755**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW C703 - Dzięki skrótnemu ramieniu szlifierskiemu tę poręczną szlifierkę taśmową można uniwersalnie stosować do wygładzania spawów, usuwania farby i rdzy oraz różnych prac przy odgratowywaniu, również w miejscach trudno dostępnych. Narzędzie oprócz dźwigni włączającej z blokadą zabezpieczającą wyposażone jest również w system naprężania, który gwarantuje niezawodne prowadzenie i prostą wymianę taśmy. Dzięki nastawianej regulacji prędkości obrotowej można ustawić prędkość szlifierki taśmowej odpowiednio do zastosowania.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ regulacja prędkości obrotowej
- ▶ skrótnie ramię szlifierskie
- ▶ kompaktowy kształt do trudno dostępnych powierzchni

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	18000 obr/min
WYMIARY	L: 375 mm
CIĘŻAR	1,20 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,085 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	84 dB(A)
WIBRACJA	2,5 m/s ²

Alternatywa:

SW 7710

Szlifierka taśmowa
Brak regulacji
prędkości obrotowej

Nr art.
789135



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka
Nr art.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT
Nr art.: **768214**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa
Nr art.: **782600**




SW 7709

Szlifierka taśmowa

(10 x 330 mm)

Nr art: **789130**

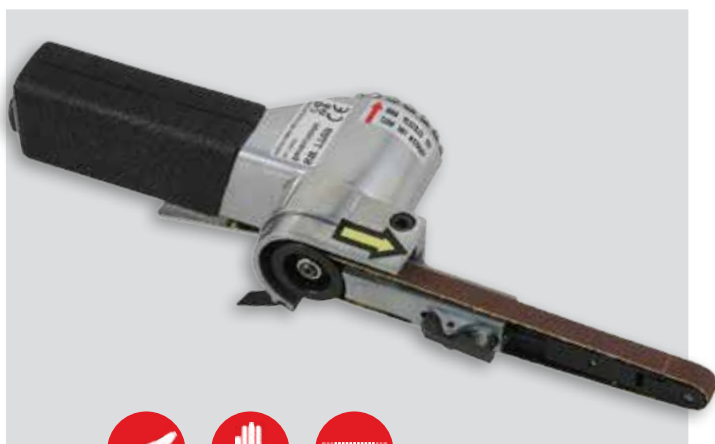

OPIS PRODUKTU:

swepro 7709 - Dzięki skrótnemu ramieniu szlifierki taśmowej tę poręczną szlifierkę taśmową można uniwersalnie stosować do wygładzania spawów, usuwania farby i rdzy oraz różnych prac przy odgratowywaniu, również w miejscach trudno dostępnych. Narzędzie oprócz dźwigni włączającej z blokadą zabezpieczającą wyposażone jest również w system naprężania, który gwarantuje niezawodne prowadzenie i prostą wymianę taśmy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wąska taśma ścierna specjalnie do prac w ciasnych miejscach
- ▶ mały ciężar
- ▶ skrótnie ramię szlifierskie
- ▶ mocna budowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	16000 obr/min
WYMIARY	L: 260 mm
CIĘŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	83 dB(A)
WIBRACJA	2,7 m/s ²
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW C700

Szlifierka taśmowa
Brak regulacji prędkości
mała waga

Nr art.
800750



Osprzęt:



SW3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 7710

Szlifierka taśmowa

(20 x 520 mm)

Nr art: **789135**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW C7710 - Dzięki skrętnemu ramieniu szlifierskiemu tę poręczną szlifierkę taśmową można uniwersalnie stosować do wygładzania spawów, usuwania farby i rdzy oraz różnych prac przy odgratowywaniu również w miejscach trudno dostępnych. Narzędzie oprócz dźwigni włączającej z blokadą zabezpieczającą wyposażone jest również w system naprężania, który gwarantuje niezawodne prowadzenie i prostą wymianę taśmy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ skrętne ramię szlifierskie
- ▶ ergonomiczny kształt w celu wygodnej obsługi jednoręcznej
- ▶ mocna konstrukcja
- ▶ szybka i prosta wymiana taśmy ścierniej bez narzędzia

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	16000 obr/min
WYMIARY	L: 340 mm
CIĘŻAR	1,20 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	85 dB(A)
WIBRACJA	3,2 m/s ²
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW C703

Szlifierka taśmowa
Brak regulacji prędkości obrotowej

Nr art.

800755



Osprzęt:



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 7114-DC

Szlifierka delta

(średnica okręgu ruchu wibracyjnego 3,2 mm)

Nr art: **789108**



Alternatywa:

SW 7111

Szlifierka wibracyjna

Nr art.
789111



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7114-DC - Ta uniwersalnie stosowana i cicho pracująca szlifierka delta z lekką obudową kompozytową zapewnia wysoki komfort obsługi. Dzięki nieślizgającej się i wibroizolacyjnej rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi konstrukcyjnemu możliwa jest szybka i kontrolowana praca zapewniająca uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Idealna do zastosowania przy przygotowywaniu lakierowania, naprawach i w produkcji przemysłowej; narzędzie wyposażone jest w talerz z mocowaniem na rzep i przyłączy do odsysania pyłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ przyłączy do odsysania pyłu
- ▶ płytki ścierna sięga również do naroży
- ▶ ergonomiczna szlifierka do wygodnej obsługi jednoręcznej
- ▶ bardzo mały ciężar

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
WYMIARY	L: 220 mm
CIĘŻAR	0,70 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,255 m ³ /min
PŁYTKA ŚCIERNA	70 x 100 mm
OKRĄG RUCHU WIBRACYJNEGO	Ø 3,2 mm
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	76 dB(A)
WIBRACJA	2,8 m/s ²

Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



Szybkozłącze

Przyłączy AG 1/4" BSPT

Nr art.: **800200**



Płytki zamienna

do szlifierki delta

Nr art.: **789109**

SW 7114-NC

Szlifierka delta

(średnica okręgu ruchu wibracyjnego 3,2 mm)

Nr art: **789118**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7114-NC - Ta uniwersalnie stosowana i cicho pracująca szlifierka delta z lekką obudową kompozytową zapewnia wysoki komfort obsługi. Dzięki odpornej na poślizg i wibroizolacyjnej rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi konstrukcyjnemu możliwa jest szybka i kontrolowana praca zapewniająca uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Dzięki talerzowi mocowanemu na rzep narzędzie idealnie nadaje się do zastosowania w przygotowywaniu lakierowania, do prac naprawczych i produkcji przemysłowej.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ płytką ścierną dotrze również do naroży i krawędzi wewnętrznych
- ▶ ergonomiczna szlifierka do wygodnej obsługi jednoręcznej
- ▶ bardzo mały ciężar
- ▶ łatwo wymienny talerz szlifierski mocowany na rzep

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
WYMIARY	L: 220 mm
CIĘŻAR	0,70 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,255 m ³ /min
PŁYTKA ŚCIERNA	70 x 100 mm
OKRĄG RUCHU WIBRACYJNEGO Ø	3,2 mm
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	76 dB(A)
WIBRACJA	2,8 m/s ²



Alternatywa:

SW 7113

Szlifierka wibracyjna
Brak regulacji
prędkości obrotowej

Nr art.
789113



Osprzęt:

SW 3340

Miniolejkarka

Nr art.: **782500**



Szybkozłącze

Przyłącze AG 1/4" BSPT

Nr art.: **800200**



Płytki zamienna

do szlifierki delta

Nr art.: **789119**

SW M5143

Szlifierka kątowa

(3" / 76 mm)

Nr art: **783348**



KOMPOZYT

NEW!

OPIS PRODUKTU:

swepro SW M5143 - Poręczna i kompaktowa mini szlifierka kątowa idealnie nadaje się do szlifowania oraz polerowania. Urządzenie pracuje bardzo cicho pomimo maksymalnej prędkości 22000 1/min. Urządzenie posiada bezstopniowe wyzwalanie, jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu włączeniu oraz w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°. Dzięki smarownicy która zamontowana jest na głowicy szlifierki kątowej, smarowanie może odbywać się w bardzo łatwy sposób.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mocna
- ▶ podwójny uchwyt
- ▶ kompozytowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 22000 obr/min

WYMIARY L: 158 mm

CIĘŻAR 0,54 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 0,380 m³/min

POWIERZCHNIA ROBOCZA 3"

POZIOM CIŚN. AKUST. 89 dB(A)

WYZWALANIE dźwignia

WIBRACJA 1,65 m/s²

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE 6,3 bar

PRZYŁĄCZE 1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 7157

Szlifierka pistoletowa/polerka
Zmiana pomiędzy szlifowaniem orbitalnym i szlifowaniem rotacyjnym

Nr art.

783345



NEW!

Osprzęt:

Płytki zamienna 2"

Nr art. **801550**

Płytki zamienna 3"

Nr art. **801992**

SW 7853R

Szlifierka kątowa

(5" / 125 mm / 1,3 KM / gwint M14x2)

Nr art: **783770**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7853R - Szlifierka kątowa mała i lekka o bardzo dużej mocy. Narzędzie może być używane do cięcia, szlifowania oraz obróbki zgrubnej plastiku, metalu i innych materiałów. Uchwyt zamontowany z boku sprawia, że narzędzie jest łatwiejsze w obsłudze i kontroli. Ponadto możliwe jest zamontowanie uchwytu z obydwu stron, dzięki czemu narzędzie jest odpowiednie do operowania zarówno lewą jak i prawą ręką. Narzędzie posiada dźwignię zabezpieczającą przed przypadkowym naciśnięciem oraz blokadę wrzucioną do szybkiej wymiany tarcz.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mały ciężar
- ▶ odpowiednia dla lewo i prawo ręcznych
- ▶ duża moc

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	11000 obr/min
WYMIARY	L: 232 mm
CIĘŻAR	1,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,540 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	85 dB(A)
WIBRACJA	3,1 m/s ²
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW 7845L

Szlifierka kątowa

Nr art.
783760



Osprzęt:

Płat Nr art: **801464**

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art: **782600**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art: **782500**



SW 7845L

Szlifierka kątowa

(5" / 125 mm / gwint M14 x 2 / 1 KM)

Nr art: **783760**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7845L - Ta mała i bardzo wydajna szlifierka kątowa może być uniwersalnie stosowana do przecinania, szlifowania i zdzierania tworzyw sztucznych, metali i innych materiałów. Uchwyt boczny zapewnia lepszą i bardziej kontrolowaną obsługę. Narzędzie wyposażone jest w dźwignię bezpieczeństwa do ochrony przed niezamierzonym włączeniem.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ duża moc: 1 KM
- ▶ dźwignia bezpieczeństwa
- ▶ rękojeść montowana z boku dla dobrego manipulowania

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	13500 obr/min
WYMIARY	L: 265 mm
CIEŻAR	2,38 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,540 m ³ /min
ŚCIERNICA	5"
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	3/8" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	91 dB(A)
WIBRACJA	3,3 m/s ²

Alternatywa:

SW 7877L

Szlifierka kątowa
Ściernica 7"

Mniejsza prędkość obrotowa

Nr art.

783775

62



Osprzęt:

Conflex

3/8" BSPT

Nr art.: **768213**

166

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**

164

SW 7745L

Szlifierka kątowa

(5" / 125 mm / gwint M14 x 2)

Nr art: **783740**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7745L - Ta mała i wydajna szlifierka kątowa może być uniwersalnie stosowana do przecinania, szlifowania i zdzierania tworzyw sztucznych, metali i innych materiałów. Zamontowana z boku rękojeść zapewnia lepszą i bardziej kontrolowaną obsługę. Narzędzie wyposażone jest w dźwignię bezpieczeństwa do ochrony przed niezamierzonym włączeniem.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ dodatkowa, boczna rękojeść dla lepszej i wygodnej obsługi
- ▶ mały nakład prac konserwacyjnych

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	11000 obr/min
WYMIARY	L: 208 mm
CIĘŻAR	2,20 kg
KGZUŻYCIE POWIETRZA	0,540 m ³ /min
ŚCIERNICA	5"
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	90 dB(A)
WIBRACJA	6,8 m/s ²

Alternatywa:

SW7853R

Szlifierka kątowa
duża moc
można ją uniwersalnie

Nr art.
783770



NEW!

Osprzęt:

SW 3340
Miniolejkarka
Nr art.: **782500**



Conflex
1/4" BSPT
Nr art.: **768214**



SW 2445
Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa
Nr art.: **782600**



SW 7877L

Szlifierka kątowa

(7" / 180 mm / M14 x 2 / 2,5 KM)

Nr art.: **783775**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 7877L - Ta mała i bardzo wydajna szlifierka kątowa może być uniwersalnie stosowana do przecinania, szlifowania i zdzierania tworzyw sztucznych, metali i innych materiałów. Uchwyt boczny zapewnia lepszą i bardziej kontrolowaną obsługę. Narzędzie wyposażone jest w dźwignię bezpieczeństwa do ochrony przed niezamierzonym włączeniem.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ dźwignia bezpieczeństwa
- ▶ rękojeść montowana z boku dla dobrego manipulowania

Osprzęt:

Conflex
3/8" BSPT
Nr art.: **768213**



SW 3330
Miniolejarka
Nr art.: **782530**



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	7000 obr/min
WYMIARY	L: 340 mm
CIĘŻAR	3,30 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,820 m ³ /min
ŚCIERNICA	7"
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	3/8" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	84 dB(A)
WIBRACJA	2,5 m/s ²

SZLIFIERKA PISTOLETOWA

Szlifierka pistoletowa odznacza się kompaktową budową i poręcznością. Ergonomiczna rękojeść umożliwia spokojną i niezawodną obróbkę powierzchni. Dzięki spokojnej pracy można precyzyjnie wykonywać szlifowanie, polerowanie i odgratowywanie.

SW 25SM-6P

Szlifierka pistoletowa

(zacisk 6 mm / o zmniejszonych emisjach hałasu)

Nr art: **783335**



<80 dBA



KOMPOZYT



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 25SM-6P - Ta kompaktowa i poręczna szlifierka pistoletowa z maksymalną prędkością obrotową o wartości 25000 obr/min pracuje z bardzo małą wibracją, a przez to nadaje się do wszystkich prac szlifierskich, polerskich i odgratowywania. Ta szlifierka o zmniejszonych emisjach hałasu dysponuje obrotami w prawo/w lewo i może opcjonalnie pracować z zaciskiem 3 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ obroty w prawo / w lewo

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	25000 obr/min
WYMIAR	L: 180 mm
CIĘŻAR	0,69 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
ZACISK	6 mm
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
POZIOM CIŚN. AKUST.	70 dB(A)
WIBRACJA	2,3 m/s ²
WYZWALANIE	pokrętło
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 25SM-3P

Szlifierka pistoletowa
Zacisk 3 mm

Nr art.

783336



182



Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza,
2-częściowa

Nr art.

782600



164



Zacisk 3 mm

Nr art.

800008

SW C221**Mini-Szlifierka pistoletowa/
polerka**Nr art: **789337****OPIS PRODUKTU:**

swepro SW C221 - Polerka o zmniejszonych emisjach hałasu. Lekka kompozytowa obudowa i rzepey. Antypoślizgowy uchwyt i ergonomiczna konstrukcja zapewnia szybkie i kontrolowane prace pozostawiając wysoką jakość powierzchni. Idealna w przygotowywaniu powierzchni do malowania, prac naprawczych lub w produkcji przemysłowej.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- obudowa kompozytowa ► ergonomiczny kształt

Osprzęt:

Płytki zamienna 3"

Nr art:

783339**NEW!****DANE TECHNICZNE:**

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 2600 obr/min

WYMIARY L: 155 mm

CIĘŻAR 0,54 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 0,090 m³/min

POZIOM CIŚN. AKUST. 80 dB(A)

POWIERZCHNIA ROBOCZA 3"

WIBRACJA 1,13 m/s²

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE 6,3 bar

WYZWALANIE przycisk

PRZYŁĄCZE 1/4" BSPT

SW 7157**Szlifierka pistoletowa/polerka**Nr art: **783345****OPIS PRODUKTU:**

swepro SW 7157 - Mini szlifierka/polerka 3" o niskim poziomie hałasu z lekką obudową kompozytową, posiada regulator prędkości. W trybie szlifowania istnieje możliwość zmiany między orbitalnym szlifowaniem a rotacyjnym, poprzez mechanizm ślizgowy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- Kompozytowa ► Zmiana pomiędzy szlifowaniem orbitalnym i szlifowaniem rotacyjnym

Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza 2-częściowa

Nr art:

782600SW 3340
Miniolejarka

Nr art:

782500**NEW!****DANE TECHNICZNE:**

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 6000 obr/min

WYMIARY L: 175 mm

CIĘŻAR 0,74 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 0,450 m³/min

POWIERZCHNIA ROBOCZA 3"

WIBRACJA 6,6 m/s²

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE 6,3 bar

WYZWALANIE przycisk

PRZYŁĄCZE 1/4" BSPT



Portfel produktów swepro obejmuje narzędzia montażowe, które są powszechnie używane w przemyśle i u klientów z przedsiębiorstw średniej wielkości. Mocna konstrukcja i długa żywotność naszych narzędzi przekonują naszych klientów.



02

Narzędzia montażowe

► Wkrętarki dynamometryczne

- 69 Wkrętarki proste
- 79 Wkrętarki kątowe
- 84 Wkrętarki pistoletowe
- 90 Urządzenia klasyczne

► Klucze udarowe

- 94 Uchwyt 3/8" - 1 1/2"

► Grzechotki

- 106 Uchwyt 1/4" - 1/2"

WKRĘTARKI DYNAMOMETRYCZNE

WKRĘTARKI PROSTE:

Wkrętarki proste wyposażone są w opatentowany, cicho pracujący silnik, który jest oszczędny w zużyciu powietrza. Dzięki prostej obsłudze za pomocą automatycznego wyzwalania przez nacisk albo ręcznego wyzwalania dźwigni, wkrętarki proste umożliwiają bezpieczny montaż w różnych zakresach momentu obrotowego.


WKRĘTARKI KĄTOWE:

Wkrętarki kątowe umożliwiają wykonywanie połączeń gwintowych w ciasnych miejscach. Nasze ergonomiczne wkrętarki kątowe z opatentowanymi i cicho pracującymi

silnikami są oszczędne w zużyciu powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwalaniu dźwigni i funkcji wyłączania automatycznego narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac montażowych z zależnymi od modelu zakresami momentu obrotowego.

WKRĘTARKI PISTOLETOWE:

Wkrętarki pistoletowe wyposażone są w opatentowany, cicho pracujący silnik o oszczędnym zużyciu powietrza. Dzięki automatycznemu wyzwalaniu przez nacisk i sprzęgu poślizgowemu są one proste w obsłudze i umożliwiają bezpieczny montaż.

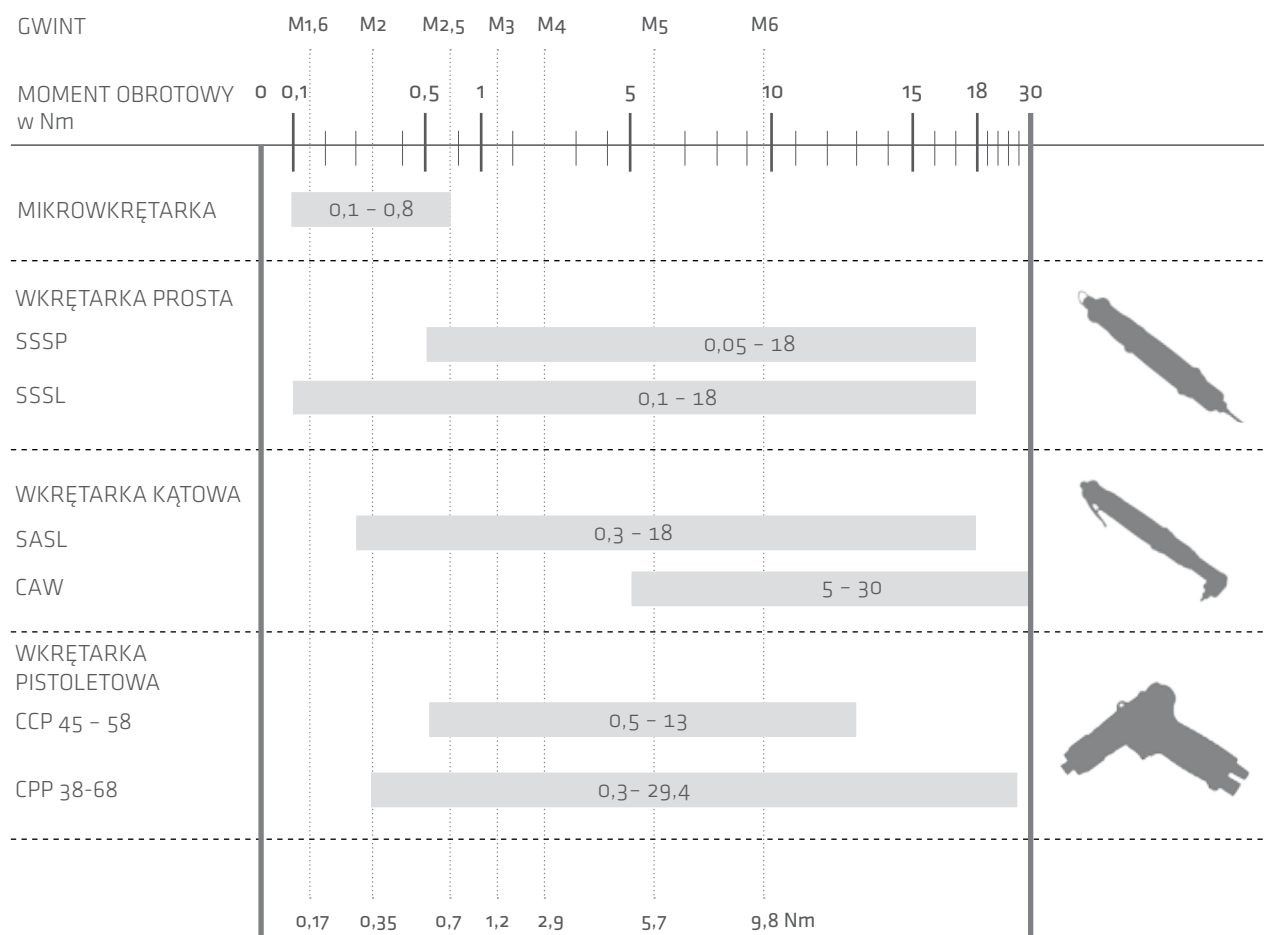

SW SSSP002

Wkrętarka prosta

(0,05 - 0,22 Nm/ wyzwalać przez nacisk)

Numer artykułu: **783801**

<80 dBA



KOMPOZYT



OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSP002 - Wkrętarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwalania, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1000 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	0,05 - 0,22 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 250 mm
CIĘŻAR	0,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,200 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	nacisk
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	68 dB(A)
WIBRACJA	0,4 m/s ²

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalać przez nacisk
- ▶ ergonomiczny kształt

Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**

SW 1010

Bęben do węża 10 m

Nr art.: **789010**

SW SSSP020

Wkrętarka prosta

(0,3 - 2,0 Nm/ wyzwalenie przez nacisk)

Numer artykułu: **783802**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSP020 - Wkrętarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwiania, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwianie przez nacisk
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2200 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	0,3 - 2,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 250 mm
CIĘŻAR	0,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²

Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



Conflex 1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW SSSP035

Wkrętkarka prosta

(0,5 - 3,5 Nm/ wyzwalać przez nacisk)

Numer artykułu: **783803**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSP035 - Wkrętkarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętkarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwala, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalać przez nacisk
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1000 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	0,5 - 3,5 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 250 mm
CIEŻAR	0,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**

169

SW 1010

Bęben do węża 10 m

Nr art.: **789010**

167

SW SSSPo60

Wkrętarka prosta

(1,0 - 6,0 Nm/ wyzwalać przez nacisk)

Numer artykułu: **783806**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSP060 - Wkrętarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwalania, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączenie automatyczne
- ▶ wyzwalać przez nacisk
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2200 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	1,0 - 6,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 285 mm
CIĘŻAR	0,88 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	74 dB(A)
WIBRACJA	0,8 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**

164

Conflex 1/4" BSPT

Nr art.: **768214**

166

SW SSSP110

Wkrętarke prosta

(3,0-11,0 Nm/ wyzwalać przez nacisk)

Numer artykułu: **783807**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSP110 - Wkrętarke przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarke, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwala- nia, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalać przez nacisk
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	550 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	3 - 11 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 285 mm
CIĘŻAR	0,88 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	75 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	przycisk



Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**



SW 1010

Bęben do węża 10 m

Nr art.: **789010**



SW SSSP180

Wkrętkarka prosta

(3,0-18,0 Nm/ wyzwalenie przez nacisk)

Numer artykułu: **783808**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSP180 - Wkrętkarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętkarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwiania, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwianie przez nacisk
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	300 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	3 - 18 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 285 mm
CIĘŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	75 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	przycisk

Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**

164

SW T030

ramię teleskopowe

Nr art.: **783640**

168

SW SSSL010

Wkrętarke prosta

(0,1 - 1,0 Nm/ wyzwalanie dźwigni)

Numer artykułu: **783811**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSL010 - Wkrętarke przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarke, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwalania, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ cicha praca, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalanie dźwigni
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1000 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	0,1 - 1,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 250 mm
CIEŻAR	0,63 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,200 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia



Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**

169

SW 1010

Bęben do węża 10 m

Nr art.: **789010**

167

SW SSSL035

Wkrętarka prosta

(0,5 - 3,5 Nm/ wyzwalenie dźwignią)

Numer artykułu: **783813**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSL035 - Wkrętarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwiania, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ cicha praca, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalenie dźwignią
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1000 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	0,5 - 3,5 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 250 mm
CIĘŻAR	0,63 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia

Osprzęt:

SW 3340
Miniolejarka
Nr art.: **782500**



Conflex 1/4" BSPT
Nr art.: **768214**



SW SSSL110

Wkrętarke prosta

(3,0 - 11,0 Nm/ wyzwalać dźwignią)

Numer artykułu: **783817**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSL110 - Wkrętarke przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarke, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwalać, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ cicha praca, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalać dźwignią
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	550 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	3,0 - 11,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 285 mm
CIĘŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	73 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia



Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**

169

SW 1010

Bęben do węża 10 m

Nr art.: **789010**

167

SW SSSL180

Wkrętarka prosta

(3,0 - 18,0 Nm/ wyzwalenie dźwigni)

Numer artykułu: **783818**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW SSSL180 - Wkrętarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwiania, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwianie dźwigni
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	300 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	3,0 - 18,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 285 mm
CIĘŻAR	0,92 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	73 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia

Osprzęt:

SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW T030

ramię teleskopowe

Nr art.: **783640**



SW SASLo20

Wkrętarce kątowna

(0,3-2,0 Nm/ wyzwalenie dźwigni)

Numer artykułu: **783823**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW SASLo20 - Wkrętarce przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łożopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarce, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwiania, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwianie dźwignią, obroty w prawo / w lewo
- ▶ ergonomiczny kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2200 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	0,3 - 2,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 310 mm
CIĘŻAR	0,77 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	71 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia



Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**

169

SW 1010

Bęben do węża 10 m

Nr art.: **789010**

167

SW SASLo50

Wkrętarka kątowa

(1,0 - 5,0 Nm / wyzwalamie dźwignią)

Numer artykułu: **783825**



NEW!



<80 dBA



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW SASLo50 - Wkrętarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsłużyć jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwalamia, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	550 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	1,0 - 5,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 310 mm
CIĘŻAR	0,77 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,3 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	71 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia

Osprzęt:

SW 3340
Miniolejarka
Nr art.: **782500**



164

Conflex 1/4" BSPT
Nr art.: **768214**



166

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalamie dźwignią, dircetion switch
- ▶ ergonomiczny kształt

SW SASL110

Wkrętarca kątowa

(3,0 - 11,0 Nm / wyzwalamie dźwignią)

Numer artykułu: **783826**



<80 dBA



KOMPOZYT



OPIS PRODUKTU:

swepro SW SASL110 - Wkrętarca przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarci, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsługiwać jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwalamia, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	550 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	3,0 - 11,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 345 mm
CIĘŻAR	1,35 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	74 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia

Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**



SW 1010

Bęben do węża 10 m

Nr art.: **789010**



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalamie dźwignią, obroty w prawo / w lewo
- ▶ ergonomiczny kształt

SW SASL180

Wkrętarka kątowa

(3,0 - 18,0 Nm / wyzwalamie dźwigni)

Numer artykułu: **783828**



<80 dBA



KOMPOZYT

NEW!

OPIS PRODUKTU:

swepro SW SASL180 - Wkrętarka przekonuje niskim poziomem hałasu oraz wibracji, trwałym i mocnym napędem łopatkowym. Dzięki wysokiej prędkości pracy wkrętarki, prace mogą być wykonywane szybko i dokładnie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Kompaktowe narzędzie w łatwy sposób można obsłużyć jedną ręką, dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Dzięki praktycznemu przyciskowi wyzwalamia, narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac. Narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360°.

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	300 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	3,0 - 18,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 345 mm
CIĘŻAR	1,45 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	74 dB(A)
WIBRACJA	0,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia

Osprzęt:

SW 2445
Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa
Nr art.: **782600**

164

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalamie dźwigni, obroty w prawo / w lewo
- ▶ ergonomiczny kształt

SW CAW68

Wkrętkarka kątowa (kwadrat)

(5 - 30 Nm/ wyzwalenie dźwignią)

Numer artykułu: **783600**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW CAW68 - Wkrętkarka kątowa jest wyposażona w ergonomiczny miękki uchwyt. Dzięki opatentowanemu wyłączaniu sprzęgła, bezpieczne jest wykonywanie prac na różnych poziomach momentu obrotowego od 5-30 Nm. Niski poziom drgań silnika zapewnia niski poziom hałasu 77 dB(A). Uruchomienie wkrętkarki poprzez poręczną dźwignię. Przy pomocy pokrętła można wybrać kierunek obrotów w prawo/w lewo.



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	250 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	5,0 - 30,0 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 307 mm Ø: 37 mm
CIĘŻAR	1,40 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	77 dB(A)
WYZWALANIE	dźwignia
WIBRACJA	0,9 m/s ²

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu, niski poziom wibracji
- ▶ wyłączanie automatyczne
- ▶ wyzwalenie dźwignią, obroty w prawo / w lewo
- ▶ ergonomiczny kształt

Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**

169

SW CCP45

Wkrętarka pistoletowa

(0,5 - 7 Nm / wyzwalamie przyciskiem / sprzęgło poślizgowe)

Numer artykułu: **783557**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW CCP45 – Ergonomiczna wkrętarka pistoletowa z opatentowanym i cicho pracującym silnikiem, wykazująca nadzwyczaj oszczędne zużycie powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwalamiu przyciskiem i sprzęgłu poślizgowemu to poręczne narzędzie umożliwia bezpieczny montaż z momentami obrotowymi między 0,5 Nm i 7 Nm.

Alternatywa:

SW CCP48

Wkrętarka pistoletowa

swepro SW CCP48 - Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie z niskim poziomem hałasu i oszczędnym zużyciem powietrza.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ małe zużycie sprężonego powietrza
- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ kompaktowa budowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1700 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOW.	1 - 7 Nm
WYMIARY	L: 165 mm
CIĘŻAR	0,85 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,55 m ³ /min



NEW!

Nr art.
783559

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ustawianie momentu obrotowego
- ▶ wyzwalamie przyciskiem
- ▶ sprzęgło poślizgowe
- ▶ zmniejszone emisje hałasu

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	750 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	0,5 - 7 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIAR LxH	140 x 142 mm
CIĘŻAR	0,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
UCHWYT	6-kątny bit
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	1,0 m/s ²

SW CCP58

Wkrętarce pistoletowa

(1 - 13 Nm / wyzwalać przyciskiem)

Numer artykułu: **783558**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW CCP58 – Ergonomiczna wkrętarce pistoletowa z opatentowanym i cicho pracującym silnikiem, wykazująca nadzwyczaj oszczędne zużycie powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwaniu przyciskiem i sprzęgła poślizgowemu to poręczne narzędzie umożliwia bezpieczny montaż z momentami obrotowymi między 1 Nm i 13 Nm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ustawianie momentu obrotowego
- ▶ wyzwalać przyciskiem
- ▶ sprzęgła poślizgowe
- ▶ zmniejszone emisje hałasu



<80 dBA



KOMPOZYT

Alternatywa:

SW CPP50

Wkrętarce pistoletowa
Większa prędkość obrotowa
Mniejszy moment obrotowy

Nr art.

783551



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	750 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	1 - 13 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIAR LxH	165 x 164 mm
CIĘŻAR	0,85 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	75 dB(A)
UCHWYT	6-kątny bit
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	0,1 m/s ²

Osprzęt:



SW OP20M

Szybkozłącze

Nr art.: **800200**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW CPP38

Wkrętarka pistoletowa

Numer artykułu: **783531**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW CPP38 – Ergonomiczna wkrętarka pistoletowa z opatentowanym i cicho pracującym silnikiem wykazująca nadzwyczaj oszczędne zużycie powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwalaniu przez nacisk i funkcji wyłączania automatycznego narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac montażowych z momentami obrotowymi między 0,3 Nm i 2,5 Nm.



<80 dBA



KOMPOZYT



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ustawianie momentu obrotowego
- ▶ ergonomiczna i lekka budowa
- ▶ cicha praca
- ▶ małe zużycie sprężonego powietrza

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1800 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	0,3 - 2,5 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 180 mm
CIĘŻAR	0,64 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	73 dB(A)
UCHWYT	6-kątny bit
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk i nacisk
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW CPP47

Wkrętarka pistoletowa

Numer artykułu: **783541**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW CPP47 – Ergonomiczna wkrętarka pistoletowa z opatentowanym i cicho pracującym silnikiem wykazująca nadzwyczaj oszczędne zużycie powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwalaniu przez nacisk i funkcji wyłączania automatycznego narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac montażowych z momentami obrotowymi między 1 Nm i 4,9 Nm.



<80 dBA



KOMPOZYT

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ustawianie momentu obrotowego
- ▶ ergonomiczna, cicho pracująca
- ▶ małe zużycie sprężonego powietrza

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	550 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	1 - 4,9 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 180 mm
CIĘŻAR	0,74 Kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	73 dB(A)
UCHWYT	6-kątny bit
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk i nacisk
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW CPP50

Wkrętaraka pistoletowa

(1 - 5,9 Nm / wyzwalaanie przez nacisk & przycisk)

Numer artykułu: **783551**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW CPP50 – Ergonomiczna wkrętaraka pistoletowa z opatentowanym i cicho pracującym silnikiem wykazująca nadzwyczaj oszczędne zużycie powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwalaaniu przez nacisk i funkcji wyłączania automatycznego narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac montażowych z momentami obrotowymi między 1 Nm i 5,9 Nm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ustawianie momentu obrotowego
- ▶ ergonomiczna
- ▶ cicha praca

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1400 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	1 - 5,9 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 210 mm
CIEŻAR	0,95 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	75 dB(A)
UCHWYT	6-kątny bit
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk i nacisk
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	0,9 m/s ²



<80 dBA



KOMPOZYT



Alternatywa:

SW CCP58

Wkrętaraka pistoletowa
Mniejsza prędkość obrotowa
Mniejszy moment obrotowy



Nr art.

783558

Osprzęt:

SW 2203

Balanser

Nr art.: **789021**

SW OP20M

Szybkozłącze

Nr art.: **800200**

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**

SW CPP60

Wkrętarka pistoletowa

(2,9 - 10,8 Nm / wyzwalać przez nacisk & przycisk)

Numer artykułu: **783561**



<80 dBA



KOMPOZYT

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ustawianie momentu obrotowego
- ▶ ergonomiczna
- ▶ cicha praca

OPIS PRODUKTU:

swepro SW CPP60 – Ergonomiczna wkrętarka pistoletowa z opatentowanym i cicho pracującym silnikiem wykazująca nadzwyczaj oszczędne zużycie powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwaniu przez nacisk i funkcji wyłączania automatycznego narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac montażowych z momentami obrotowymi między 2,9 Nm i 10,8 Nm.

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	550 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	2,9 - 10,8 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBROTOWEGO + / -	3%
WYMIARY	L: 210 mm
CIĘŻAR	0,95 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	74 dB(A)
UCHWYT	6-kątny bit
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk i nacisk
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	0,3 m/s ²

Osprzęt:

SW 2203

Balanser
Nr art. **789021**



169

SW OP20M

Szybkozłącze
Nr art. **800200**



165

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa
Nr art. **782600**



164

SW CPP65

Wkrętarke pistoletowa

(2,9 - 17,6 Nm / wyzwalać przez nacisk & przycisk)

Numer artykułu: **783571**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW CPP65 – Ergonomiczna wkrętarke pistoletowa z opatentowanym i cicho pracującym silnikiem, wykazująca nadzwyczaj oszczędne zużycie powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwaniu przez nacisk i funkcji wyłączania automatycznego narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac montażowych z momentami obrotowymi między 2,9 Nm i 17,6 Nm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ustawianie momentu obrotowego
- ▶ ergonomiczna
- ▶ cicha praca

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	300 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	2,9 - 17,6 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 210 mm
CIĘŻAR	1,10 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	76 dB(A)
UCHWYT	6-kątny bit
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk i nacisk
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	0,4 m/s ²



Alternatywa:

SW CPP68

Wkrętarke pistoletowa

Nr art.
783572

NEW!

swepro SW CPP68 – Ergonomiczne urządzenie z opatentowanym silnikiem o zredukowanym poziomie hałasu i oszczędnym zużyciu powietrza.


ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ergonomiczna
- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ ustawianie momentu obrotowego

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	250 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOW.	4,9 - 29,4 Nm
ODCHYLENIE MOMENTU OBR.	+/- 3 %
WYMIARY	L: 210 mm
CIĘŻAR	1,10 kg



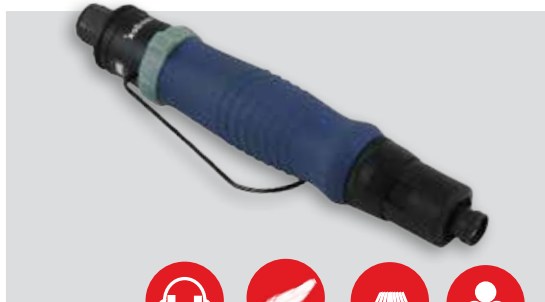

<80 dBA



KOMPOZYT

SW CP

Wkrętarka prosta- Seria

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wyzwalanie przyciskiem
- ▶ odchylenie momentu obr. +/- 3 %
- ▶ 6-kątny bit
- ▶ przyłącze 1/4" BSPT
- ▶ kierunek obrotów w prawo - w lewo

MODELE	SW CP10	SW CP30	SW CP45	SW CP50	SW CP60	SW CP65
NR ART.	783510	783530	783545	783550	783560	783570
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	1000	1800	800	1400	550	300
ZAKRES MOMENTU OBROTOW. (NM)	0,05 - 0,2	0,3 - 1,7	0,8 - 4,0	0,7 - 4,9	1,5 - 9,3	2,9 - 17,7
WYMIARY (L: MM)	180	180	180	215	215	215
CIĘŻAR (KG)	0,48	0,48	0,48	0,79	0,79	0,80
ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	0,20	0,28	0,30	0,55	0,55	0,60
POZIOM CIŚN. AKUST. (DB(A))	70	74	78	78	78	78



<80 dBA



KOMPOZYT

SW CA

Szlifierka kątowa- Seria (kwadrat)

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wyzwalanie dźwignią
- ▶ odchylenie momentu obr. +/- 3 %
- ▶ 6-kątny bit
- ▶ przyłącze 1/4" BSPT
- ▶ kierunek obrotów w prawo - w lewo

MODELE	SW CA30	SW CA45	SW CA50	SW CA60	SW CA65
NR ART.	783532	783542	783552	783562	783564
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	1800	800	1400	550	300
ZAKRES MOMENTU OBROTOW. (NM)	0,3 - 1,7	0,8 - 4,0	0,7 - 4,9	1,5 - 9,3	2,9 - 17,7
WYMIARY (L: MM)	270	270	335	335	335
CIĘŻAR (KG)	0,69	0,69	1,30	1,30	1,40
ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	0,28	0,30	0,55	0,55	0,60
POZIOM CIŚN. AKUST. (DB(A))	74	73	78	78	77

SW CL

Wkrętarka prosta- Seria

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wyzwalanie dźwignią
- ▶ 6-kątny bit
- ▶ przyłącze 1/4" BSPT
- ▶ kierunek obrotów w prawo - w lewo



MODELE	SW CL20	SW CL45	SW CL60	SW CL65
NR ART.	783523	783543	783563	783565
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	1000	800	550	300
ZAKRES MOMENTU OBROTOW. (NM)	0,1 - 0,8	0,8 - 3,9	1,5 - 9,5	3 - 18
WYMIARY (L: MM)	210	210	245	240
CIĘŻAR (KG)	0,52	0,52	0,82	0,84
ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	0,20	0,30	0,55	0,55
POZIOM CIŚN. AKUST. (DB(A))	74	73	78	78

SW CS

Wkrętarka prosta- Seria

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wyzwalanie dźwignią
- ▶ 6-kątny bit
- ▶ przyłącze 1/4" BSPT
- ▶ kierunek obrotów w prawo - w lewo
- ▶ sprzęgło poślizgowe



MODELE	SW CS45	SW CS58
NR ART.	783410	783420
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	750	750
ZAKRES MOMENTU OBROTOW. (NM)	0,5 - 6	0,6 - 9
WYMIARY (L: MM)	140	195
CIĘŻAR (KG)	0,60	0,84
ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	0,28	0,55
POZIOM CIŚN. AKUST. (DB(A))	72	75

SW 4508

Wkrętarka pistoletowa

Nr art: **783573**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4508 - Wkrętarka pistoletowa wyposażona jest w bardzo szybki i mocny napęd. Ze względu na niewielkie gabaryty, bezpiecznie i dokładnie dociera do ciężko dostępnych obszarów. Wkrętarka jest bardzo przyjemna w użyciu poprzez wyzwalający przycisk oraz przełącznik kierunku obrotów.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ obroty w prawo / w lewo
- ▶ szybki i mocny napęd
- ▶ 6-kątny bit

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	8500 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	61 Nm
WYMIARY	L: 176 mm
CIĘŻAR	1,14 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,110 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	przycisk
WIBRACJA	2,5 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	77 dB(A)

SW 4509

Wkrętarka pistoletowa

Nr art: **783574**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4509 - Wkrętarka pistoletowa wyposażona jest w bardzo szybki i mocny napęd z podwójnym mechanizmem. Ze względu na niewielkie gabaryty, bezpiecznie i dokładnie dociera do ciężko dostępnych obszarów. Wkrętarka poprzez przycisk wyzwalania i przełącznik kierunku obrotów jest bardzo łatwa i przyjemna w użytkowaniu.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ szybki i mocny napęd
- ▶ małe zużycie sprężonego powietrza
- ▶ obroty w prawo / w lewo

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	8500 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	122 Nm
WYMIARY	L: 160 mm
CIĘŻAR	1,14 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,080 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	przycisk
WIBRACJA	3,5 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	87 dB(A)



KLUCZE UDAROWE

swepro oferuje swoim klientom szeroki portfel produktów od kompaktowych kluczy udarowych 3/8" o maksymalnym momencie obrotowym 380 Nm do profesjonalnych kluczy udarowych 1 1/2" o maksymalnym momencie obrotowym 4878 Nm. Doradcy klientów swepro chętnie pomogą przy wyborze „prawidłowego” klucza udarowego.

SW 5141

Mini Klucz udarowy

(1/2" / 542 Nm)

Numer artykułu: **785751**



NEW!

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ustawianie momentu obrotowego
- ▶ mocna, kompaktowa
- ▶ wyzwianie przyciskiem

Alternatywa:

SW 5245

Klucz kątowy
Mniejsza prędkość obrotowa

Nr art.
785730



105



NEW!

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 5141 - Klucz Pneumatyczny SW 5141 ma solidną obudowę oraz zwartą konstrukcję. Jego niewielki rozmiar umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach lub trudnodostępnych miejscach w wielu gałęziach przemysłu. SW 5141 oferuje wygodny spust na rękojeści. Możliwe jest również zamontowanie klucza na balanserze.

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	11500 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	542 Nm
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	6
WYMIARY	L: 122 mm
CIĘŻAR	1,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	96 dB(A)
WIBRACJA	12,49 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	przycisk

Osprzęt:

SW 3340

Miniolejarka

Nr art. **782500**



164

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art. **782600**



164

SW C541

Klucz udarowy

(1/2" / 406 Nm)

Numer artykułu **785705**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW C541 - Ze względu na lekką obudowę kompozytową i swoją ergonomiczną i kompaktową budowę klucz udarowy 1/2" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu. Idealny do prac montażowych i konserwacyjnych, odznacza się komfortową rękojeścią o niskiej vibracji, izolującą przed niską temperaturą oraz wielostopniową regulacją z obrotami w prawo/w lewo. Rekomendowany zakres pracy: do M16 - maksymalny moment obrotowy 406 Nm.



KOMPOZYT

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ kompaktowa budowa
- ▶ mały ciężar
- ▶ duża moc

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	406 Nm
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	4
WYMIARY	L: 165 mm
CIĘŻAR	1,20 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
UCHWYT	1/2"
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
WIBRACJA	6,87 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

REGULACJA WIELOSTOPNIOWA Nm

1. DO PRZODU	299
2. DO PRZODU	353
3. DO PRZODU	406
DO TYŁU	542

Alternatywa:

SW C535

Klucz udarowy

Nr art.
785738



swepro SW C535 - Ze względu na lekką obudowę kompozytową oraz ergonomiczną i kompaktową konstrukcję klucza udarowego 3/8" umożliwia wykonywanie niemęczącej pracy w wielu gałęziach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ kompaktowy kształt
- ▶ mała waga

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	390 Nm
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	4
WYMIARY	L: 165 mm
CIĘŻAR	1,20 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
UCHWYT	3/8"
POZIOM CIŚN. AKUST.	87 dB(A)
WIBRACJA	6,87 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW C540A

Profesjonalny klucz udarowy

(1/2" / 881 Nm)

Numer artykułu: **785704**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW C540A - Ze względu na lekką obudowę kompozytową oraz ergonomiczny i kompaktowy kształt profesjonalny klucz udarowy 1/2" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu. Idealny do prac montażowych i konserwacyjnych, odznacza się komfortową rękojeścią o niskiej vibracji, izolującą przed niską temperaturą i wielostopniowym ustawianiem ruchu w prawo/w lewo.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ kompaktowy kształt
- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ wysoki moment obrotowy

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	7500 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	881 Nm
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	4
WYMIARY	L: 195 mm
CIĘŻAR	2,00 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,260 m ³ /min
UCHWYT	1/2"
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
WIBRACJA	8,9 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW C555

Klucz udarowy
Większy moment obrotowy

Nr art.
785680

99



NEW!

Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż
Nr art. **789010**

167

Conflex

1/4" BSPT
Nr art. **768214**

166

SW 3340

Miniolejarka
Nr art. **782500**

164

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa
Nr art. **782600**

164

SW C504

Profesjonalny klucz udarowy

(1/2" / 949 Nm)

Numer artykułu: **785600**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW C504 - Ze względu na lekką obudowę kompozytową oraz ergonomiczny i kompaktowy kształt profesjonalny klucz udarowy 1/2" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu. Idealny do prac montażowych i konserwacyjnych, odznacza się komfortową rękojeścią o niskiej vibracji, izolującą przed niską temperaturą i wielostopniową regulacją z obrotami w prawo/w lewo.

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	10000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	949 Nm
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	5
WYMIARY	L: 178 mm
CIĘŻAR	2,00 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,370 m ³ /min
UCHWYT	1/2"
POZIOM CIŚN. AKUST.	93 dB(A)
WIBRACJA	5,7 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ kompaktowy kształt
- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ wysoki moment obrotowy

REGULACJA WIELOSTOPNIOWA Nm

1. DO PRZODU	542
2. DO PRZODU	813
3. DO PRZODU	949
1. DO TYŁU	610
2. DO TYŁU	949

Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art. **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art. **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art. **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza 2-częściowa

Nr art. **782600**



SW C562

Profesjonalny klucz udarowy

(3/4" / 1357 Nm)

Numer artykułu: **785650**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW C562 - Ze względu na lekką obudowę kompozytową oraz kompaktową budowę profesjonalny klucz udarowy 3/4" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu. Idealny do prac montażowych i konserwacyjnych, odznacza się komfortową rękojeścią o niskiej vibracji, izolującą przed niską temperaturą i wielostopniowym ustawianiem ruchu w prawo/w lewo. Rekomendowany zakres pracy: do M25 - maksymalny moment obrotowy 1357 Nm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ duży moment obrotowy
- ▶ poręczność

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	4000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	1357 Nm
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	4
WYMIARY	L: 240 mm
CIĘŻAR	3,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,340 m ³ /min
UCHWYT	3/4"
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
WIBRACJA	3,6 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
PRZYŁĄCZE	3/8" BSPT

Alternatywa:

SW C582

Profesjonalny klucz udarowy

Nr art.
785875

swepro SW C582 - Ze względu na lekką obudowę kompozytową oraz kompaktową budowę profesjonalny klucz udarowy 1" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ duży moment obrotowy
- ▶ poręczność

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	4000 obr/min
WYMIARY	L: 240 mm
CIĘŻAR	4,00 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,340 m ³ /min
UCHWYT	1"



STOPNIE

Nm

1. DO PRZODU	339
2. DO PRZODU	1180
3. DO PRZODU	1357
DO TYŁU	1491

SW C555

Klucz udarowy

Nr art. **785680**

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	8000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	1508 Nm
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	6,3 bar
WYMIARY	L: 197 mm
CIĘŻAR	2,30 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,480 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	96 dB(A)
WIBRACJA	8,1 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	przycisk



OPIS PRODUKTU:

swepro SW C555 - Ze względu na lekką kompozytową obudowę i ergonomiczny kształt, klucz 1/2" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu. Idealny do prac montażowych i konserwacyjnych. Przełącznik kierunku obrotów jest ergonomicznie umieszczony, bezpośrednio na spuście. Maksymalny moment obrotowy klucza to 1508 Nm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ izolowany uchwyt
- ▶ duża moc

SW C575

Klucz udarowy

Nr art. **785690**

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	8000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	1508 Nm
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	6,3 bar
WYMIARY	L: 211 mm
CIĘŻAR	2,30 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,540 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	96 dB(A)
WIBRACJA	8,1 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



OPIS PRODUKTU:

swepro SW C575 - Ze względu na lekką kompozytową obudowę i ergonomiczny kształt, klucz 3/4" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu. Idealny do prac montażowych i konserwacyjnych.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ niski poziom wibracji
- ▶ obudowa kompozytowa

SW 5830P

Klucz udarowy

(1" / 3428 Nm)

Numer artykułu: **785661**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 5830P - Lekka kompozytowa obudowa pozwala na użytkowanie tego dobrze wyważonego i praktycznego 1-calowego klucza udarowego bez wysiłku w wielu sektorach przemysłu. Narzędzie jest równie wygodne dla osób prawo i lewo ręcznych, dzięki wyjątkowo компактowemu kształtowi i regulowanemu uchwytowi bocznemu. Narzędzie przekonuje bardzo wysokim maksymalnym momentem obrotowym, pomimo bardzo niskiej wagi. Rekomendowany zakres pracy: do M36 - maksymalny moment obrotowy 3428 Nm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ kompaktowy kształt
- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ ustawianie momentu obrotowego

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	5000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	3428 Nm
WYMIARY	L: 275 mm
CIĘŻAR	7,30 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,255 m ³ /min
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	6
WYZWALANIE	przycisk
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/2" BSPT
WIBRACJA	16,4 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	100 dB(A)

SW 5830

Klucz udarowy

(1" / 3428 Nm)

Numer artykułu: **785660**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 5830 - Lekka kompozytowa obudowa pozwala na użytkowanie tego dobrze wyważonego i praktycznego 1-calowego klucza udarowego bez wysiłku w wielu sektorach przemysłu. Dzięki wyjątkowo компактowemu kształtowi i uchwytowi bocznemu zapewnia bezpieczny, szybki i dokładny montaż. Narzędzie przekonuje bardzo wysokim maksymalnym momentem obrotowym, pomimo bardzo niskiej wagi. Rekomendowany zakres pracy: do M36 - maksymalny moment obrotowy 3428 Nm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wysoki moment obrotowy
- ▶ poręczna
- ▶ wyzwianie przyciskiem
- ▶ rękojeść montowana z boku dla dobrego manipulowania

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	5000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	3428 Nm
WYMIARY	L: 347 mm
CIĘŻAR	7,40 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,255 m ³ /min
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	6
WYZWALANIE	przycisk
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/2" BSPT
WIBRACJA	14,5 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	104 dB(A)



KOMPOZYT

Alternatywa:

SW 5830-6

Klucz udarowy

Nr art.
785662

swepro SW 5830-6 - Lekka kompozytowa obudowa pozwala na użytkowanie tego dobrze wyważonego i praktycznego 1-calowego klucza udarowego bez wysiłku w wielu sektorach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ duża moc
- ▶ wydłużona część trzpieniowa
- ▶ rękojeść montowana z boku dla dobrego manipulowania

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	5000 obr/min
WYMIARY	L: 487 mm
CIĘŻAR	8,30 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,255 m ³ /min
PRZYŁĄCZE	1/2" BSPT



SW C581

Profesjonalny klucz udarowy

(1" / 2400 Nm)

Numer artykułu: **785870**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW C581 - Ze względu na lekką obudowę kompozytową ten wyważony i praktyczny klucz udarowy 1" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki szczególnie kompaktowemu kształtowi konstrukcyjnemu i regulowanej, bocznej rękojeści, narzędzie nadaje się dla osób prawo- i leworęcznych. Mimo bardzo małego ciężaru własnego narzędzie odznacza się bardzo wysokim maksymalnym momentem obrotowym. Rekomendowany zakres pracy: do M33 - maksymalny moment obrotowy 2400 Nm.

Alternatywa:

SW C581-6

Nr art.
785880

Profesjonalny klucz udarowy

swepro SW C581-6 - Ze względu na lekką obudowę kompozytową ten wyważony i praktyczny klucz udarowy 1" umożliwia niepowodującą zmęczenia pracę w wielu dziedzinach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ duży moment obrotowy
- ▶ poręczność
- ▶ wydłużona część trzpieniowa



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	5000 obr/min
WYMIARY	L: 550 mm
CIĘŻAR	8,40 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,380 m ³ /min
PRZYŁĄCZE	1/2" BSPT

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	5000 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	2400 Nm
WYMIARY	L: 420 mm
CIĘŻAR	6,88 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,380 m ³ /min
UCHWYT	1"
POZIOM CIŚN. AKUST.	82 db(A)
WIBRACJA	4,0 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
PRZYŁĄCZE	1/2" BSPT

STOPNIE

Nm

1. DO PRZODU	814
2. DO PRZODU	1220
3. DO PRZODU	2034

1. DO TYŁU	949
2. DO TYŁU	1492
3. DO TYŁU	2712

SW 5597

Profesjonalny klucz udarowy

(1 1/2" / 4878 Nm)

Numer artykułu: **785890**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 5597 - Niezwykle mocny klucz udarowy jest stosowany w naprawie urządzeń produkcyjnych, w przemyśle petrochemicznym, wydobywczym oraz przemyśle stoczniowym. Urządzenie cechuje jego wytrzymałość, dobry stosunek mocy do wagi, z maksymalnym momentem obrotowym 4878 Nm oraz gwint M50 i więcej.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ duża moc
- ▶ M50 i większe
- ▶ odpowiednie dla np. przemysłu wydobywczego i stoczniowego

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	3600 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	4878 Nm
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	6,3 bar
WYMIARY	L: 440 mm
CIĘŻAR	17,30 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,900 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	95 dB(A)
WIBRACJA	6,5 m/s ²
WYZWALANIE	przycisk
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/2" BSPT

SW 5567

Klucz udarowy

Numer artykułu: **785860**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 5567 - Wydajny klucz udarowy 3/4" o mocnej konstrukcji dzięki wąskiej przedniej części zapewnia dobry dostęp także do miejsc trudno dostępnych. Zarówno obroty w prawo/w lewo, jak i wielostopniowe ustawianie momentu obrotowego umożliwiają szeroki zakres zastosowań.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

► mocna budowa ► kompaktowy kształt

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	6300 obr/min
WYMIARY	L: 217 mm
CIĘŻAR	3,00 kg
MAKS. MOMENT OBROTOWY	813 Nm
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	4
POZIOM CIŚN. AKUST.	94 dB(A)
WIBRACJA	8,64 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
UCHWYT	3/4"
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW 55444

Klucz udarowy

Numer artykułu: **785750**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 55444 - Wydajność i ergonomia to cechy, które wyróżniają ten niedrogi klucz udarowy 1/2". Mocna i kompaktowa budowa oraz gumowa, komfortowa rękojeść umożliwiają bezpieczną i niepowodującą zmęczenia pracę w przemyśle, rzemiośle i branży samochodowej.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

► rękojeść gumowana ► wykonanie metalowe
► regulacja wielostopniowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	6500 obr/min
WYMIARY	L: 182 mm
CIĘŻAR	2,80 kg
MAKS. MOMENT OBROTOWY	813 Nm
REGULACJA WIELOSTOPNIOWA	4
POZIOM CIŚN. AKUST.	91 dB(A)
WIBRACJA	5,6 m/s ²
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
UCHWYT	1/2"
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

SW 5245

Klucz kątowy

(244 Nm / 1/2")

Numer artykułu: **785730**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 5245 - Lekka kompozytowa rekojeść, ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja tego klucza 1/2" pozwala na pracę w wielu dziedzinach przemysłu. Idealny do prac montażowych i konserwacyjnych, przekonuje izolującą przed niską temperaturą i wibracją komfortową rękojeścią oraz wielostopniowym ustawianiem ruchu w prawo/w lewo.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ ergonomiczny kształt
- ▶ mocna budowa
- ▶ wyzwianie przyciskiem
- ▶ obroty w prawo / w lewo

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	7000 obr/min
WYMIARY	L: 341 mm
CIĘŻAR	1,80 kg
MAKS. MOMENT OBROTOWY	244 Nm
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	6,3 bar
WYZWALANIE	przycisk
POZIOM CIŚN. AKUST.	97 dB(A)
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,400 m ³ /min

GRZECHOTKI

Mocne i kompaktowe grzechotki pneumatyczne są idealne do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Większość naszych grzechotek swepro wyposażona jest w wyjątkowo lekką obudowę kompozytową i rękojeść z tworzywa sztucznego chroniącą przed niskimi temperaturami. Opatentowany system płaskich i zamkniętych głowic chroni przed kurzem i brudem i gwarantuje długą żywotność. Przy wysokich prędkościach obrotowych śruby można szybko i niezawodnie odkręcać i przykręcać.

POMOC PRZY WYBORZE

PRODUKT	UCHWYT	MOMENT OBROTOWY (Nm)	CIEŻAR (kg)	DŁUGOŚĆ (mm)	IZOLACJA OBUDOWY	STRONA
SW 55502	1/4"	20	0,45	133		107
SW 55503	3/8"	20	0,45	130		108
SW 55523	3/8"	54	0,66	205	x	109
SW 55522	1/4"	27	0,66	205	x	109
SW 55529	1/2"	163	1,76	345	x	110
SW 55548	1/2"	136	1,24	307	x	111
SW 3002	1/2"	82	1,20	276	x	112
SW 3003	3/8"	82	1,20	276	x	112
SW 5554	1/2"	122	2,00	365		113

SW 55502

Minigrzechotka

(klucz czworokątny 1/4")

Numer artykułu: **789031**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 55502 - Ta grzechotka jest wyjątkowo mała i kompaktowa. Dzięki temu szczególnie nadaje się do miejsc ciasnych i trudno dostępnych. Dzięki wysokiej prędkości obrotowej śruby są szybko i niezawodnie odkręcane lub przykręcane.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ bardzo mała grzechotka
- ▶ mocna obudowa metalowa
- ▶ małe zużycie sprężonego powietrza

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	260 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	20 Nm
WYMIARY	L: 133 mm
CIĘŻAR	0,45 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,070 m ³ /min
UCHWYT	1/4"
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	1,0 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	80 dB(A)

Osprzęt:

Conflex
1/4" BSPT

Nr art. **768214**



SW 3340
Miniolejarka

Nr art. **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza podwójna
Nr art. **782600**



SW 55503

Minigrzechotka

(3/8" / klucz czworokątny)

Numer artykułu: **789030**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 55503 - Ta grzechotka jest wyjątkowo mała i kompaktowa. Dzięki temu szczególnie nadaje się do miejsc ciasnych i trudno dostępnych. Dzięki wysokiej prędkości obrotowej śruby są szybko i niezawodnie odkręcane lub przykręcane. Grzechotka SW 55503 wyposażona jest w praktyczne wyzwalanie dźwignią i odprowadzanie powietrza skierowane do tyłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ bardzo mała i kompaktowa
- ▶ małe zużycie sprężonego powietrza
- ▶ mocna obudowa metalowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	260 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	20 Nm
WYMIARY	L: 130 mm
CIĘŻAR	0,45 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,070 m ³ /min
UCHWYT	3/8"
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	1,0 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	80 dB(A)

Osprzęt:

Conflex
1/4" BSPT
Nr art. **768214**



SW 3340
Miniolejarka
Nr art. **782500**



SW 2445
Jednostka do uzdatniania powietrza podwójna
Nr art. **782600**



SW 55523

Grzechotka wysokosprawna

(3/8" / klucz czworokątny)

Numer artykułu: **789035**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 3003 - Dzięki szczególnie lekkiej obudowie kompozytowej i kompaktowej konstrukcji, ta mocna grzechotka nadaje się również do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Opatentowany, system płaskich i zamkniętych głowic chroni przed kurzem i brudem oraz gwarantuje długą żywotność. Oprócz chroniącej przed wibracją i niską temperaturą rękocyści z tworzywa sztucznego narzędzie wyposażone jest w odprowadzanie powietrza przez pierścień wylotowy obracany o 360 stopni.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ obudowa kompozytowa
- ▶ wysoka prędkość obrotowa
- ▶ regulowane odprowadzanie powietrza

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	350 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	54 Nm
WYMIARY	L: 205 mm
CIĘŻAR	0,66 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,100 m ³ /min
UCHWYT	3/8"
POZIOM CIŚN. AKUST.	87 dB(A)
WYZWAŁANIE	dźwignia
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	2,9 m/s ²



Alternatywa:

SW 55522

Nr art.
789034

Grzechotka wysokosprawna

swepro SW 55522 - Dzięki szczególnie lekkiej obudowie kompozytowej i kompaktowej konstrukcji ta mocna grzechotka nadaje się również do prac w miejscach ciasnych i trudno dostępnych.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ bardzo mała grzechotka
- ▶ mocna obudowa metalowa
- ▶ małe zużycie sprężonego powietrza

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	250 obr/min
WYMIARY	L: 205 mm
UCHWYT	1/4"
MAKS. MOMENT OBROTOWY	27 Nm
POZIOM CIŚN. AKUST.	88 dB(A)
WYMIARY	L: 205 mm



SW 55529

Grzechotka wysokosprawna

(1/2" / 163 Nm)

Numer artykułu: **789037**



KOMPOZYT



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 55529 - Dzięki lekkiej obudowie kompozytowej i solidnej konstrukcji, ta mocna grzechotka jest idealna do zastosowań w przemyśle. Opatentowany, system płaskich i zamkniętych głowic chroni przed kurzem i brudem oraz gwarantuje długą żywotność. Narzędzie wyposażone jest w chroniącą przed wibracją i niską temperaturą rękojeść z miękkim uchwytem.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ Izolowany miękki uchwyt
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	600 obr/min
WYMIARY	L: 345 mm
CIĘŻAR	1,76 kg
MAKS. MOMENT OBROTOWY	163 Nm
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,119 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WIBRACJA	7,0 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	94 dB(A)

SW 55548

Grzechotka wysokosprawna

(1/2" / 136 Nm)

Numer artykułu: **789038**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 55548 - Dzięki lekkiej obudowie kompozytowej i solidnej konstrukcji, ta mocna grzechotka jest idealna do zastosowań w przemyśle. Opatentowany, system płaskich i zamkniętych głowic chorni przed kurzem i brudem oraz gwarantuje długą żywotność. Narzędzie wyposażone jest w chroniącą przed wibracją i niską temperaturą rękojeść z miękkim uchwytem.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ lekka obudowa kompozytowa
- ▶ miękki uchwyt z izolacją
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	225 obr/min
WYMIARY	L: 307 mm
CIEŻAR	1,24 kg
MAKS. MOMENT OBROTOWY	136 Nm
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,113 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WIBRACJA	5,7 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	95 dB(A)

SW 3002

Grzechotka

(1/2" / 82 Nm)

Numer artykułu: **789002**



KOMPOZYT

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 3002 - Dzięki mocnemu napędowi grzechotkę tę można stosować także do wysokich momentów obrotowych o wartości do 82 Nm. Chroniąca przed niską temperaturą rękojeść z tworzywa sztucznego leży wygodnie w dłoni. Przy pomocy pokrętła regulacyjnego można szybko i prosto ustawiać moment obrotowy w 4 stopniach. Odprowadzanie powietrza można ustawiać przy pomocy pierścienia obrotowego.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ bardzo mocna
- ▶ rękojeść z tworzywa sztucznego chroniąca przed niską temperaturą
- ▶ regulacja 4-stopniowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	180 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	82 Nm
WYMIARY	L: 276 mm
CIĘŻAR	1,20 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,120 m ³ /min
UCHWYT	1/2"
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	94 dB(A)

Alternatywa:

SW 3003

Grzechotka

Nr art.
789003

swepro SW 3003 - Dzięki mocnemu napędowi grzechotkę tę można stosować także do wysokich momentów obrotowych o wartości do 82 Nm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wysoki moment obrotowy
- ▶ rękojeść z tworzywa sztucznego chroniąca przed niską temperaturą
- ▶ regulacja 4-stopniowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	180 obr/min
WYMIARY	L: 276 mm
CIĘŻAR	1,20 kg
UCHWYT	3/8"
MAKS. MOMENT OBROTOWY	82 Nm



STOPNIE

Nm

0	40
1	55
2	70
3	82

SW 5554

Grzechotka

(1/2" / 122 Nm)

Numer artykułu: **789105**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 5554 - Ta grzechotka odznacza się wyjątkową siłą. Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu do 122 Nm nadaje się do wielu zastosowań. Grzechotka SW5554 wyposażona jest w mocną obudowę metalową i ze względu na swój typ budowy nadaje się do pracy ciągłej. Dzięki praktycznemu wyzwalnieniu dźwigni grzechotka jest prosta i bezpieczna w obsłudze. Powietrze jest odprowadzane do przodu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wysoki moment obrotowy
- ▶ stabilna budowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	150 obr/min
MAKS. MOMENT OBROTOWY	122 Nm
WYMIARY	L: 365 mm
CIĘŻAR	2,00 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,142 m ³ /min
UCHWYT	1/2"
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WIBRACJA	2,5 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	80 dB(A)

Osprzęt:



SW3340
Minirolejarka
Nr art. **782500**

164



SW 2445
Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa
Nr art. **782600**

164





03

Wiertarki

► Wiertarki pistoletowe

- 117 Uchwyt z wieńcem zębatym
- 118 Uchwyt szybkomocujący
- 122 Klasyczne

► Wiertarki proste

► Wiertarka kątowna

WIERTARKI

Asortyment wiertarek swepro obejmuje trzy różne kształty konstrukcyjne. Oferta oprócz wiertarek pistoletowych zawiera różne wiertarki proste i jedną wiertarkę kątową. Wybór prawidłowego kształtu konstrukcyjnego musi zostać dokonany odpowiednio do zastosowania. Nasza nowa generacja wiertarek CDD o zmniejszonych emisjach hałasu odznacza się szczególnie cichą i wolną od wibracji pracą. Dzięki obudowie kompozytowej i nieślizgającej się, tłumiącej wibracje rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi to bardzo lekkie i kompaktowe narzędzie można zastosować we wszystkich dziedzinach przemysłu.

POMOC PRZY WYBORZE

PRODUKT	KSZTAŁT KONSTRUKCYJNY	UCHWYT WIERTARSKI	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	STRONA
SW CDD 26	PISTOLET	6 MM WIENIEC ZĘBATY	2900	117
SW CDD 39	PISTOLET	10 MM SZYBKOMOC.	1600	118
SW CDD 48	PISTOLET	10 MM SZYBKOMOC.	1700	119
SW CDD 58	PISTOLET	10 MM SZYBKOMOC.	750	120
SW CDD 458	PISTOLET	13 MM SZYBKOMOC.	750	121
SW 312K	PISTOLET	10 MM SZYBKOMOC.	2600	122
SW 314F	PISTOLET	13 MM WIENIEC ZĘBATY	750	123
SW 314K	PISTOLET	13 MM SZYBKOMOC.	750	124
SW 4431	PISTOLET	10 MM WIENIEC ZĘBATY	1800	125
SW4431C	PISTOLET	10 MM SZYBKOMOC.	1800	126
SW 4441	PISTOLET	13 MM WIENIEC ZĘBATY	800	127
SW 4443A	PISTOLET	13 MM WIENIEC ZĘBATY	400	128
SW 4438	PROSTY	10 MM WIENIEC ZĘBATY	2600	130
SW 4439	PROSTY	10 MM WIENIEC ZĘBATY	4500	131
SW 4439C	PROSTY	10 MM SZYBKOMOC.	3600	132
SW 4436	KĄTOWY	10 MM WIENIEC ZĘBATY	1800	133

SW CDD26

Wiertarka

(uchwyt z wieńcem zębatym / o zmniejszonych emisjach hałasu)

Numer artykułu: **786460**

OPIS PRODUKTU:

Swepro SW CDD26 - Ta wiertarka o zmniejszonych emisjach hałasu zapewnia pracę szczególnie cichą i wolną od wibracji. Dzięki obudowie kompozytowej i nieślizgającej się, tłumiącej wibracje rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi to bardzo lekkie i kompaktowe narzędzie można zastosować we wszystkich dziedzinach przemysłu. Oprócz praktycznego przełącznika w prawo/w lewo narzędzie oferuje również możliwość zawieszenia na odciążniku sprężynowym.



<80 dBA



KOMPOZYT



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2900 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	3,5 Nm
WYMIAR	L: 140 mm
CIĘŻAR	0,58 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
UCHWYT WIERTARSKI	6 mm wieńiec zębany
WIBRACJA	0,4 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ mały ciężar
- ▶ obracany wylot powietrza

Alternatywa:

SW 4431

Wiertarka
10 mm uchwyt z wieńcem zębatym

Nr art.
786431



125



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **786214**



166

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



164

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



164

SW CDD39

Wiertarka

(10 mm uchwyt szybkomocujący / o zmniejszonych emisjach hałasu)

Numer artykułu: **786465**



<80 dBA



KOMPOZYT



OPIS PRODUKTU:

Swepro SW CDD39 - Ta wiertarka o zmniejszonych emisjach hałasu zapewnia pracę szczególnie cichą i wolną od wibracji. Dzięki obudowie kompozytowej i nieślizgającej się, tłumiącej wibracje rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi to bardzo lekkie i kompaktowe narzędzie można zastosować we wszystkich dziedzinach przemysłu. Oprócz praktycznego przełącznika w prawo/w lewo narzędzie oferuje również możliwość zawieszenia na odciażniku sprężynowym.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ mały ciężar
- ▶ obracany wylot powietrza

Alternatywa:

SW CDD48

Wiertarka
10 mm uchwyt szybkomocujący,
o zmniejszonych emisjach hałasu

Nr art.

786470



119



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1600 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	5 Nm
WYMIAR	L: 140 mm
CIĘŻAR	0,58 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,280 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm szybkomocujący
WIBRACJA	0,9 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	72 dB(A)
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



166

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



164

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



164

SW CDD48

Wiertarka

(10 mm uchwyt szybko mocujący / o zmniejszonej hałaśliwości)

Numer artykułu: **786470**

OPIS PRODUKTU:

Swepro SW CDD48 - Ta wiertarka o zmniejszonych emisjach hałasu zapewnia pracę szczególnie cichą i wolną od wibracji. Dzięki obudowie kompozytowej i nieślizgającej się, tłumiącej wibracje rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi to bardzo lekkie i kompaktowe narzędzie można zastosować we wszystkich dziedzinach przemysłu. Oprócz praktycznego przełącznika w prawo/w lewo narzędzie oferuje również możliwość zawieszenia na odciażniku sprężynowym.



<80 dBA



KOMPOZYT



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1700 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	7 Nm
WYMIAR	L: 160 mm
CIĘŻAR	0,92 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm szybkomocujący
WIBRACJA	0,4 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	76 dB(A)
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ mały ciężar
- ▶ obracany wylot powietrza

Alternatywa:



SW 312K

Wiertarka
10 mm uchwyt szybko mocujący

Nr art.

786300



122

Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



166

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



164

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza potrójna

Nr art.: **782600**



164

SW CDD58

Wiertarka

(10 mm uchwyt szybkomocujący / o zmniejszonych emisjach hałasu)

Numer artykułu: **786480**



<80 dBA



KOMPOZYT



OPIS PRODUKTU:

Swepro SW CDD58 - Ta wiertarka o zmniejszonych emisjach hałasu zapewnia pracę szczególnie cichą i wolną od wibracji. Dzięki obudowie kompozytowej i nieślizgającej się, tłumiącej wibracje rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi to bardzo lekkie i kompaktowe narzędzie można zastosować we wszystkich dziedzinach przemysłu. Oprócz praktycznego przełącznika w prawo/w lewo i dwóch możliwości przyłączenia, narzędzie oferuje również możliwość zawieszenia na odciążniku sprężynowym.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ mały ciężar
- ▶ obracany wylot powietrza

Alternatywa:

SW 4431 C

Wiertarka
10 mm uchwyt szybkomocujący

Nr art.

786432



126



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	750 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	13 Nm
WYMIAR	L: 159 mm
CIĘŻAR	0,92 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm szybkomocujący
WIBRACJA	0,1 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	76 dB(A)
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



166

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



164

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



164

SW CDD458


Wiertarka

(13 mm uchwyt szybkołączący / o zmniejszonych emisjach hałasu)

Numer artykułu: **786475**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW CDD458 - Ta wiertarka o zmniejszonych emisjach hałasu zapewnia pracę szczególnie cichą i wolną od wibracji. Dzięki obudowie kompozytowej i nieślizgającej się, tłumiącej wibracje rękojeści oraz ergonomicznemu kształtowi to bardzo lekkie i kompaktowe narzędzie można zastosować we wszystkich dziedzinach przemysłu. Oprócz praktycznego przełącznika w prawo/w lewo narzędzie oferuje również możliwość zawieszenia na odciążniku sprężynowym.



<80 dBA



KOMPOZYT



DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	750 obr/min
ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO	13 Nm
WYMIAR	L: 159 mm
CIĘŻAR	0,92 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,550 m ³ /min
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
WYZWALANIE	przycisk
UCHWYT WIERTARSKI	13 mm szybkołączący
WIBRACJA	0,1 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	76 dB(A)
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ mały ciężar
- ▶ obracany wylot powietrza

Alternatywa:



SW 314K

Wiertarka
13 mm uchwyt szybkołączący

Nr art.

786650



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 312K

Wiertarka

(10 mm uchwyt szybkomocujący)

Numer artykułu: **786300**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 312K – Ta wiertarka z praktycznym uchwytem szybkomocującym 10 mm jest szczególnie silna i trwała dzięki bardzo mocnej obudowie metalowej. Dlatego bardzo dobrze nadaje się do wielu zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2600 obr/min
WYMIAR	L: 190 mm
CIĘŻAR	0,95 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,480 m ³ /min
WYZWALANIE	przycisk
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm szybkomocujący
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 4431C

Wiertarka
10 mm uchwyt szybkomocujący

Nr art.
786432



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 314F

Wiertarka

(13 mm uchwyt z wieńcem zębatym)

Numer artykułu: **786600**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 314 F – Ta wiertarka z 13 mm uchwytem z wieńcem zębatym jest szczególnie silna i trwała dzięki bardzo mocnej obudowie metalowej. Dlatego bardzo dobrze nadaje się do wielu zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu. Wiertarkę SW 314F można obsługiwać jedną ręką, ponieważ praktyczny przełącznik w prawo/w lewo znajduje się na rękojeści obok przycisku. Zawarta w zakresie dostawy dodatkowa rękojeść umożliwia prostą i bezpieczną obsługę wiertarki



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ duża moc

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	750 obr/min
WYMIAR	L: 235 mm
CIĘŻAR	1,95 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,480 m ³ /min
WYZWALANIE	przycisk
UCHWYT WIERTARSKI	13 mm wieńiec zębany
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:



SW 4441

Wiertarka
13 mm uchwyt z wieńcem zębatym

Nr art.

786441



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 314K

Wiertarka

(13 mm uchwyt szybkołączący)

Numer artykułu: **786650**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 314K – Ta wiertarka z 13 mm uchwytem szybkołączącym jest szczególnie silna i trwała dzięki bardzo mocnej obudowie metalowej. Dlatego bardzo dobrze nadaje się do wielu zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu. Wiertarkę SW 314K można obsługiwać jedną ręką, ponieważ praktyczny przełącznik w prawo/w lewo znajduje się na rękojeści obok przycisku. Zawarta w zakresie dostawy, dodatkowa rękojeść umożliwia prostą i bezpieczną obsługę wiertarki.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ duża moc

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	750 obr/min
WYMIAR	L: 235 mm
CIEŻAR	1,95 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,480 m ³ /min
WYZWALANIE	przycisk
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
UCHWYT WIERTARSKI	13 mm szybkołączący
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW CDD 458

Wiertarka
13 mm uchwyt szybkołączący

Nr art.
786475

121



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**

167

Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**

166

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**

164

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**

164

SW 4431

Wiertarka

(10 mm uchwyt z wieńcem zębatym)

Numer artykułu: **786431**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4431 - Ta wiertarka z 10 mm uchwytem z wieńcem zębatym jest bardzo mocna, a dzięki metalowej obudowie ma zmniejszony ciężar. Przyjemna, miękka rękojeść silikonowa zapewnia bezpieczną obsługę wiertarki. Praktyczny przełącznik w prawo/w lewo znajduje się na rękojeści, bezpośrednio obok przycisku dzięki czemu można obsługiwać wiertarkę jedną ręką. Wiertarka SW 4431 bardzo dobrze nadaje się do wielu zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ wysoka prędkość obrotowa
- ▶ miękka rękojeść silikonowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1800 obr/min
WYMIAR	L: 180 mm
CIEŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
WYZWALANIE	przycisk
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm wieniec zębany
WIBRACJA	0,2 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
PRZYLĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:



SW CDD39

Wiertarka
10 mm uchwyt szybkomocujący,
o zmniejszonych emisjach hałasu

Nr art.

786465



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 4431C

Wiertarka

(10 mm uchwyt szybkoobrotowy)

Numer artykułu: **786432**



Alternatywa:

SW CDD48

Wiertarka
10 mm uchwyt szybkoobrotowy,
o zmniejszonych emisjach hałasu

Nr art. **786470** 



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4431C - Ta wiertarka z 10 mm uchwytem szybkoobrotowym jest bardzo mocna, a dzięki metalowej obudowie ma zmniejszony ciężar. Przyjemna, miękka rękojeść silikonowa zapewnia bezpieczną obsługę wiertarki. Praktyczny przełącznik w prawo/w lewo znajduje się na rękojeści, bezpośrednio obok przycisku, dzięki czemu można obsługiwać wiertarkę jedną ręką. Wiertarka SW 4431C bardzo dobrze nadaje się do wielu zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1800 obr/min
WYMIAR	L: 180 mm
CIĘŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
WYZWALANIE	przycisk
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm szybkoobrotowy
WIBRACJA	0,2 m/s ²
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 4441

Wiertarka

(13 mm uchwyt z wieńcem zębatym)

Numer artykułu: **786441**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4441 - Ta wiertarka z 13 mm uchwytem z wieńcem zębatym jest bardzo mocna, a dzięki metalowej obudowie ma zmniejszony ciężar. Przyjemna, miękka rękojeść silikonowa zapewnia bezpieczną obsługę wiertarki. Praktyczny przełącznik w prawo/w lewo znajduje się na rękojeści, bezpośrednio obok przycisku dzięki czemu można obsługiwać wiertarkę jedną ręką. Wiertarka SW 4441 bardzo dobrze nadaje się do wielu zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ duża moc
- ▶ miękka rękojeść silikonowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	800 obr/min
CIĘŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
WYMIAR	L: 180 mm
KIERUNEK OBROTÓW	w prawo - w lewo
UCHWYT WIERTARSKI	13 mm wieńiec zębany
WYZWALANIE	przycisk
POZIOM CIŚN. AKUST.	88 dB(A)
WIBRACJA	0,2 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW 4443A

Wiertarka
13 mm uchwyt z wieńcem zębatym

Nr art.

786450



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW4443A

Wiertarka wysokowydajna

(13 mm uchwyt z wieńcem zębatym)

Numer artykułu: **786450**

<80 dBA

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4443A - Ta wiertarka z 13 mm uchwytem z wieńcem zębatym jest silna i ma mocną obudowę metalową. Ze względu na małą prędkość obrotową 400 obr/min wiertarka idealnie nadaje się do wiercenia w twardych materiałach i do mieszania farb i lakierów. Wiertarka SW 4443A nadaje się do pracy ciągłej w zakładzie przemysłowym.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ bardzo stabilna
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ bardzo wydajna
- ▶ niski poziom emisji hałasu

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	400 obr/min
WYMIAR	L: 180 mm
CIĘŻAR	1,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
UCHWYT WIERTARSKI	13 mm wieniec zębaty
WYZWALANIE	przycisk
POZIOM CIŚN. AKUST.	76 dB(A)
WIBRACJA	0,3 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW CDD458

Wiertarka
13 mm uchwyt szybkomocujący,
o zmniejszonych emisjach hałasu

Nr art.
786475



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**

Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **786214**

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**

SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW4438

Wiertarka prosta

(10 mm uchwyt z wieńcem zębatym)

Numer artykułu: **786438**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4438 - Ta silna wiertarka prosta o prędkości obrotowej 2600 obr/min wyposażona jest w 10 mm uchwyt z wieńcem zębatym. Wiertarka SW 4438 ma mocną i lekką obudowę metalową i można ją obsługiwać jedną ręką przy pomocy wyzwania dźwigniowego. Obszar i możliwe zastosowania wiertarek prostych swepro są bardzo szerokie, np. wiercenie, polerowanie, mieszanie farb i lakierów oraz praca ze szczotkami drucianymi. Dzięki temu uniwersalne wiertarki proste bardzo dobrze nadają się do wielu zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ blokada zabezpieczająca na dźwigni
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2600 obr/min
WYMIAR	L: 203 mm
CIĘŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm wieńiec zębaty
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
WIBRACJA	0,6 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 4439C

Wiertarka prosta
10 mm uchwyt szybkomocujący

Nr art.

786435



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa
Nr art.: **782600**



SW4439

Wiertarka prosta

(10 mm uchwyt z wieńcem zębatym)

Numer artykułu: **786439**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4439 - Ta silna wiertarka prosta o prędkości obrotowej 4500 obr/min wyposażona jest w 10 mm uchwyt z wieńcem zębatym. Wiertarka SW 4439 ma mocną i lekką obudowę metalową i można ją obsługiwać jedną ręką przy pomocy wyzwiania dźwigniowego. Obszar i możliwe zastosowania wiertarek prostych swepro są bardzo szerokie, np. wiercenie, polerowanie, mieszanie farb i lakierów oraz praca ze szczotkami drucianymi. Dzięki temu uniwersalne wiertarki proste bardzo dobrze nadają się do wielu zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ blokada zabezpieczająca na dźwigni
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	4500 obr/min
WYMIAR	L: 190 mm
CIĘŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm wieniec zębaty
POZIOM CIŚN. AKUST.	85 dB(A)
WIBRACJA	0,6 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW 4439C

Wiertarka prosta
10 mm uchwyt szybkomocujący

Nr art.

786435



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW4439C

Wiertarka prosta

(10 mm uchwyt szybkoobrotowy)

Numer artykułu: **786435**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 4439C - Ta silna wiertarka prosta o prędkości obrotowej 3600 obr/min wyposażona jest w 10 mm uchwyt szybkoobrotowy. Wiertarka SW 4439C ma mocną i lekką obudowę metalową i można ją obsługiwać jedną ręką przy pomocy wyzwalania dźwigniowego. Obszar i możliwe zastosowania wiertarek prostych swepro to np. wiercenie, polerowanie, mieszanie farb i lakierów oraz praca ze szczotkami drucianymi.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ niskie zużycie sprężonego powietrza
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	3600 obr/min
WYMIAR	L: 225 mm
CIĘŻAR	0,85 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,090 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm szybkoobrotowy
POZIOM CIŚN. AKUST.	91 dB(A)
WIBRACJA	0,3 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 4439

Wiertarka prosta
10 mm uchwyt z
wieńcem zębatym

Nr art.

786439



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW4436

Wiertarka kątowna

(10 mm uchwyt z wieńcem zębatym)

Numer artykułu: **786436****OPIS PRODUKTU:**

swepro SW 4436 - Wiertarka kątowna SW4436 wyróżnia się poręcznością. Poręczność ta wynika nie tylko z kompaktowej budowy, lecz również z umieszczenia wiertła pod kątem 90°, aby umożliwić pracę z dużą precyzją w trudno dostępnych i ciasnych miejscach. Wiertarka wyposażona jest w przełącznik w prawo/w lewo, a 10 mm uchwyt z wieńcem zębatym można wymienić przy użyciu klucza do uchwytów wiertarskich.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ stabilna obudowa metalowa
- ▶ łatwa obsługa
- ▶ wysoka prędkość obrotowa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	1800 obr/min
WYMIAR	L: 180 mm
CIĘŻAR	1,80 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
UCHWYT WIERTARSKI	10 mm wieniec zębaty
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
WIBRACJA	0,7 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**

Conflex

1/4" BSPT

Nr art.: **768214**

SW 3340

Miniolejarka


Nr art.: **782500**

SW 2445

Jednostka do uzdatniania

powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**

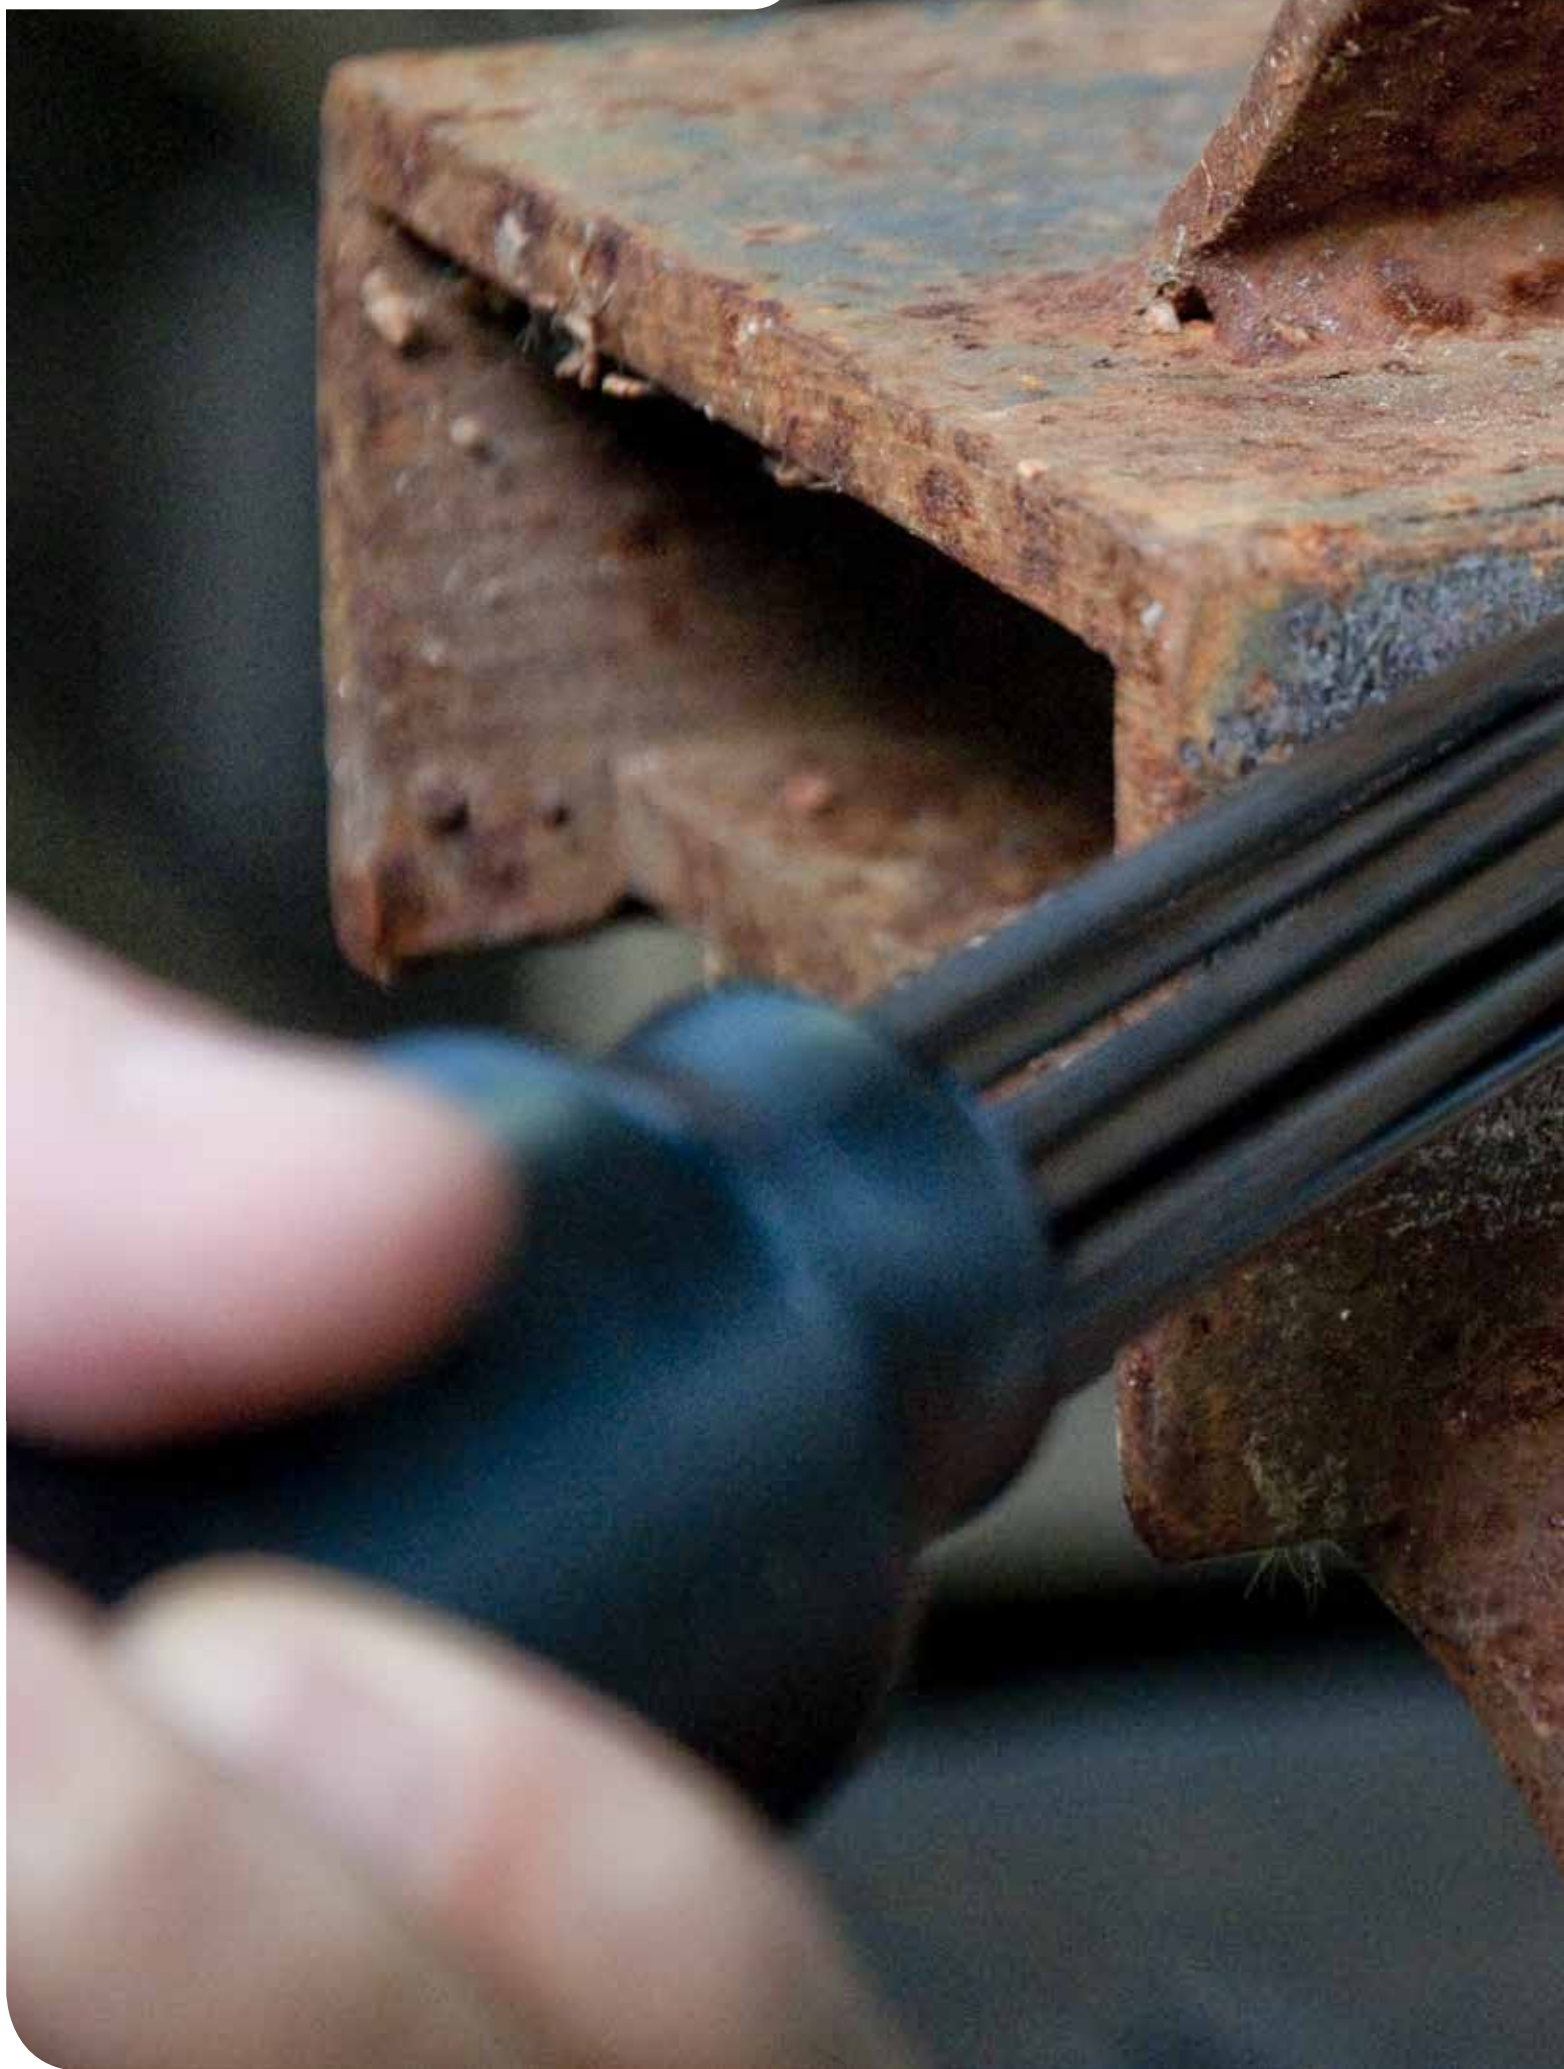



04

Narzędzia udarowe

- ▶ Młotki pneumatyczne
- ▶ Odrdzewiacze igłowe

MŁOTKI PNEUMATYCZNE

Młotki pneumatyczne swepro są dostępne w dwóch różnych kształtach konstrukcyjnych. Oprócz poręcznego młotka pistoletowego SW 2552 oferujemy również dwa młotki o kształcie prostym. Wszystkie młotki pneumatyczne nadają się do zastosowania przemysłowego, np. do odbijania resztek gipsu i betonu oraz do usuwania żużla i rozbryzgów metalu po spawaniu. Dzięki praktycznemu wyzwalnieniu dźwigni możliwa jest dobra obsługa tych poręcznych młotków.

SW 2552

Pistoletowy młotek pneumatyczny

(Skok tłoka 23,5 x 20 x 73)

Numer artykułu: **789320****OPIS PRODUKTU:**

swepro SW2552 - Pistoletowy młotek pneumatyczny nadaje się do zastosowania przemysłowego, np. do odbijania resztek gipsu i betonu oraz do usuwania żużla lub rozprysków metalu po spawaniu. Dzięki praktycznemu wyzwalnieniu dźwignią możliwa jest dobra obsługa tego poręcznego młotka. W zakresie dostawy zawarte jest dłuto o szerokości 35 mm, z kwadratową częścią chwytową. Na zapytanie dostępne są inne dłuta zamienne.

**ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:**

- ▶ długa żywotność dzięki mocnej obudowie metalowej
- ▶ ergonomiczny kształt pistoletowy

DANE TECHNICZNE:

LICZBA UDERZEŃ	2700 obr/min
CZĘŚĆ CHWYTOWA DŁUTA	kwadrat
SKOK TŁOKA	23,5 x 20 x 73
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,285 m ³ /min
CIĘŻAR	2,60 kg
WYMIAR	L: 295 mm
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
WIBRACJA	23,6 m/s ²

Alternatywa:**SW 2557F**

Młotek pneumatyczny,
poręczny kształt prosty
Duża częstotliwość uderzeń

Nr art.

789310**Osprzęt:**

Dłuto szpiczaste

Nr art.: **789324**

Dłuto zamienne

20 mm płaskie

Nr art.: **789325**

Dłuto zamienne

35 mm wygięte

Nr art.: **789326**

Dłuto zamienne

50 mm wygięte

Nr art.: **789328**

SW 2557F

Młotek pneumatyczny

(Skok tłoka 25 x 50 x 50,5)

Numer artykułu: **789310**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 2557F - Ten młotek pneumatyczny nadaje się do zastosowania przemysłowego, np. do odbijania resztek gipsu i betonu oraz do usuwania żużla i rozbryzgów metalu po spawaniu. Dzięki praktycznemu wyzwalnieniu dźwignią możliwa jest bardzo prosta obsługa tego poręcznego młotka prostego o długości 420 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ długa żywotność dzięki mocnej obudowie metalowej
- ▶ dostępne dłuta zamienne (chwyt kwadratowy)

DANE TECHNICZNE:

LICZBA UDERZEŃ	5000 obr/min
CZĘŚĆ CHWYTOWA DŁUTA	kwadrat
SKOK TŁOKA	25 x 50 x 50,5 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,285 m ³ /min
CIĘŻAR	1,60 kg
WYMIAR	L: 320 mm
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	98 dB(A)
WIBRACJA	31,0 m/s ²

Alternatywa:

SW 2558F

Młotek pneumatyczny

Nr art.
789300

swepro SW 2558F - Ten młotek pneumatyczny nadaje się do zastosowania przemysłowego, np. Do odbijania resztek gipsu i betonu oraz do usuwania żużla i rozbryzgów metalu po spawaniu.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ długa żywotność dzięki mocnej obudowie metalowej
- ▶ lekki, poręczny, bardzo małe zużycie powietrza

DANE TECHNICZNE:

LICZBA UDERZEŃ	4800 obr/min
CZĘŚĆ CHWYTOWA DŁUTA	okrągła
SKOK TŁOKA	18 x 14 x 47 mm
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,085 m ³ /min
CIĘŻAR	1,10 kg
WYMIAR	L: 235 mm
Wyzwalanie	dźwignia



SW 2200AH

Młotek pneumatyczny

Nr art. **789312**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 2200AH - Ten młotek pneumatyczny nadaje się do zastosowania przemysłowego np. do usuwania rozbryzgów metalu po spawaniu, odbijania resztek betonu i gipsu, w budownictwie oraz przemyśle stoczniowym.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- duża moc ► wyzwalanie dźwignią

Osprzęt:

Dłuto zamienne
30 mm płaskie

Nr art:
789331

Dłuto szpiczaste

Nr art:
789330



DANE TECHNICZNE:

LICZBA UDERZEŃ	3000 obr/min
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,400 m ³ /min
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
WIBRACJA	13,2 m/s ²
CIĘŻAR	2,60 kg
WYMIAR	L: 243 mm
MOC	9,5 Joule
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia

SW 2202H

Młotek pneumatyczny

Nr art. **789311**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 2200H - Ten młotek pneumatyczny nadaje się do zastosowania przemysłowego np. do usuwania rozbryzgów metalu po spawaniu, odbijania resztek betonu i gipsu, w budownictwie oraz przemyśle stoczniowym.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- duża moc ► wyzwalanie dźwignią

Osprzęt:

Dłuto szpiczaste

Nr art:
789332

Dłuto zamienne
30 mm płaskie

Nr art:
789333



DANE TECHNICZNE:

LICZBA UDERZEŃ	2400 obr/min
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,600 m ³ /min
CIĘŻAR	5,90 kg
WYMIAR	L: 327 mm
MOC	27,3 Joule
PRZYŁĄCZE	3/8" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	102 dB(A)
WIBRACJA	13,75 m/s ²

ODRDZEWIACZE IGŁOWE

Odrdzewiacze igłowe swepro są dostępne w dwóch różnych kształtach konstrukcyjnych. Odrdzewiacze proste i pistoletowe są perfekcyjnymi narzędziami do usuwania powłok z mocnych części metalowych. Te silne a mimo to poręczne narzędzia są bardzo efektywne przy usuwaniu rdzy z mocnych części ram i dźwigarów żelaznych, np. na statkach i przy konserwacji wagonów towarowych. Dalsze możliwości zastosowania odrdzewiaczy igłowych swepro to odbijanie żuźla, farby, tynku i betonu. Wszystkie odrdzewiacze igłowe wyposażone są w poręczne wyzwalanie dźwigni, które można wygodnie obsługiwać.



SW 2275

Odrdzewiacz igłowy prosty

Numer artykułu: **789142**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 2275 - Ten odrdzewiacz igłowy prosty jest perfekcyjnym narzędziem do usuwania powłok z mocnych części metalowych. To silne i poręczne narzędzie jest bardzo efektywne przy usuwaniu rdzy z masywnych części ram i dźwigarów żelaznych. Odrdzewiacz SW 2275 nadaje się do usuwania żużla, farby, tynku i betonu. Praktyczne wyzwalanie dźwignią umożliwia bardzo dobrą obsługę tego odrdzewiacza o długości 410 mm.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ długa żywotność dzięki mocnej obudowie metalowej
- ▶ 19 igieł (Ø 3 mm x 180 mm)

DANE TECHNICZNE:

LICZBA UDERZEŃ	4000 obr/min
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,250 m ³ /min
CIĘŻAR	2,50 kg
WYMIAR	L: 410 mm
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	92 dB(A)
WIBRACJA	20,7 m/s ²
WIELKOŚĆ IGIEŁ	Ø 3 mm x 180 mm
LICZBA IGIEŁ	19
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 2558

Odrdzewiacz igłowy prosty lekkie narzędzie i poręczne wykonanie do mniejszych powierzchni, kazuje bardzo małe zużycie powietrza

Nr art.

789230



Osprzęt:

Igły zamienne

do odrdzewiacza igłowego SW 2275

Nr art.

800006

SW 2558

Odrdzewiacz igłowy prosty

Numer artykułu: **789230**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW2558 - Ten odrdzewiacz igłowy prosty jest perfekcyjnym narzędziem do usuwania powłok z mocnych części metalowych. To silne a mimo to poręczne narzędzie jest bardzo efektywne np. przy usuwaniu rdzy z masywnych części ram i płytów żelaznych. Odrdzewiacz SW 2558 nadaje się do usuwania żużla, farby, tynku i betonu. Dzięki praktycznemu wyzwalnieniu dźwigni można bardzo dobrze obsługiwać ten poręczny odrdzewiacz o długości 290 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ długa żywotność dzięki mocnej obudowie metalowej
- ▶ bardzo małe zużycie powietrza
- ▶ krótki i lekki kształt konstrukcyjny

DANE TECHNICZNE:

LICZBA UDERZEŃ	5500 obr/min
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,085 m ³ /min
CIEŻAR	1,30 kg
WYMIARY	L: 290 mm
WYZWALANIE	dźwignia
WIELKOŚĆ IGIEŁ	Ø 3 mm x 125 mm
LICZBA IGIEŁ	12
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	94 dB(A)
WIBRACJA	10,5 m/s ²

Alternatywa:

SW 2275

Odrdzewiacz igłowy prosty
mocne konstrukcja do
większych powierzchni

Nr art.

789142



Osprzęt:

Igły zamienne

do odrdzewiacza SW 2558

Nr art.

800138

SW 2555

Pistoletowy odrdzewiacz igłowy

Numer artykułu: **789220**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 2555 - Ten pistoletowy odrdzewiacz igłowy jest perfekcyjnym narzędziem do usuwania powłok z mocnych materiałów. To silne a mimo to poręczne narzędzie jest bardzo efektywne np. przy usuwaniu rdzy z masywnych części ram i płytów żelaznych. Odrdzewiacz SW 2555 nadaje się do usuwania żużla, farby, tynku i betonu. Dzięki praktycznemu wyzwalnieniu dźwigni można go bardzo dobrze obsługiwać.



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ długa żywotność dzięki mocnej obudowie metalowej
- ▶ ergonomiczny kształt pistoletowy

DANE TECHNICZNE:

LICZBA UDERZEŃ	3700 obr/min
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,285 m ³ /min
CIĘŻAR	2,70 kg
WYMIARY	L: 330 mm
WYZWALANIE	dźwignia
WIELKOŚĆ IGIEŁ	Ø 3 mm x 180 mm
LICZBA IGIEŁ	19
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	99 dB(A)
WIBRACJA	13,0 m/s ²

Alternatywa:

SW 2561

Pistoletowy odrdzewiacz igłowy mocniejsza konstrukcja z przyłączem pneumatycznym 3/8"

Nr art.
789210



Osprzęt:

Conflex

1/4" BSPT, umożliwia bardziej elastyczną pracę

Nr art.
768214



SW 2561

Pistoletowy odrdzewiacz igłowy

Numer artykułu: **789210****OPIS PRODUKTU:**

swepro SW2561 - Ten pistoletowy odrdzewiacz igłowy jest perfekcyjnym narzędziem do usuwania powłok z mocnych części metalowych. To silne a mimo to poręczne narzędzie jest bardzo efektywne np. przy usuwaniu rdzy z masywnych części ram i dźwigarów żelaznych. Odrdzewiacz SW2561 nadaje się również do usuwania żużla, farby, tynku i betonu. Dzięki praktycznemu wyzwalnieniu dźwigni można go bardzo dobrze obsługiwać.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ długa żywotność dzięki mocnej obudowie metalowej
- ▶ ergonomiczny kształt pistoletowy

Alternatywa:**SW 2555**

Pistoletowy odrdzewiacz igłowy
węższy kształt konstrukcyjny
z przyłączem pneumatycznym 1/4"

Nr art.

789220**DANE TECHNICZNE:**

LICZBA UDERZEŃ	4000 obr/min
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,285 m ³ /min
CIĘŻAR	2,80 kg
WYMIARY	L: 335 mm
WYZWALANIE	dźwignia
WIELKOŚĆ IGIEŁ	Ø 3 mm x 180 mm
LICZBA IGIEŁ	23
PRZYŁĄCZE	3/8" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	96 dB(A)
WIBRACJA	12,9 m/s ²

Osprzęt:**Igły zamienne**

do pistoletowego odrdzewiacza igłowego
SW 2561

Nr art.

800005







05

Pilniki & pilarki

▶ Pilniki

▶ Pilarki

PILNIKI

Asortyment pilników swepro obejmuje trzy pilniki przemysłowe, które są szczególnie lekkie i trwałe, wykazują wysoką jakość wykonania i są wygodne w użyciu. Pilniki swepro nadają się m. in. do takich zastosowań jak odgratowywanie i usuwanie rozprysków metalu po spawaniu. Częstotliwość skoków jest zależna od modelu i wynosi ok. 35000 obr/min, 12000 obr/min wzgl. 10000 obr/min a długość skoku wynosi 1 - 2 mm, 3 - 5 mm wzgl. 7 - 10 mm.

PILARKI

Cała trójka swepro SW 6600, 6612 i 66002, o częstotliwości skoków 5000 1/min, 9500 1/min wzgl. 10000 1/min są idealne do prac przy karoseriach i do obróbki blachy. Brzeszczoty o uzębieniach 18, 24 i 32 są zawarte w zakresie dostawy. Pilarka SW66002 ma dodatkowo zmniejszoną wibrację, a dzięki przegubowi obrotowemu na przyłączy pneumatycznym jest bardzo poręczna w obsłudze. Obydwie pilarki dysponują regulowanym kabłąkiem ogranicznikowym do kontroli głębokości cięcia. W ten sposób pilarkę można bez problemu dopasować do potrzeb. Również przy wycinaniu skomplikowanych kształtów z wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, włókna szklanego, materiałów wielowarstwowych, aluminium i blachy pilarki pracują łatwo i bezpiecznie ze względu na ich częstotliwość skoków.

SW 1183

Pilnik

(częstotliwość skoków 35000 obr/min)

Numer artykułu **789182**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 1183 – Ten pilnik przemysłowy jest szczególnie lekki i trwały, ma bardzo wysokiej jakości obudowę aluminiową i można się nim wygodnie posługiwać dzięki praktycznemu wyzwalaniu ruchem obrotowym. Częstotliwość skoków wynosi ok. 35000 a długość skoku 1-2 mm. Dzięki węzowi odprowadzającemu powietrze do tyłu nie dochodzi do zawirowań w miejscu pracy silnika.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ bardzo lekka obudowa aluminiowa
- ▶ trwałość
- ▶ prosta obsługa
- ▶ zawiera przyłącze tłumiące emisję hałasu



DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 170 mm
CIEŻAR	0,24 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,220 m ³ /min
WYZWALANIE	regulator obrotowy
CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW	35000 1/min
DŁUGOŚĆ SKOKU	1 - 2 mm
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 66012

Pilnik

Nr art.

789170



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 66012

Pilnik

(częstotliwość skoków 12000 obr/min)

Numer artykułu: **789170**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 66012 - Ten pilnik przemysłowy jest szczególnie lekki i trwały, został bardzo starannie wykonany i jest wygodny w obsłudze dzięki praktycznemu wyzwalaniu ruchem obrotowym. Pilnik nadaje się do wszystkich prac związanych z piłowaniem i jest już wyposażony w odpowiednie brzeszczoty. Częstotliwość skoków wynosi ok. 12000 a długość skoku 3 - 5 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ lekki
- ▶ trwały
- ▶ prosta obsługa

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 250 mm
CIĘŻAR	0,60 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
WYZWALANIE	regulator obrotowy
CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW	12000 obr/min
DŁUGOŚĆ SKOKU	3 - 5 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	82 db(A)
WIBRACJA	<4 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 1183

Pilnik

Nr art.
789182



Osprzęt:

Brzeszczot
prostokątny

Nr art.: **789186**

Brzeszczot
okrągły

Nr art.: **789187**

Brzeszczot
półokrągły

Nr art.: **789188**

Brzeszczot
trójkątny

Nr art.: **789189**

SW 66013

Pilnik

(częstotliwość skoków 10000 obr/min / zmniejszona hałaśliwość)

Numer artykułu **789175**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 66013 - Ten pilnik przemysłowy jest szczególnie lekki i trwały, został bardzo starannie wykonany i jest wygodny w obsłudze dzięki praktycznemu wyzwalaniu ruchem obrotowym. Pilnik nadaje się do wszystkich prac związanych z piłowaniem i jest już wyposażony w odpowiednie brzeszczoty. Częstotliwość skoków wynosi ok. 10000 a długość skoku 7 - 10 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mocna konstrukcja
- ▶ zmniejszone emisje hałasu
- ▶ trwały
- ▶ prosta obsługa

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 250 mm
CIEŻAR	0,75 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
WYZWALANIE	regulator obrotowy
CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW	10000 obr/min
DŁUGOŚĆ SKOKU	7 - 10 mm
POZIOM CIŚN. AKUST.	79 dB(A)
WIBRACJA	<4 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



<80 dBA



Alternatywa:

SW 66012

Pilnik

Nr art.

789170



Osprzęt:

Brzeszczot
prostokątny

Nr art.: **789186**

Brzeszczot
okrągły

Nr art.: **789187**

Brzeszczot
półokrągły

Nr art.: **789188**

Brzeszczot
trójkątny

Nr art.: **789189**

SW 66002

Pilarka

(częstotliwość skoków 9500 obr/min / mała vibracja)

Numer artykułu: **789602**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 66002 - Ta pilarka o małej vibracji nadaje się do wielu zastosowań. Przy częstotliwości skoków 9500 obr/min idealnie nadaje się np. do prac przy karoseriach i do obróbki blachy. Dzięki kątowi obrotu przegubu o wartości 360° na przyłączy pneumatycznym pilarka SW 66002 jest bardzo wygodna w obsłudze. Brzeszczoty o uzębieniach 18, 24 i 32 są już zawarte w zestawie. Regulowany przegub dystansowy umożliwia bezpieczną obsługę pilarki.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ niski poziom vibracji
- ▶ mocna konstrukcja
- ▶ wielostronne zastosowanie
- ▶ przegub obrotowy na przyłączy pneumatycznym zapewniający lepszą obsługę.

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 238 mm
CIĘŻAR	0,72 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW	9500 obr/min
DŁUGOŚĆ SKOKU	10 mm
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA	3 mm (stal)
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	83 dB(A)
WIBRACJA	1,8 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW 6620
Nożyce do blachy

Nr art.
789620



Osprzęt:

Brzeszczot
32Z

Nr art.: **789608**

Brzeszczot
24Z

Nr art.: **789607**

Brzeszczot
18Z

Nr art.: **789606**

SW 6612

Pilarka

(częstotliwość skoków 10000 obr/min)

Numer artykułu **789612**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 6612 jest mocną pilarką, która nadaje się do wielu zastosowań. Przy częstotliwości skoków 10000 obr/min idealnie nadaje się np. do prac przy karoseriach i do obróbki blachy. Brzeszczoty o uzębieniach 24 i 32 są zawarte w zestawie. Pilarka SW 6612 ma regulowany kabłąk dystansowy, co przyczynia się do bezpieczeństwa obsługi. Dzięki węzowi odprowadzającemu powietrze do tyłu nie dochodzi do zawirowań w miejscu pracy pilarki.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mocna konstrukcja
- ▶ węz odprowadzający powietrze
- ▶ wielostronne zastosowanie

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 235 mm
CIĘŻAR	0,62 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,184 m ³ /min
CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW	10000 obr/min
DŁUGOŚĆ SKOKU	10 mm
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA	3 mm (stal)
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	83 dB(A)
WIBRACJA	6,9 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW 6600 Piła & Pilnik

Nr art.:
789660



swepro SW 6600 - Narzędzie może być stosowane jako piła oraz pilnik, dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań.




ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ Niski poziom wibracji
- ▶ Dwie funkcje: Piła i Pilnik
- ▶ Regulowany pasek bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	5000 1/min
CIĘŻAR	1,35 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,240 m ³ /min
WYZWALANIE	dźwignia
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	6,3 bar
WIBRACJA	2,6 m/s ²

Wymienione poniżej pozostałe narzędzia zamykają asortyment narzędzi swepro. Przecinarki, wycinarki i nożyce do blachy nadają się do cięcia i odcinania stali, aluminium i tworzyw sztucznych o różnej grubości. Niskowibracyjny pisak grawerski jest idealny do dokładnego grawerowania na najróżniejszych powierzchniach, np. stali, szkła, ceramice i tworzywach sztucznych. Portfel produktów uzupełniają cztery nitownice nadające się do zastosowań przemysłowych.

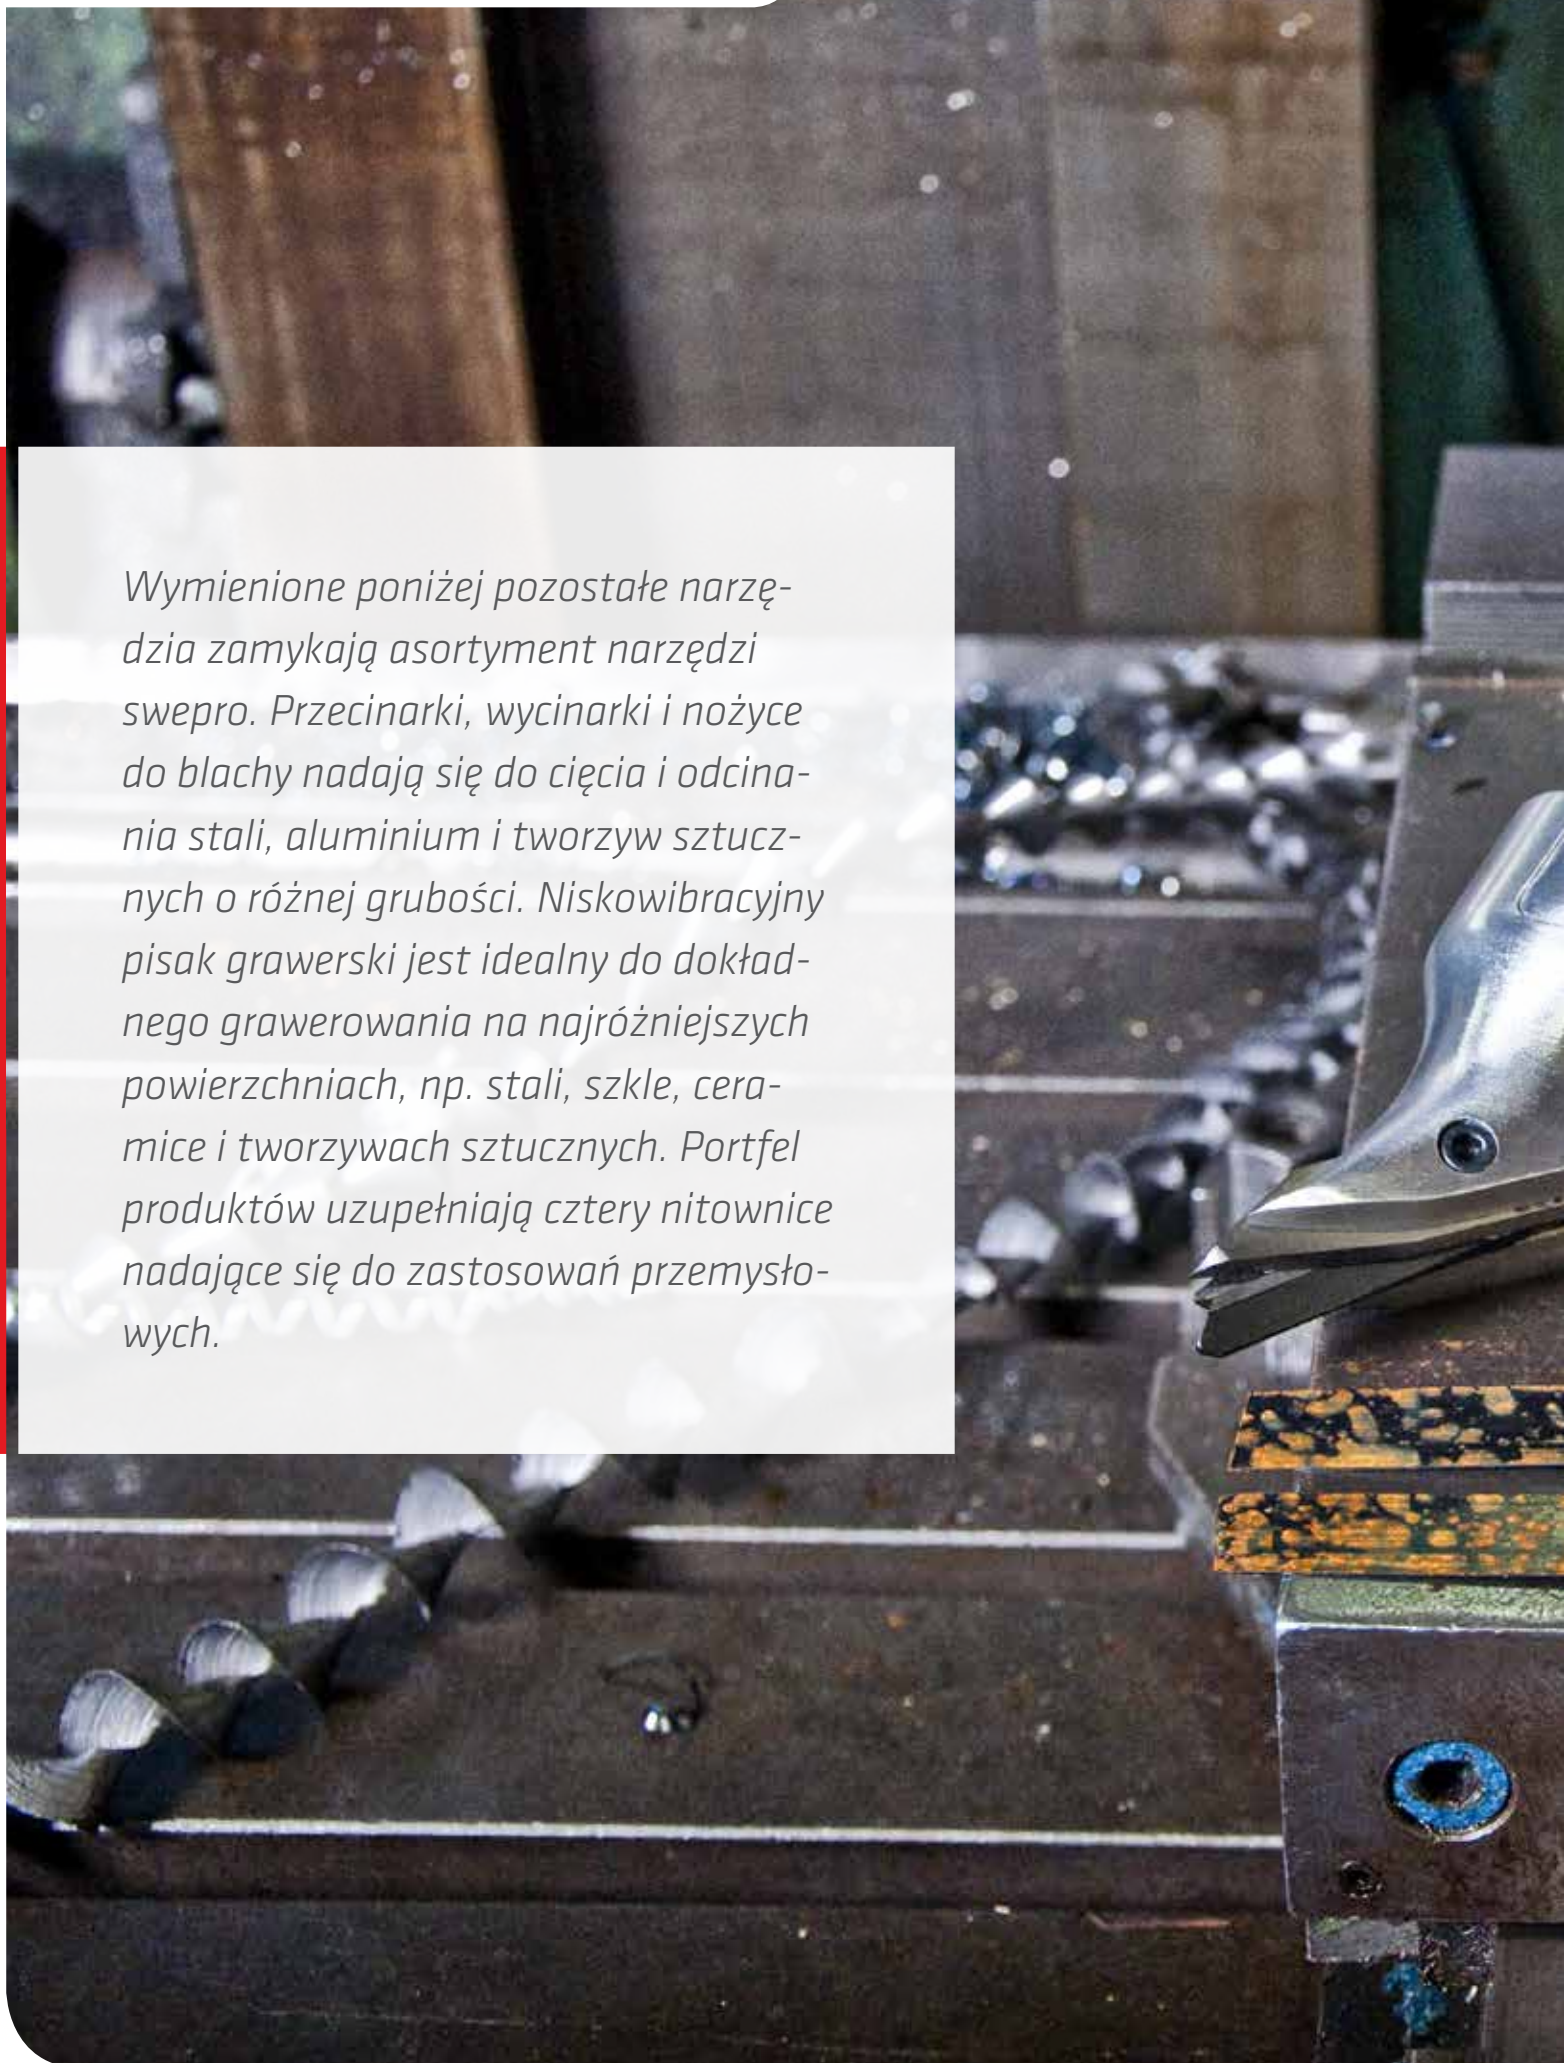



06 Pozostałe narzędzia

- ▶ Pisak grawerski
- ▶ Wycinarki & przecinarki
- ▶ Nożyce do blachy
- ▶ Nitownice

SW G400

Pisak grawerski

(częstotliwość skoków 21000 hpm / niskowibracyjny)

Numer artykułu: **783100**

<80 dBA

OPIS PRODUKTU:

swepro SW G-400 - Ten pisak grawerski odznacza się innowacyjnym, aktywnym systemem tłumienia drgań. Zaawansowany pisak grawerski wykazuje mniejsze wibracje o 80-90% w porównaniu ze zwykłymi pisakami, również przy obróbce twardszych materiałów. Dzięki temu wysoka częstotliwość i niski poziom drgań zapewniają znakomite wyniki prac na stali, metalach nieżelaznych, szkłe, ceramice i tworzywach sztucznych.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ małe zużycie powietrza
- ▶ poręczność
- ▶ niskie wibracje

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 140 mm
CIĘŻAR	0,15 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,030 m ³ /min
CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW	21000 hpm
WYZWALANIE	regulator obrotowy
POZIOM CIŚN. AKUST.	78 dB(A)
WIBRACJA	1 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

Alternatywa:

SW G500

Pisak grawerski
Grawerowanie twardszych powierzchni
Zastosowanie mniej precyzyjne

Nr art.
783150



NEW!



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**

SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**

SW 6625

Wycinarka młoteczkowa

Numer artykułu: **789630**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 6625 - Pneumatyczna profesjonalna wycinarka do blachy bez trudu tnąca stal do grubości 1,7 mm i aluminium do grubości 1,4 mm. Dzięki temu wycinarka z głowicą ustawioną pod kątem idealnie nadaje się do pracy przy karoseriach i do obróbki blachy, a szczególnie do wycinania zaokrągleń i cięcia po linii prostej. Praktyczne wyzwalanie dźwignią umożliwia łatwą pracę przy użyciu jednej ręki.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- mocna konstrukcja
- prosta obsługa

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 120 mm
CIĘŻAR	0,95 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2900 obr/min
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA	stal do 1,7 mm / aluminium do 1,4 mm
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	85 dB(A)
WIBRACJA	3,8 m/s ²
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



Alternatywa:

SW 66002

Pilarka
niskowibracyjna

Nr art.

789602



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 66715

Przecinarka

Numer artykułu: **789450**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 66715 - Ta przecinarka to szczypce tnące do cięcia i przecinania tworzywa sztucznego albo metalu. Można przecinać nią materiał o grubości do 6,5 mm. Dzięki wyzwaniu dźwignią narzędzie jest bardzo poręczne i ma mocną obudowę metalową. Przecinarka została skonstruowana przede wszystkim do zastosowania w przemyśle.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ blokada zabezpieczająca na dźwigni
- ▶ mocna konstrukcja
- ▶ prosta obsługa

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 300 mm
CIĘŻAR	0,90 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA Ø	956 cm ³ /cykl
MOC	450 kg/cm ²
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA	miedź 4,8 mm / stal 4 mm / tworzywo sztuczne 6,5 mm
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	84 dB(A)
WIBRACJA	<2,5 m/s ²

Alternatywa:

SW 6625

Wycinarka
młoteczkowa

Nr art.
789630



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 6620

Nożyce do blachy

Numer artykułu: **789620**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 6620 - Te nożyce do blachy są idealne do cięcia metalu o grubości do 2,5 mm. Dzięki częstotliwości skoków 2200 hpm możliwa jest szybka i precyzyjna praca. Ze względu na mocną konstrukcję nożyce te są idealne również do zastosowania przemysłowego w trudnym środowisku. Wyzwalanie dźwignią wyposażone jest w blokadę zabezpieczającą, co chroni przed niezamierzonym włączeniem.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ wytrzymała konstrukcja
- ▶ prosta obsługa
- ▶ blokada zabezpieczająca na dźwigni

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 260 mm
CIĘŻAR	1,10 kg
ZUŻYCIE POWIETRZA	0,170 m ³ /min
CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW	2200 hpm
WYDAJNOŚĆ CIĘCIA	stal: 1,6 mm / aluminium: 2,5 mm
WYZWALANIE	dźwignia
PRZYLĄCZE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	84 dB(A)
WIBRACJA	1,5 m/s ²



Alternatywa:

SW 6612

Pilarka

Nr art.
789612



Osprzęt:

SW 1010

Bęben na wąż

Nr art.: **789010**



SW 3340

Miniolejarka

Nr art.: **782500**



SW 2445

Jednostka do uzdatniania
powietrza 2-częściowa

Nr art.: **782600**



SW 618-V

Nitownica próżniowa

(długość skoku 18 mm / wielkość nitu 2,4 mm - 4,8 mm)

Numer artykułu: **789156**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 618-V – Wysokiej jakości i wyjątkowo ergonomiczna nitownica do nitów jednostronnie zamykanych z nakładanym pojemnikiem do zbierania pręcików. Nitownica nadaje się do wielu zastosowań w przemyśle i można ją stosować do nitów o wielkości 2,4 mm – 4,8 mm. Do innych zalet produktu należy regulowana funkcja próżniowa i prosta obsługa dzięki przegubowi obrotowemu na przyłączy pneumatycznym.

Alternatywa:

SW 66152

Nitownica

Nr art.:
789152

swepro SW 66152 - Wysokiej jakości i mocna nitownica do nitów zamykanych jednostronnie, aluminiowa, do zastosowań przemysłowych. Nadaje się do wszystkich nitów o wielkościach 2,4 - 3,2 mm.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mocna konstrukcja
- ▶ prosta obsługa

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	L: 235 mm
CIĘŻAR	0,95 kg
LICZBA SZCZĘK ZACISKO.	2
WIELKOŚCI NITÓW	3/32" (2,4 mm) 1/8" (3,2 mm)
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT



ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ mocna konstrukcja
- ▶ prosta obsługa
- ▶ regulowana próżnia
- ▶ różne wielkości nitów

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY	H: 285 mm
CIĘŻAR	3,30 kg
MOC	596 kgs
DŁUGOŚĆ SKOKU	18 mm
WYZWALANIE	dźwignia
LICZBA SZCZĘK ZACISKOWYCH	2
WIELKOŚCI NITÓW	3/32" (2,4 mm) 1/8" (3,2 mm) 5/32" (4,0 mm) 3/16" (4,8 mm)
PRZYŁĄCZE PNEUMATYCZNE	1/4" BSPT
POZIOM CIŚN. AKUST.	81 dB(A)
WIBRACJA	<2,5 m/s ²

SW 6675V

Nitownica próżniowa

Nr art: **789157**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 6675V- Wysokiej jakości, mocna i lekka nitownica próżniowa z dokręcanym pojemnikiem do zbierania pręcików. Nitownica nadaje się do wielu zastosowań w przemyśle i można ją stosować do nitów o wielkości 2,4 mm - 4,8 mm. Przełącznik w dole obudowy wyłącza urządzenie kiedy jest wystąpi jego blokada. Zaletą nitownicy jest m.in regulowana funkcja próżniowa, zmniejszone zużycie powietrza, antypoślizgowy i tłumiący wibracje uchwyt oraz ergonomiczna konstrukcja gwarantująca szybkie i kontrolowanie pracy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ Regulowany zasysz
- ▶ Izolowany miękki uchwyt
- ▶ Automatyczne wyłączanie

Osprzęt:

SW 2445

Nr art:

782600

164



DANE TECHNICZNE:

CIĘŻAR	1,80 kg
WYMIAR	L: 287 mm
UCHWYT	2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm
MOC	1100 kgs
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	79 dB(A)
WIBRACJA	<2,5 m/s ²

SW 6677V

Nitownica próżniowa

Nr art: **789154**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 6677V- Wysokiej jakości, mocna i lekka nitownica próżniowa z dokręcanym pojemnikiem do zbierania pręcików. Nitownica nadaje się do wielu zastosowań w przemyśle i można ją stosować do nitów o wielkości 3,2 mm - 6,4 mm. Zaletą nitownicy jest m.in regulowana funkcja próżniowa, zmniejszone zużycie powietrza, antypoślizgowy i tłumiący wibracje uchwyt oraz ergonomiczna konstrukcja gwarantująca szybkie i kontrolowanie pracy.

ZALETY / CECHY SZCZEGÓLNE:

- ▶ Regulowany zasysz
- ▶ Izolowany miękki uchwyt

Osprzęt:

SW 3340

Nr art:

782500

164



DANE TECHNICZNE:

CIĘŻAR	1,70 kg
WYMIAR	L: 317 mm
UCHWYT	3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm
MOC	1700 kgs
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
WYZWALANIE	dźwignia
POZIOM CIŚN. AKUST.	71 dB(A)
WIBRACJA	<2,5 m/s ²

A close-up photograph of pneumatic tool components, specifically two metal fittings with threaded ends, set against a background of a worn, yellowish-brown metal surface. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows, emphasizing the metallic textures and the industrial nature of the parts.

Do naszych narzędzi pneumatycznych dostępna jest szeroka gama osprzętu i części zamiennych. Najczęściej spotykany osprzęt znajduje się w niniejszym katalogu. Nasi doradcy chętnie poinformują klientów osobiście o pasującym osprzęcie i częściach zamiennych do produktów, które nie są pokazane w katalogu.



07

Osprzęt

- ▶ Jednostki do uzdatniania powietrza
- ▶ Miniolejarka
- ▶ Szybkozłącze & Końcówka
- ▶ Conflex
- ▶ Bęben na wąż
- ▶ Teleskopowe ramię reakcyjne
- ▶ Smar do mechanizmu uderowego
- ▶ Balanser

JEDNOSTKI DO UZDATNIANIA POWIETRZA

SW 2445 (2-częściowy)

Numer artykułu: **782600**

OPIS PRODUKTU:

2-częściowa jednostka do uzdatniania powietrza składa się z separatora wody, naolejacza i manometru. Ciśnienie na wyjściu jest regulowane w zakresie 0,49 do 8,34 bar.

DANE TECHNICZNE:

USTAWIANY ZAKRES CIŚNIENIA	0,49 - 8,34 bar
MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE	9,32 bar
ROZPIĘTOŚĆ CIŚNIENIA ROBOCZEGO	5 - 60 °C
WODA ODSEPAROWANA	60 ml
POJEMNOŚĆ OLEJU	90 ml



MINIOLEJARKA

SW 3340 (wykonanie aluminiowe)

Numer artykułu: **782500**



OPIS PRODUKTU:

swepro SW 3340 - Miniolejarka nadaje się do bezpośredniego przyłączania do narzędzi pneumatycznych. Jest ona idealna do zastosowania w warsztatach i w przemyśle oraz zapewnia ciągłe smarowanie narzędzi. Miniolejarkę można napełnić olejem pneumatycznym poprzez zamknięcie gwintowe umieszczone z boku. Przepływ oleju można również regulować. W celu zapewnienia długiej żywotności zalecamy nasze jednostki do uzdatniania.

DANE TECHNICZNE:

PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT
CIĘŻAR	0,061 kg
WYMIARY	L: 65 mm

Alternatywa:

SW 3330

Miniolejarka
3/8"

Nr art:

782530

NEW!

SZYBKOZŁĄCZE & KOŃCÓWKA



SW OP10M / SW OP20M / SW OP30M

Nr art: **800203**Nr art: **800200**Nr art: **800201**Szybkozłaczce
(niklowane)

PRZYŁĄCZE

1/8" 1/4" 3/8" GZ BSPT

PASUJĄCE DO SW OP10M

10G, 38LE, 38GE, 20L

PASUJĄCE DO SW OP20M

standard dla narzędzi z gwintem
wewnętrznym

PASUJĄCE DO SW OP30M

jednostek do uzdatniania powietrza,
narzędzi z gwintem wewnętrznym

SW OP20F

Szybkozłaczce (niklowane)

Numer artykułu:
800200

PRZYŁĄCZE:

1/4" GT BSPT

PASUJĄCE DO:

standard dla narzędzi z gwintem
wewnętrznym

SW EC30M

Szybkozłaczce (niklowane)

Numer artykułu:
800211

PRZYŁĄCZE:

3/8" GZ BSPT

PASUJE DO:

jednostek do uzdatniania
powietrza

Końcówka do węża BSPT 1/4"

(niklowane) - 6 mm średnicy wewnętrznej

Nr art:
831610

Końcówka do węża BSPT 3/8"

(niklowane) - 9 mm średnicy wewnętrznej

Nr art:
831710

Końcówka do węża BSPT 1/2"

(niklowane) - 13 mm średnicy wewnętrznej

Nr art:
831810

NEW!

CONFLEX

Conflex R-1/4" BSPT

Numer artykułu: **768214****OPIS PRODUKTU:**

Przegub kulowy aluminiowy Conflex zapewnia ergonomiczną obsługę narzędzi pneumatycznych. Dzięki możliwości obracania o 360° oraz ustawienia pod kątem 90° zapewniona jest prostsza i szybsza obróbka na stanowisku pracy ręcznej.

Conflex R-3/8" BSPT

Numer artykułu: **768213**

Conflex R-1/2" BSPT

Numer artykułu: **768220****NEW!****DANE TECHNICZNE****CONFLEX R-1/4" BSPT**

CIĘŻAR	0,074 kg
PRZYŁĄCZE	1/4" BSPT

CONFLEX R-3/8" BSPT

CIĘŻAR	0,129 kg
PRZYŁĄCZE	3/8" BSPT

CONFLEX R-1/2" BSPT

CIĘŻAR	0,132 kg
PRZYŁĄCZE	1/2" BSPT

BĘBEN DO WĘŻA

SW 1010

6,5mm x 10mm x 10m / Samonawijający

Numer artykułu: **789010**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 1010 - Bęben do węża swepro zawiera elastyczny i mocny, powleczony poliuretanem wąż sprężonego powietrza o długości 10 m, który jest bezpiecznie umieszczony w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego. Dzięki obrotowemu uchwytyowi ściennemu montaż bębna jest bardzo łatwy do przeprowadzenia. Bębny do węża są stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu, np. na liniach produkcyjnych, przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, w warsztatach i zakładach sprzedających opony. Dzięki umieszczeniu bębna na wąż powyżej miejsca pracy i dzięki jego samoczynnemu wciąganiu zmniejsza się ryzyko stwarzane przez wąż leżący na podłodze (niebezpieczeństwo upadku).



DANE TECHNICZNE:

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE 15 bar

CIĘŻAR 2,85 kg

WYMIARY 10 m

SW 2010

10 mm x 15 mm x 10 m / samozwijający / metalowa obudowa

Numer artykułu: **789015**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 2010 - Bęben do węża swepro zawiera elastyczny i mocny, powleczony poliuretanem wąż sprężonego powietrza o długości 10 m, który jest bezpiecznie umieszczony w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego. Dzięki obrotowemu uchwytyowi ściennemu montaż bębna jest bardzo łatwy do przeprowadzenia. Bębny do węża są stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu, np. na liniach produkcyjnych, przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, w warsztatach czy dealerach opon. Dzięki umieszczeniu bębna na wąż powyżej miejsca pracy i dzięki jego samoczynnemu wciąganiu zmniejsza się ryzyko stwarzane przez wąż leżący na podłodze (niebezpieczeństwo upadku).



DANE TECHNICZNE:

CIĘŻAR 7,86 kg

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE 15 bar

WYMIAR 10 m

PRZYŁĄCZE 3/8" BSPT

MAX. TEMPERATURE +60 °C

TELESKOPOWE RAMIĘ REAKCYJNE



Wskazówka: wkrętarka prosta na zdjęciu produktu nie jest zawarta w zakresie dostawy teleskopowego ramienia reakcyjnego.

SW T030

Numer artykułu: **783640**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW T030 - To ramię teleskopowe jest bezpiecznym narzędziem pomocniczym dla użytkownika przede wszystkim przy wykonywaniu prac montażowych. Można je zamocować w prosty sposób przy pomocy zacisku stołowego, albo przez przykręcenie np. do stołu warsztatowego lub do ściany. Przy pomocy blokady można ustawić wysokość do 550 mm i wysuwać na długość do 1000 mm. Ramię teleskopowe odciąża operatora, przejmując ciężar narzędzia z jego rąk i ramion. W uchwycie zaciskowym można mocować narzędzia o maksymalnej średnicy 50 mm.

DANE TECHNICZNE:

MAKS. MOMENT OBROTOWY 30 Nm

CIĘŻAR	4,50 kg
--------	---------

WYMIARY	H: 550 mm / L: 1000 mm
---------	------------------------

ZACISK STOŁOWY	maks. 67 mm
----------------	-------------

MOCOWANIE: ZACISK Ø	maks. 50 mm
---------------------	-------------

Smar do mechanizmu uderowego

SW G211

Numer artykułu: **801590**

OPIS PRODUKTU:

smarownica do mechanizmu uderowego (100 ml)
zawiera pistolet i dwa przyłącza

NEW!

SW G200

Numer artykułu: **800969**

OPIS PRODUKTU:

smar do mechanizmu uderowego
(100 ml)

NEW!

BALANSER



SW 2201

0,3 kg - 0,8 kg

Numer artykułu: **789020**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 2201 - Odciążniki sprężynowe swepro (balansery) wyróżniają się trwałością i precyzją. Balanser zapewnia niezawodne odciążenie przy wykonywaniu czynności montażowych i umożliwia niezakłócony przebieg pracy. Balanser jest zaczepiany na zawieszeniu nad miejscem pracy. Na tylnej stronie istnieje możliwość ustawienia naprężenia sprężyny, aby dopasować jej opór do ciężaru zawieszonego narzędzia. Balanser SW 2201 nadaje się do narzędzi o wadze od 0,3 do 0,8 kg i ma maksymalną długość ugięcia sprężyny o wartości 1,6 m.

DANE TECHNICZNE:

CIĘŻAR	0,49 kg
WYMIARY (HxW)	240 mm x 44 mm
UGIĘCIE SPRĘŻYNY	1,6 m
ZAKRES OBCIĄŻENIA	0,3 - 0,8 kg



SW 2203

0,6 kg - 1,5 kg

Numer artykułu: **789021**

OPIS PRODUKTU:

swepro SW 2203 - Odciążniki sprężynowe (balansery) swepro wyróżniają się trwałością i precyzją. Balanser zapewnia niezawodne odciążenie przy wykonywaniu czynności montażowych i umożliwia niezakłócony przebieg pracy. Balanser jest zaczepiany na zawieszeniu nad miejscem pracy. Na tylnej stronie istnieje możliwość ustawienia naprężenia sprężyny, aby dopasować jej opór do ciężaru zawieszonego narzędzia. Balanser SW 2203 nadaje się do narzędzi o wadze od 0,6 do 1,5 kg i ma maksymalną długość ugięcia sprężyny 1,6 m.

DANE TECHNICZNE:

CIĘŻAR	0,49 kg
WYMIARY (HxW)	240 mm x 44 mm
UGIĘCIE SPRĘŻYNY	1,6 m
ZAKRES OBCIĄŻENIA	0,6 - 1,50 kg





08

Fakty & dane techniczne

- ▶ Na temat produktów
- ▶ Przegląd zalet
- ▶ Konserwacja
- ▶ „Prawidłowy” moment obrotowy
- ▶ Dane techniczne

Na temat produktów



Bezpieczeństwo produktu

Wszystkie narzędzia pneumatyczne swepro spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa i są opatrzone znakiem CE. W przypadku pytań dotyczących jakości produktów lub przestrzegania wymogów bezpieczeństwa:

prosimy zwrócić się do nas!

Co to jest hałas?

Każda osoba inaczej odbiera dźwięki, dlatego mówimy o odbiorze subiektywnym. Dźwięki powstają w wyniku drgań i rozchodzą się w powietrzu jako fale. Siłę drgań, a więc fali dźwiękowych, mierzy się jako ciśnienie akustyczne. Jednostką miary poziomu ciśnienia akustycznego jest decybel dB(A).

HAŁAS JEST SZKODLIWY

Ciągłe obciążenie hałasem może nie tylko pogorszyć samopoczucie i zdolność wykonywania pracy, lecz również negatywnie wpłynąć na zdrowie. Badania naukowe wykazują, że osoby, które są ciągle narażone na wpływ hałasu, są narażone na zwiększone ryzyko chorób serca i układu krążenia. Poza tym występują u nich często zakłócenia zdolności uczenia się, koncentracji i snu.

OCHRONA PRACOWNIKA

Wiedząc o możliwych skutkach zdrowotnych spowodowanych obciążeniem hałasem w środowisku pracy należy koniecznie zwracać uwagę na zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego, albo należy ochronić pracowników przed skutkami ciągłego hałasu. Zastosowanie narzędzi o zmniejszonych emisjach hałasu może pomóc w ochronie pracowników.

Dyrektywa WE 2003/10/WE zawiera regulacje dotyczące obciążenia hałasem na stanowisku pracy. Już od poziomu ciśnienia akustycznego o wartości 80 dB(A) istnieje obowiązek objaśnienia pracownikowi możliwych zdrowotnych skutków hałasu i udostępnienia mu środków ochrony słuchu. Od poziomu ciśnienia akustycznego o wartości 85 dB(A) należy zapewnić, aby pracownik nosił środki ochrony słuchu.

POZIOM HAŁASU	RODZAJ HAŁASU	GŁOŚNOŚĆ	ODCZUWANIE HAŁASU
I 30 - 65 dB(A) reakcja psychiczna	tykanie cichego zegarka, szept	30 dB(A)	bardzo cichy
	szept z bliskiej odległości, spokojna ulica osiedlowa	40 dB(A)	dość cichy
	rozmowa	50 dB(A)	normalny
	rozmowa w odległości 1 m, hałas w biurze	60 dB(A)	normalny - głośny
II 65 - 90 dB(A) reakcja fizjologiczna	głośna rozmowa, wołanie	70 dB(A)	głośny - bardzo głośny
	hałas uliczny przy dużym ruchu	80 dB(A)	bardzo głośny
	głośna hala fabryczna	90 dB(A)	bardzo głośny
III 90 -120 dB(A) uszkodzenie słuchu, ból w uszach	klakson samochodowy z odległości 7 m	100 dB(A)	bardzo głośny - nieznosny
	warsztat kotlarski	110 dB(A)	bardzo głośny - nieznosny
	silnik samolotu	120 dB(A)	nieznosny - bolesny
	---	130 dB(A)	granica bólu

Przegląd zalet

► OBSŁUGA

Najnowsza generacja narzędzi wyposażona jest w obudowę kompozytową, która dzięki zmniejszeniu ciężaru i ergonomicznej rękojeści zapewnia wyraźnie lepszą obsługę.

► ZMNIEJSZENIE EMISJI HAŁASU

Praca wielu nowych narzędzi przebiega ze zmniejszoną wibracją i zmniejszonymi emisjami hałasu, dzięki czemu fizyczne obciążenie użytkownika jest wyraźnie niższe, co przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pracy.

► BEZPIECZEŃSTWO

Większość naszych narzędzi chroni użytkownika przy obsłudze, np. dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa, funkcji wyłączania automatycznego albo blokadzie bezpieczeństwa.

► ZUŻYCIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Przy sprężaniu powietrza duża część zużytej energii podlega stracie jako niewykorzystana energia cieplna. Z tego powodu sprężone powietrze należy do najdroższych źródeł energii. Dlatego ważne jest, aby przy konstrukcji narzędzi zwracać uwagę na niskie zużycie energii narzędzi.



Efektywność energetyczna

W wielu zastosowaniach w przemyśle i rzemiośle sprężone powietrze jest nieodłącznym składnikiem procesów technologicznych. Dlatego użytkownicy nie powinni zaniedbywać analizy kosztów energii przy stosowaniu sprężonego powietrza. Już przy sprężaniu powietrza atmosferycznego duża część energii jest tracona w postaci niewykorzystanej energii cieplnej. Koncentrujemy się na zużyciu sprężonego powietrza przez nasze narzędzia, a tym samym na efektywności energetycznej naszych produktów.

Konserwacja: zasilanie w powietrze, ciśnienie robocze i smarowanie

Zasilanie w powietrze

- ▶ swepro zaleca zainstalowanie separatora wody i naolejacza między sprężarką i narzędziem, ponieważ sprężone powietrze zawiera wiele wilgoci i brudu, przez co może uszkodzić narzędzie. Ponadto doradzamy codzienne odwadnianie zbiornika sprężonego powietrza.
- ▶ W przypadku użycia nowych węży i przewodów zalecamy ich uprzednie oczyszczenie.
- ▶ Należy zwrócić uwagę na czystość przewodów i węży, aby zapobiec spadkowi ciśnienia z powodu brudu i wilgoci.
- ▶ Po odłączeniu od narzędzia nie należy kłaść węża na podłodze, ponieważ może to prowadzić do zabrudzenia jego wnętrza.
- ▶ Dzięki zastosowaniu regulatora ciśnienia (część jednostki do uzdatniania powietrza) uzyskuje się niezbędne stałe ciśnienie robocze 6,3 bar.

Smarowanie

- ▶ Koniecznie należy smarować narzędzia pneumatyczne. Optymalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie jednostki do uzdatniania powietrza, (patrz strona 164) aby zagwarantować stałe smarowanie automatyczne.
- ▶ W przypadku smarowania ręcznego należy codziennie odłączyć wąż pneumatyczny, a wlot powietrza naoleić kilkoma kroplami oleju pneumatycznego niezawierającego żywicy.

Dla wszystkich produktów obowiązuje zasada:
ciśnienie robocze maks. 6,3 bar – stosować
powietrze zawierające olej!



Szukając „prawidłowego” momentu obrotowego



Narzędzia montażowe swepro oferują różne zakresy momentu obrotowego, dzięki czemu można je stosować do bardzo wielu śrub. Aby znaleźć optymalne narzędzie do danego zastosowania, należy poznać wymogi montażowe. Tablica momentów dokręcania służy jako pierwsza wskazówka orientacyjna. Prosimy skorzystać ze wsparcia zespołu serwisowego swepro, który pomoże przy wyborze odpowiedniego narzędzia montażowego, np. klucza udarowego, wkrętarki dynamometrycznej albo grzechotki.

NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

- ▶ Wymiar: wielkość śruby
- ▶ Klasa wytrzymałości: gatunek śruby
- ▶ Gwint: zwykły czy drobnozwojny

Z praktyki: aby dokręcić śrubę o wymiarach M10 x 1,50, z gwintem zwykłym i o klasie wytrzymałości 8,8 do siły naprężenia wstępnego 26 kN, potrzebny jest moment obrotowy 49 Nm.

Siła naprężenia wstępnego i moment dokręcania

GWINT ZWYKŁY

WYMIAR KLASA WYTRZYMAŁOŚCI	SIŁA NAPRĘŻENIA WSTĘPNEGO (KN)					MOMENT DOKRĘCANIA (NM)				
	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9
M 4 x 0,70	1,29	1,70	3,90	5,71	6,72	1,03	1,38	3,00	4,42	5,10
M 5 x 0,80	2,11	2,79	6,40	9,30	10,90	2,01	2,69	5,91	8,73	10,00
M 6 x 1,00	2,96	3,94	9,00	13,21	15,42	3,50	4,61	10,02	15,02	18,10
M 8 x 1,25	5,42	7,23	16,50	24,21	28,52	8,4	11,0	25,0	36,05	43,01
M 10 x 1,50	8,64	11,50	26,00	38,49	45,0	17,0	22,0	49,0	72,0	84,0
M 12 x 1,75	12,6	16,8	38,5	56,0	66,0	29,0	39,0	85,0	125,0	145,0
M 14 x 2,00	17,3	23,1	53,0	77,0	90,0	46,0	62,0	135,0	200,0	235,0
M 16 x 2,00	23,8	31,7	72,0	106,0	124,0	71,0	95,0	210,0	310,0	365,0
M 18 x 2,50	28,9	38,6	91,0	129,0	151,0	97,0	130,0	300,0	430,0	500,0
M 20 x 2,50	37,2	49,6	117,0	166,0	194,0	138,0	184,0	425,0	610,0	710,0
M 22 x 2,50	46,5	62,0	146,0	208,0	243,0	186,0	250,0	580,0	830,0	970,0
M 24 x 3,00	53,6	71,4	168,0	239,0	280,0	235,0	315,0	730,0	1050,0	1220,0
M 27 x 3,00	70,6	94,1	221,0	315,0	370,0	350,0	470,0	1100,0	1550,0	1800,0
M 30 x 3,50	85,7	114,5	270,0	385,0	450,0	475,0	635,0	1450,0	2100,0	2450,0
M 33 x 3,50	107,0	142,5	335,0	480,0	560,0	645,0	865,0	2000,0	2800,0	3400,0
M 36 x 4,00	125,5	167,5	395,0	560,0	680,0	1080,0	1440,0	2600,0	3700,0	4300,0
M 39 x 4,00	151,0	201,0	475,0	670,0	790,0	1330,0	1780,0	3400,0	4800,0	5600,0

GWINT DROBNOZWOJNY

WYMIAR KLASA WYTRZYMAŁOŚCI	SIŁA NAPRĘŻENIA (KN)			MOMENT DOKRĘCANIA (NM)		
	8,8	10,9	12,9	8,8	10,9	12,9
M 8 x 1,00	18,1	26,2	31,0	27,5	40,0	47,5
M 10 x 1,25	28,2	41,0	48,5	54,0	79,0	93,0
M 12 x 1,25	43,3	64,0	74,0	96,0	140,0	165,0
M 12 x 1,50	40,0	60,0	70,0	92,0	135,5	155,0
M 14 x 1,50	58,0	86,0	100,0	150,0	220,4	260,8
M 16 x 1,50	79,1	116,2	136,0	230,7	340,0	390,0
M 18 x 1,50	106,3	152,5	177,0	350,0	490,0	580,7
M 20 x 1,50	134,0	191,0	224,0	480,5	690,0	800,0
M 22 x 1,50	166,0	236,0	275,0	640,0	920,0	1070,4
M 24 x 2,00	189,0	270,0	315,0	810,0	1160,0	1350,0
M 27 x 2,00	245,0	350,0	410,0	1190,0	1700,0	2000,0
M 30 x 2,00	309,0	440,0	515,0	1610,0	2300,2	2690,0

Narzędzia szlifierskie

Szlifierka prosta

SZLIFIERKA PALCOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	ZACISK (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	DŁUGOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIĘ POWIETRZA (M ³ /MIN)	ODPROWAD- ZANIE POWIETRZA	PRZYŁĄCZE (")	CECHA SZCZEGÓLNA	STRO- NA
783376	SW 3371M Szlifierka palcowa	3	60.000	132	0,245	0,057	z tyłu	1/4	Izolowana	13
783370	SW 3370 Szlifierka palcowa	3	56.000	132	0,245	0,057	z tyłu	1/4		14
784600	SW 316 Szlifierka palcowa	3	56.000	150	0,210	0,160	z tyłu	1/4		14
784100	SW 135 Szlifierka palcowa	3+6	35.000	175	0,350	0,230	z tyłu	1/4		15
783380	SW 10G Szlifierka palcowa	3	65.000	160	0,190	0,060	z tyłu	1/8		15
783765	SW 3391M Szlifierka palcowa	3 + 6	21.000	160	0,200	0,170	z tyłu	1/4		16
783766	SW 3392M Szlifierka palcowa	3 + 6	21.000	160	0,230	0,170	z tyłu	1/4		16
783743	SW 3393M Szlifierka palcowa	3	72.000	157	0,230	0,150	z tyłu	1/4	Izolowana	17

SZLIFIERKA PROSTA JEDNORĘCZNA

NR ART.	ARTYKUŁU	ZACISK (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	DŁUGOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIĘ POWIETRZA (M ³ /MIN)	ODPROWAD- ZANIE POWIETRZA	PRZYŁĄCZE (")	CECHA SZCZEGÓLNA	STRO- NA
783390	SW 20L szlifierka prosta jednoręczna	6	40.000	165	0,38	0,370	z tyłu	1/8	0,2 KW	18
783742	SW 7733 SAM szlifierka prosta jednoręczna	6	3.600	220	0,60	0,099	drehbar	1/4		19
783325	SW 25SM6 szlifierka prosta jednoręczna	6	25.000	170	0,55	0,280	z tyłu	1/4	zmn. emisje hałasu 72 dB(A)	20
783326	SW 25SM3 szlifierka prosta jednoręczna	3	25.000	170	0,55	0,280	z tyłu	1/4	zmn. emisje hałasu 72 dB(A)	21
783327	SW 25SM8 szlifierka prosta jednoręczna	8	25.000	170	0,55	0,280	z tyłu	1/4	zmn. emisje hałasu 72 dB(A)	21
783353	SW M3005M szlifierka prosta jednoręczna	6	25.000	170	0,45	0,105	z boku	1/4	prędk. obr. regulowana	22
783733	SW 7732FM szlifierka prosta jednoręczna	6	25.000	120	0,30	0,085	z przodu	1/4		23
783717	SW 7764-P szlifierka prosta jednoręczna	6	22.000	205	0,92	0,110	z tyłu	1/4	izolowana / 0,65 KM	25

SZLIFIERKA PROSTA KĄTOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	ZACISK (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	DŁUGOŚĆ CIĘŻAR (MM)	DŁUGOŚĆ CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	ODPRAWAD- ZANIE POWIETRZA	PRZYŁĄCZE (")	CECHA SZCZEGÓLNA	STRO- NA
783739	SW 7734FM szlifierka prosta kątowa	6	18.000	124	0.40	0,085	z przodu	1/4	izolowana	26
783734	SW 7734 szlifierka prosta kątowa	6	20.000	146	0.49	0,090	z tyłu	1/4		27
783716	SW 7765-P szlifierka prosta kątowa	6	19.000	165	0.55	0,050	z tyłu	1/4	izolowana	28
783356	SW M3050Mszlifierka prosta kątowa	6	20.000	176	0.60	0,085	z tyłu	1/4	Ustawianie stopniowe	29

SZLIFIERKA PROSTA Z DŁUGĄ SZYJKĄ

NR ART.	ARTYKUŁU	ZACISK (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	DŁUGOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	ODPRAWADZANIE POWIETRZA	PRZYŁĄCZE (")	CECHA SZCZEGÓLNA	WIBRACJA (M/S ²)	STRO- NA
783731	SW 38LE szlifierka prosta kątowa	6	20.000	290	0.80	0,300	z tyłu	1/8		4,6	31
783730	SW 38CE szlifierka prosta kątowa	6	20.000	295	0.80	0,300	z tyłu	1/8		4,6	31
783350	SW 3053M szlifierka prosta kątowa	6	23.000	300	0.73	0,085	z boku	1/4	izolowana	3,1	32
783360	SW 7433M szlifierka prosta wysoko wydajna	6	14.600	394	1.73	0,136	z boku	3/8	1 KW	4,1	33
783360	SW 7438M szlifierka prosta wysoko wydajna	6	13.000	390	1.70	0,054	z boku	3/8	1 KW	2,2	33
783750	SW 7496LMszlifierka prosta wysoko wydajna	6	22.100	455	1.30	0,380	obrotowe	1/4		2,1	34
NR ART.	ARTYKUŁU	ZACISK (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	DŁUGOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	ODPRAWADZANIE POWIETRZA	PRZYŁĄCZE (")	CECHA SZCZEGÓLNA	WIBRACJA (M/S ²)	STRO- NA
783732	SW 7732M szlifierka prosta jednoręczna	6	25.000	120	0.30	0,090	z tyłu	1/4		1,3	35
783780	SW 7494M szlifierka prosta kątowa	6	18.000	175	0.80	0,380	z tyłu	1/4		1,7	36
783781	SW 7495M szlifierka prosta jednoręczna	6	24.000	175	0.65	0,380	obrotowe	1/4	1 KW	1,9	37
783746	SW 7495LM szlifierka prosta jednoręczna	6	22.800	240	0.77	0,380	drehbar	1/4		1,9	38

Szlifierki powierzchniowe

SZLIFIERKA WIBRACYJNA

NR ART.	ARTYKUŁU	PLYTA/TAŚMA/ TARCZA ŚCIERNA (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	KM / W	DŁUGOŚĆ (MM)	HÖHE (MM)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/MIN)	CIEŻAR (KG)	POZIOM EMISJI HAŁASU (DB(A))	ODPROWAD-PRZYLĄCZE ZANIE POWIETRZA (°)	STRONA	
789115	SW 70-C szlifierka wibracyjna klipsowa	93 x 178	10.000	0,24 / 179	178	112	0,430	0,95	83	z tyłu	1/4	41
789111	SW 711 szlifierka wibracyjna rzepowa	75 x 100	10.000		140		0,260	0,70	80	z tyłu	1/4	42
789113	SW 7113 szlifierka wibracyjna rzepowa	100 x 180	8.500		150		0,260	1,10	80	z tyłu	1/4	43

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	PLYTA/TAŚMA/ TARCZA ŚCIERNA (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	SCHWUNG- KREIS-Ø (MM)	KM / W	DŁU- GOŚĆ (MM)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	CIEŻAR (KG)	WIB- RACJA (M/S ²)	ODPROWAD-PRZY- ZANIE POWIETRZA	ŁĄCZE (°)	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
789103	SW 05C30H szlifierka mimośrodowa	75	10.000	5	0,24 / 179	174,8	0,453	0,71	4,1	z tyłu	1/4	Odsysanie	44
789101	SW 05N30H szlifierka mimośrodowa	75	10.000	5	0,24 / 179	135,4	0,453	0,66	3,3	z tyłu	1/4		45
789121	SW 7117NC5 szlifierka mimośrodowa	125	10.000	5			0,300	0,75	1,5	z tyłuz	1/4		46
789125	SW 7117NC6 szlifierka mimośrodowa	150	10.000	5			0,300	0,75	1,5	z tyłu	1/4		46
789123	SW 7117DC5 szlifierka mimośrodowa	125	10.000	5			0,300	0,80	1,5	z tyłu	1/4	Odsysanie	47
789127	SW 7117DC6 szlifierka mimośrodowa	150	10.000	5			0,300	0,80	1,5	z tyłu	1/4	Odsysanie	47
789145	SW 05N-6 szlifierka mimośrodowa	150	10.000	5		206	0,430	0,80	4,1	z tyłu	1/4		48
789146	SW 05C-6 szlifierka mimośrodowa	150	10.000	5		206	0,430	0,80	2,7	z tyłu	1/4	Odsysanie	49
789147	SW 9119NC-6 szlifierka mimośrodowa	150	12.000	5		189	0,430	0,83	2,9	obrotowe	1/4		50
789148	SW 9119DC-6 szlifierka mimośrodowa	150	12.000	5		260	0,430	0,91	2,0	obrotowe	1/4	Odsysanie	51

SZLIFIERKA TAŚMOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	PLYTA/TĄSMA/ TARCZA ŚCIERNA (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	DŁUGOŚĆ (MM)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/MIN)	CIEŻAR (KG)	ODPROWAD- PRZYLĄCZE ZANIE POWIETRZA (°)	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA	
800750	SW C700 szlifierka taśmowa	10 x 330	18.000	305	0,057	0,80	z tyłu	1/4	prędk. obr. regulowana	52
800755	SW C703 szlifierka taśmowa	20 x 520	18.000	375	0,085	1,20	z tyłu	1/4	prędk. obr. regulowana	53
789130	SW 7709 szlifierka taśmowa	10 x 330	16.000	260	0,170	0,90	z tyłu	1/4		54
789135	SW 7710 szlifierka taśmowa	20 x 520	16.000	340	0,170	1,20	z tyłu	1/4		55

SZLIFIERKA DELTA

NR ART.	ARTYKUŁU	PŁYTA/TAŚMA/ TARCZA ŚCIERNA (MM)	PREDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	Ø OKRĘGU RUCHU WIBR. (MM)	DŁUGOŚĆ (MM)	DŁUGOŚĆ ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/ MIN)	CIĘŻAR (KG)	ODPROWAD- ZANIE POWIETRZA	PRZYŁĄCZE (")	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
---------	----------	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------	---	----------------	---------------------------------	------------------	---------------------	--------

789108	SW 7114-DC szlifierka delta	70 x 100	10.000	3,2	220	0,255	0,70	z tyłu	1/4	Odsysanie	56
--------	-----------------------------	----------	--------	-----	-----	-------	------	--------	-----	-----------	----

789118	SW 7114-NC szlifierka delta	71 x 100	10.000	3,2	220	0,255	0,70	z tyłu	1/4		57
--------	-----------------------------	----------	--------	-----	-----	-------	------	--------	-----	--	----

SZLIFIERKA KĄTOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	PŁYTA/TAŚMA/ TARCZA ŚCIERNA (MM)	PREDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	DŁUGOŚĆ (MM)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/ MIN)	CIĘŻAR (KG)	ODPROWAD- ZANIE POWIETRZA	PRZYŁĄCZE (")	STRONA
---------	----------	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------	---------------------------------	------------------	--------

783348	SW M5143 szlifierka kątowa	76		22.000	158	0,380	0,54	z tyłu	1/4	58
--------	----------------------------	----	--	--------	-----	-------	------	--------	-----	----

PRZECINARKA KĄTOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	PŁYTA/TAŚMA/ TARCZA ŚCIERNA (MM)	PREDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	KM / W	DŁUGOŚĆ (MM)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/MIN)	CIĘŻAR (KG)	ODPROWAD- ZANIE POWIETRZA	PRZYŁĄCZE (")	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
---------	----------	--	---------------------------------	--------	-----------------	----------------------------------	----------------	---------------------------------	------------------	---------------------	--------

783770	SW 7853R przecinarka kątowa	125	11.000		232	0,540	1,60	1/4			59
--------	-----------------------------	-----	--------	--	-----	-------	------	-----	--	--	----

783760	SW 7845L przecinarka kątowa	125	13.500	1 KW	265	0,158	2,38	z boku	3/8		60
--------	-----------------------------	-----	--------	------	-----	-------	------	--------	-----	--	----

783740	SW 7745L przecinarka kątowa	125	11.000		208	0,170	2,20	z boku	1/4	prędk. obr. regulowana	61
--------	-----------------------------	-----	--------	--	-----	-------	------	--------	-----	------------------------	----

783775	SW 7877L przecinarka kątowa	180	7.000		340	0,153	3,30	3/8			62
--------	-----------------------------	-----	-------	--	-----	-------	------	-----	--	--	----

SZLIFIERKA PISTOLETOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	ZACISK (MM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	DŁUGOŚĆ OBROTOWA (MM)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/MIN)	CIĘŻAR (KG)	ABLUF	PRZYLĄCZE (")	CECHA SZCZEGÓLNA	KIERUNEK OBROTÓW	WYZWALANIE	STRONA
783335	SW 25SM-6P Szlifierka pistoletowa 6	25.000	25.000	180	0,28	0,69	z tyłu	1/4	zmn. emisje hałasu 70 dB(A)	W prawo - w lewo	Przycisk	64
783336	SW 25SM-3P Szlifierka pistoletowa 3	25.000	25.000	180	0,28	0,69	z tyłu	1/4	zmn. emisje hałasu 70 dB(A)	W prawo - w lewo	Przycisk	64
783337	SW C221 Szlifierka pistoletowa	wręczono	2.600	155	0,09	0,54	z tyłu	1/4		W prawo	Przycisk	65
783345	SW 7157 Szlifierka pistoletowa	wręczono	6.000	175	0,45	0,74	z tyłu	1/4		W prawo - w lewo	Przycisk	65

Narzędzia montażowe

WIKRĘTARKA PROSTA

NR ART.	ARTYKUŁU	ELEM. WYZW.	KSZ- TAŁT	UCHWYT	ZAKRES MO- MENTU OBROTOWEGO (NM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (1/MIN)	KIERUNEK OBROTÓW	DŁU- GOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/MIN)	GŁOŚ NOC DB(A)	ODPRO- WADZANIE POWIETRZA	PRZYLĄCZE (*)	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
783801	SW SSSP002	Nacisk	Stab	6-kątny Bit	0,05 - 0,22	1.000	w prawo / w lewo	250	0,60	0,20	68	u dołu	1/4	Wył. automat.	69
783802	SW SSSP020	Nacisk	Stab	6-kątny Bit	0,3 - 2,0	2.200	w prawo / w lewo	250	0,60	0,28	72	u dołu	1/4	Wył. automat.	70
783803	SW SSSP035	Nacisk	Stab	6-kątny Bit	0,5 - 3,5	1.000	w prawo / w lewo	250	0,60	0,28	72	u dołu	1/4	Wył. automat.	71
783806	SW SSSP060	Nacisk	Stab	6-kątny Bit	1,0 - 6,0	2.200	w prawo / w lewo	285	0,88	0,55	74	u dołu	1/4	Wył. automat.	72
783807	SW SSSP110	Nacisk	Stab	6-kątny Bit	3,0 - 11,0	550	w prawo / w lewo	285	0,88	0,55	75	u dołu	1/4	Wył. automat.	73
783808	SW SSSP180	Nacisk	Stab	6-kątny Bit	3,0 - 18,0	300	w prawo / w lewo	285	0,90	0,55	75	u dołu	1/4	Wył. automat.	74
783523	SW SSSL010	Dźwignia	Stab	6-kątny Bit	0,1 - 1,0	1.000	w prawo / w lewo	250	0,63	0,20	72	u dołu	1/4	Wył. automat.	75
783813	SW SSSL035	Dźwignia	Stab	6-kątny Bit	0,5 - 3,5	1.000	w prawo / w lewo	250	0,63	0,28	72	u dołu	1/4	Wył. automat.	76
783817	SW SSSL110	Dźwignia	Stab	6-kątny Bit	3,0 - 11,0	550	w prawo / w lewo	285	0,90	0,55	73	u dołu	1/4	Wył. automat.	77
783818	SW SSSL180	Dźwignia	Stab	6-kątny Bit	3,0 - 18,0	300	w prawo / w lewo	285	0,92	0,55	73	u dołu	1/4	Wył. automat.	78

WKRĘTARKA KĄTOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	ELEM. WYZW.	KSZ. UCHWYT TAŁT	ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO (NM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	KIERUNEK OBROTOW	DŁU-GOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	POZIOM EMISJI HAŁASU POWIETRZA (dB(A))	ODPRAWA-DZIANIE	PRZY-ŁĄCZE	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
783823	SW SASL020	Dźwignia	Kątowny 6-kątny Bit	0,3 - 2,0	2.200	w prawo / w lewo	310	0,77	0,28	71	z tyłu	1/4	Wył. automat.	79
783825	SW SASL050	Dźwignia	Kątowny 6-kątny Bit	1,0 - 5,0	550	w prawo / w lewo	310	0,77	0,30	71	z tyłu	1/4	Wył. automat.	80
783826	SW SASL110	Dźwignia	Kątowny 6-kątny Bit	3,0 - 11,0	550	w prawo / w lewo	345	1,35	0,55	74	z tyłu	1/4	Wył. automat.	81
783828	SW SASL180	Dźwignia	Kątowny 6-kątny Bit	3,0 - 18,0	300	w prawo / w lewo	345	1,45	0,55	74	z tyłu	1/4	Wył. automat.	82
783600	SW CAW68	Dźwignia	Kątowny 3/8"-kątny Bit	5,0 - 30,0	250	w prawo / w lewo	307	1,40	0,55	77	z tyłu	1/4	Wył. automat	83

WKRĘTARKA PISTOLETOWA

NR ART.	ARTYKUŁU	ELEM. WYZW.	KSZ. UCHWYT TAŁT	ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO (NM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	WIBRACJA (S/M ²)	DŁU-GOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	POZIOM EMISJI HAŁASU POWIETRZA (dB(A))	ODPRAWA-DZIANIE	PRZY-ŁĄCZE	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
783557	SW CCP45	Przycisk	Pistolet 6-kątny Bit	0,5 - 7,0	750	1,0	140	0,60	0,28	72	u dołu/obrotowe	1/4	Sprzęgło poślizgowe	84
783559	SW CCP48	Przycisk	Pistolet 6-kątny Bit	1,0 - 7,0	1.700	0,5	165	0,85	0,55	75	u dołu/obrotowe	1/4	Sprzęgło poślizgowe	84
783558	SW CCP58	Przycisk	Pistolet 6-kątny Bit	1,0 - 13,0	750	0,1	165	0,85	0,55	75	u dołu/obrotowe	1/4	Sprzęgło poślizgowe	85
783531	SW CPP38	Naciśk	Pistolet 6-kątny Bit	0,3 - 2,5	1.800	1,0	180	0,64	0,28	73	u dołu/obrotowe	1/4	Wył. automat.	86
783541	SW CPP47	Naciśk	Pistolet 6-kątny Bit	1,0 - 4,9	550	1,0	180	0,74	0,28	73	u dołu/obrotowe	1/4	Wył. automat.	86
783551	SW CPP50	Naciśk	Pistolet 6-kątny Bit	1,0 - 5,9	1.400	0,9	210	0,95	0,55	75	u dołu/obrotowe	1/4	Wył. automat.	87
783561	SW CPP60	Naciśk	Pistolet 6-kątny Bit	2,9 - 10,8	550	0,3	210	0,95	0,55	74	u dołu/obrotowe	1/4	Wył. automat.	88
783571	SW CPP65	Naciśk	Pistolet 6-kątny Bit	2,9 - 17,6	300	0,4	210	1,10	0,55	76	u dołu/obrotowe	1/4	Wył. automat.	89
783572	SW CPP68	Naciśk	Pistolet 6-kątny Bit	4,9 - 29,4	250	0,4	210	1,10	0,55	76	u dołu/obrotowe	1/4	Wył. automat.	89
783573	SW 4508	Przycisk	Pistolet 6-kątny Bit	Max. 61	8.500	2,5	176	1,14	0,11	77	u dołu	1/4		92
783574	SW 4509	Przycisk	Pistolet 3/8"-4-kątny Bit	Max. 122	8.500	3,5	160	1,14	0,08	87	u dołu	1/4		92

KLUCZ UDAROWY

NR ART.	ARTYKUŁU	UCHWYT	USTAWIANIE WIELOS- TOPNIOWE	MAKS. MOMENT OBROTOWY (NM)	PREDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	KIERUNEK OBROTÓW	DŁUGOŚĆ (MM)	CIEŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIERZCHA (M ² /MIN)	POZIOM EMISJA HAŁASU (DB(A))	PRZY- ŁĄCZE (°)	WIBRACJA	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
785751	SW 5141	1/2	6	542	11.500	w prawo / w lewo	122	1,60	0,170	96	1/4	12,49		94
785705	SW C541	1/2	4	406	10.000	w prawo / w lewo	165	1,20	0,170	92	1/4	6,87		95
785738	SW C535	3/8	4	390	10.000	w prawo / w lewo	165	1,20	0,170	92	1/4	6,87		95
785704	SW C540A	1/2	4	881	7.500	w prawo / w lewo	195	2,00	0,260	92	1/4	8,90		96
785600	SW C504	1/2	5	949	10.000	w prawo / w lewo	178	2,00	0,370	93	1/4	5,70		97
785650	SW C562	3/4	4	1.357	4.000	w prawo / w lewo	240	3,80	0,340	92	3/8	3,60		98
785875	SW C582	1	4	1.627	4.000	w prawo / w lewo	240	4,00	0,340	92	3/8	3,60		98
785680	SW C555	1/2	4	1.508	8.000	w prawo / w lewo	197	2,30	0,480	96	1/4	8,10		99
785690	SW C575	3/4	4	1.508	8.000	w prawo / w lewo	211	2,30	0,540	96	1/4	8,10		99
785661	SW 5830P	1	4	3.428	5.000	w prawo / w lewo	275	7,30	0,255	100	1/2	16,40		100
785660	SW 5830	1	4	3.428	5.000	w prawo / w lewo	347	7,40	0,255	104	1/2	14,50		101
785662	SW 5830-6	1	4	3.428	5.000	w prawo / w lewo	487	8,30	0,255	104	1/2	14,50		101
785870	SW C581-P	1	6	2.400	5.000	w prawo / w lewo	420	6,88	0,380	82	1/2	4,00		102
785880	SW C581-6	1	6	2.712	5.000	w prawo / w lewo	550	8,40	0,380	82	1/2	4,00	wydłużone wrzeciono	102
785890	SW 5597	1 1/2		4.878	3.600	w prawo / w lewo	440	17,30	0,900	95	1/2	6,50		103
785860	SW 5567	3/4	4	813	6.300	w prawo / w lewo	217	3,00	0,340	94	1/4	8,64		104
785750	SW 55444	1/2	4	813	6.500	w prawo / w lewo	182	2,80	0,270	91	1/4	5,60		104
785730	SW 5245	1/2	2	244	7.000	w prawo / w lewo	341	1,80	0,400	97	1/4			105

GRZECHOTKI

NR ART.	ARTYKUŁU	UCH- WYT	USTAWIANIE WIELOS- TOPNIOWE	MAKS. MOMENT OBROTOWY (NM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	POZIOM EMISJA HAŁASU DB(A)	DŁUGOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/MIN)	PRZYŁĄCZE WIBRACJA (M/S²)	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
789031	SW 55502 minigrzechotka	1/4		20	260	80	133	0,45	0,070	1/4	1,0	107
789030	SW 55503 minigrzechotka	3/8	4	20	260	80	130	0,45	0,070	1/4	1,0	108
789035	SW 55523 grzechotka wysoko wydajna	3/8		54	350	87	205	0,66	0,100	1/4	2,9	głowica zamknięta 109
789034	SW 55522 grzechotka wysoko wydajna	1/4		27	250	88	205	0,66	0,070	1/4	3,0	głowica zamknięta 109
789037	SW 55529 grzechotka wysoko wydajna	1/2		163	600	94	345	1,76	0,119	1/4	7,0	głowica zamknięta 110
789038	SW 55548 grzechotka wysoko wydajna	1/2		136	225	95	307	1,24	0,113	1/4	5,7	głowica zamknięta 111
789002	SW 3002 grzechotka wysoko wydajna	1/2	4	82	180	94	276	1,20	0,120	1/4	1,9	głowica zamknięta 112
789003	SW 3003 grzechotka	3/8	4	82	180	94	276	1,20	0,113	1/4	1,4	głowica zamknięta 112
789105	SW 5554 grzechotka	1/2		122	150	80	365	2,00	0,142	1/4	2,5	113

Wiertarki

NR ART.	ARTYKUŁU	UCHWYT WIER- TARSKI (MM)	UCHWYT WIERTARSKI TYP	KSZTAŁT	MAKS. MOMENT OBROT. (NM)	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (OBR/MIN)	DŁUG- OŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	POZIOM EMISJI HAŁASU (DB(A))	ODPRO- WADZANIE POWIETRZA (°)	PRZY- ŁĄCZE (°)	WIBRA- CJA (M/S ²)	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
786460	SW CDD26	6	Wieniec zębany	Pistolet	3,5	2.900	140	0,58	0,280	72	obrotowe	1/4	0,4	Obudowa kompozytowa	117
786465	SW CDD39	10	Szybkomocujący	Pistolet	5	1.600	140	0,58	0,280	72	obrotowe	1/4	0,9	Obudowa kompozytowa	118
786470	SW CDD48	10	Szybkomocujący	Pistolet	7	1.700	160	0,92	0,550	76	obrotowe	1/4	0,4	Obudowa kompozytowa	119
786480	SW CDD58	10	Szybkomocujący	Pistolet	13	750	159	0,92	0,550	76	obrotowe	1/4	0,1	Obudowa kompozytowa	120
786475	SW CDD458	13	Szybkomocujący	Pistolet	13	750	159	0,92	0,550	76	obrotowe	1/4	0,1	Obudowa kompozytowa	121
786300	SW 312K	10	Szybkomocujący	Pistolet		2.600	190	0,95	0,480	-	u dołu	1/4	-		122
786600	SW 314F	13	Wieniec zębany	Pistolet		750	235	1,95	0,480	-	u dołu	1/4	-		123
786650	SW 314K	13	Szybkomocujący	Pistolet		750	235	1,95	0,480	-	u dołu	1/4	-		124
786431	SW 4431	10	Wieniec zębany	Pistolet		1.800	180	0,90	0,170	92	u dołu	1/4	0,2		125
786432	SW 4431C	10	Szybkomocujący	Pistolet		1.800	180	0,90	0,170	92	u dołu	1/4	0,2		126
786441	SW 4441	13	Wieniec zębany	Pistolet		800	180	0,90	0,170	88	u dołu	1/4	0,2		127
786450	SW 4443A	13	Wieniec zębany	Pistolet		400	180	1,80	0,170	76	u dołu	1/4	0,3	Wysoka wydajność	128
786438	SW 4438	10	Wieniec zębany	Prosty		2.600	203	0,90	0,170	92	z tyłu	1/4	0,6		130
786439	SW 4439	10	Wieniec zębany	Prosty		4.500	190	0,90	0,170	85	z tyłu	1/4	0,6		131
786435	SW 4439C	10	Szybkomocujący	Prosty		3.600	225	0,85	0,090	91	z tyłu	1/4	0,3		132
786436	SW 4436	10	Wieniec zębany	Kątowy		1.800	180	1,80	0,170	92	z tyłu	1/4	0,7		133

Narzędzia udarowe

NR ART.	ARTYKUŁU	KSZTAŁTCHWYT	UDERZENIA (OBR/MIN)	WYMIARY IGIEŁ (MM/LICZBA SZT.)	SKOK TŁOKA (MM)	DŁUGOŚĆ (MM)	CIEŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M ³ /MIN)	PRZYŁĄCZE (")	STRONA
789320	SW 2552 młotek pneumatyczny	Pistole	2.700		23,5 x 20 x 73	295	2,60	0,285	1/4	137
783310	SW 2557F młotek pneumatyczny	Stab	5.000		25 x 50,5 x 50,5	320	1,60	0,285	1/4	138
789300	SW 2558F młotek pneumatyczny	Stab	4.800		18 x 14 x 47	235	1,10	0,085	1/4	138
789312	SW 2200AH młotek pneumatyczny	Pistole	3.000		20 x 45	243	2,60	0,400	1/4	139
789311	SW 2202H młotek pneumatyczny	Pistole	2.400		28,5 x 51	327	5,90	0,600	3/8	139
789142	SW 2275 odrdzewiacz igłowy	Stab	4.000	Ø 3 x 180 / 19	25 x 22	410	2,50	0,250	1/4	141
789230	SW 2558 odrdzewiacz igłowy	Stab	5.500	Ø 3 x 125 / 12	18 x 14 x 47	290	1,30	0,085	1/4	142
789220	SW 2555 odrdzewiacz igłowy	Pistole	3.700	Ø 3 x 180 / 19	23,5 x 20 x 73	330	2,70	0,285	1/4	143
789210	SW 2561 odrdzewiacz igłowy	Pistole	4.000	Ø 3 x 180 / 23	24 x 22 x 56	335	2,80	0,285	3/8	144

Pilniki & pilarki

NR ART.	ARTYKUŁU	GRUBOŚĆ MATER- IAŁU (METAL) (MM)	SKOKI (OBR/MIN)	DŁUGOŚĆ SKOKU (MM)	WIBRACJA (M/S²)	DŁU- GOŚĆ (MM)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZANOŚĆ (M³/MIN)	GŁOŚ- ODPROWAD- ZANIE (DB(A))	PRZY- ŁĄCZE (°)	CECHA SZCZEGÓLNA	STRONA
789182	SW 1183 pilnik	-	35.000	1 - 2	-	170	0,240	0,220	-	1/4	zmienny uchwyt pilnikowy	149
789170	SW 66012 pilnik	-	12.000	3 - 5	< 4,0	250	0,600	0,170	82	1/4	z 4 brzeszczotami pilnikowymi	150
789175	SW 66013 pilnik	-	10.000	7 - 10	< 4,0	250	0,750	0,170	79	1/4	z 4 brzeszczotami pilnikowymi	151
789602	SW 66002 pilarka	3	9.500	10	1,8	238	0,720	0,170	83	1/4	łącznie z brzeszczot. W18+W24+W32	152
789612	SW 6612 pilarka	3	10.000	10	6,9	235	0,625	0,184	83	1/4	łącznie z brzeszczotami W24+W32	153
789660	SW 6600 pilarka & pilnik		5.000	10	2,6		1,350	0,240	74	1/4		153

Pozostałe narzędzia

NR ART.	ARTYKUŁU	ZDOLNOŚĆ CIĘCIA (MM)	WIELKOŚCI NITÓW	LICZBA SZCZĘKI ZACISKOWE	DŁUGOŚĆ SKOKU (OBR/MIN)	DŁUGOŚĆ SKOKU (MM)	DŁUGOŚĆ WIBR- ACJA (M/S²)	CIĘŻAR (KG)	ZUŻYCIE POWIETRZA (M³/MIN)	GŁOŚ- NOŚĆ (DB(A))	PRZY- ŁĄCZE (°)	WYDAJNOŚĆ (KGS)	STRONA
783100	SW G400 pisak grawerski				21000	140	1,0	0,15	0,03	78	1/4		156
783150	SW G500 pisak grawerski					160	0,5	0,20	0,16	77	1/4		156
789630	SW 6625 wycinarka	stal 1,7 / Aluminium: 1,4				120	3,8	0,95	0,17	85	1/4		157
789450	SW 66715 przecinarka	miedź 4,8 / stal 4 / tworzywo sztuczne 6,5				300	< 2,5	0,90		84		450 kg/cm²	158
789620	SW 6620 nożyce do blachy	stal 1,6 / tworzywo sztuczne 2,5			2200	260	1,5	1,10	0,17	84			159
7891526	SW 618-V nitownica		3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm) / 5/32" (4 mm) / 3/16" (4,8 mm)	2		285	< 2,5	3,30		81	1/4	596	160
789152	SW 66152 nitownica		3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm)	2	14	235	1,5	0,95		78	1/4	350	160
789157	SW 6675Vnitownica próżniowa		2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm		16	287	< 2,5	1,80		79	1/4	1100	161
789154	SW 6677V nitownica próżniowa		3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm		23	317	< 2,5	1,70		71	1/4	1700	161

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Pozbądź się problemów ze statycznym ładowaniem! Efektywne rozwiązania dzięki nowej serii swepro IONic.

Antystatyczna listwa - Antystatyczna dysza -
Antystatyczny pistolet & wentylator

- ▶ Zwiększ wydajność produkcji
- ▶ Zmniejsz czas cykli produkcyjnych
- ▶ Uniknij błędów produkcyjnych
- ▶ Proces zwiększający jakość
- ▶ Uniknij zniszczeń
- ▶ Zwiększone bezpieczeństwo pracy
- ▶ Profesjonalne doradztwo ze strony naszego zespołu

TESTUJ NIEWIĄŻĄCO PRODUKTY JUŻ TERAZ:

 +48 (0) 22 11 33 600



www.swepro.pl

Nasze kompetencje w skrócie:

- ▶ Doradztwo prowadzi nasza służba wsparcia technicznego
- ▶ Niezobowiązujące testy produktów
- ▶ Krótkie terminy dostaw
- ▶ Szybkie włączenie w proces produkcji
- ▶ Części zamienne oraz usługi serwisowe
- ▶ Obszerny program dostaw



swepro sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 28 - 02-273 Warsaw

telefon +48 (0) 22 11 33 600

faks +48 (0) 22 11 33 611

e-mail info@swepro.pl

www.swepro.pl